


LV

## **DETALIZĒTI NORĀDĪJUMI PAR ELEKTRISKĀS SAVRUP STĀVOŠĀS PLĪTS LIETOJUMU**

**gorenje**

**EC5351WA  
EC5351XA**

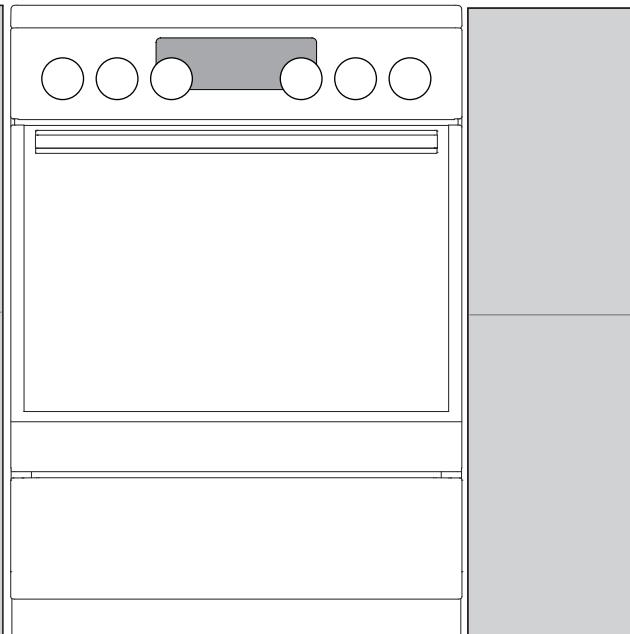

[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

Pateicamies par  
uzticēšanos un mūsu ražotās ierīces  
iegādi!

Šī detalizēto norādījumu rokasgrāmata  
sniegta, lai atvieglotu produkta  
lietošanu. Pēc norādījumiem varēsiet  
apgūt ierīces lietojumu iespējamī  
drīzākajā laikā.

Pārliecinieties, vai saņemtā ierīce nav  
bojāta. Ja konstatējat kādu  
transportēšanas laikā radušos  
bojājumu, lūdzu, sazinieties ar  
pārdevēju, no kura ierīci iegādājāties,  
vai ar reģionālo noliktavu, no kurās  
ierīce tika piegādāta.

Norādījumi par lietošanu ir pieejami arī  
mūsu tīmekļa vietnē:

<http://www.gorenje.com>

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o.  
Partizanska cesta 12  
SI-3320 Velenje, SLOVENIA  
[info@gorenje.com](mailto:info@gorenje.com)



Svarīga informācija



Padoms, piezīme

# SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU



## RŪPĪGI IZLASIET NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.

Šo ierīci bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai arī bez pieredzes un zināšanām drīkst lietot tikai tad, ja tas notiek pieaugušo uzraudzībā vai arī šīs personas ir instruētas par ierīces drošu lietojumu un apzinās iespējamos apdraudējumus. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt apkopi bez uzraudzības.

**BRĪDINĀJUMS:** lietošanas laikā ierīce un dažas tās piekļūstamās detaļas var ļoti sakarst. Levērojiet piesardzību, lai neskartos pie ierīces sildelementiem. Bērni, jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst atrasties ierīces tuvumā, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.

**BRĪDINĀJUMS:** lietošanas laikā ierīces piekļūstamās detaļas var sakarst. Uzmaniet, lai cepeškrāsns tuvumā neatrastos mazi bērni.

**BRĪDINĀJUMS:** neglabājiet nekādus priekšmetus uz gatavošanas virsmām.

**BRĪDINĀJUMS:** nepieskaņīta ēdienu gatavošana uz sildvirsmas ar taukiem vai eļļu var būt bīstama un var izraisīt ugunsgrēku. **NEKAD** nemēģiniet apdzēst uguni ar ūdeni – izslēdziet ierīci un pēc tam apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības segu.

Lietojiet tikai tādu temperatūras zondi, kāda ieteikta lietošanai šajā cepeškrāsnī.

**PIESARDZĪBU!** Gatavošanas process un īslaicīgas gatavošanas process ir pastāvīgi jāuzrauga.

**BRĪDINĀJUMS:** ja virsma ir saplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai novērstu elektriskā trieciena iespēju.



**PIESARDZĪBU!** Sagāšanās iespēja.



**BRĪDINĀJUMS:** Iai nepieļautu ierīces apgāšanos, jāuzstāda stabilizēšanas līdzekļi. Skatiet norādījumus par uzstādīšanu.

**BRĪDINĀJUMS:** pirms spuldzes nomainīšanas ierīce noteikti ir jāaatvieno no elektrotīkla, lai nepieļautu elektriskā trieciena apdraudējumu.

Lai nepieļautu pārkaršanu, ierīci nedrīkst uzstādīt aiz dekoratīvām durvīm.

Plīts durtiņu stikla/gatavošanas virsmas eņgoto pārsegu stikla (atkarībā no modeļa) tīrišanā nelietojiet agresīvus abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu, kā rezultātā stikls var saplaisāt.

Ierīces tīrišanā nelietojiet tvaika vai augstspiediena tīrišanas ierīces, jo to lietošana var izraisīt elektrisko triecienu.

Šī ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārējiem taimeriem vai savrupām tālvadības sistēmām.

**BRĪDINĀJUMS:** Lietojiet tikai ēdienu gatavošanas ierīces ražotāja izstrādātos gatavošanas virsmas aizsargus vai tādus, ko ierīces ražotājs lietotāja pamācībā norādījis kā piemērotus, vai ierīcē

integrētos gatavošanas virsmas aizsargus. Neatbilstošu aizsargu lietojums var izraisīt negadījumus.

Pirms pārsega pacelšanas pārliecinieties, vai tas ir tīrs un vai uz tā nav izšķakstīts kāds šķidrums. Pārsegs var būt lakots vai no stikla. To drīkst nolaist tikai tad, kad gatavošanas zonas ir pilnībā atdzisušas.

Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai nepielautu bīstamību.

**PIESARDZĪBU!** Ierīce ir paredzēta tikai ēdienu gatavošanai. To nedrīkst lietot citos nolūkos, piemēram, telpu apsildīšanai.

Ierīce ir paredzēta novietošanai tieši uz grīdas, bez jebkādiem balstiņiem vai cokoliem.

Neuzstādiet ierīci jaudīgu karstuma avotu, tādu kā cietā kurināmā krāsnis, tuvumā, jo augsta temperatūra ierīces tuvumā var būt tās bojājumu iemesls.

Elektrotīklam ierīci drīkst pievienot tikai kvalificēts servisa tehnīķis vai speciālists. Skavas (savienojošā kabeļa vietā) jāaizsargā ar skavu pārsegu (skatīt papildu aprīkojumu). Nemākulīga apiešanās ar ierīci vai neprofesionāls remonts var radīt smagas fiziskas traumas risku vai sabojāt ierīci.

Ja šīs ierīces tuvumā esošo citu ierīču barošanas kabeļi tiek iespiesti cepeškrāsns durtiņās, tie var tikt sabojāti, kas savukārt var būt īsslēguma cēlonis. Tādēļ citu ierīču barošanas kabeļi ir jāturi drošā atstatumā.

Neizklājiet cepeškrāsns sieniņas ar alumīnija foliju un nelieciet cepamās plātis vai citus ēdienu gatavošanas traukus uz cepeškrāsns pamatnes. Alumīnija folija kavēs gaisa cirkulāciju cepeškrāsnī, kavēs ēdienu gatavošanas procesu un sabojās emaljas pārklājumu.

Darba laikā cepeškrāsns durtiņas ļoti sakarst. Trešais stikls ir uzstādīts papildu aizsardzības nolūkā, mazinot ārējās virsmas temperatūru (tikai dažos modeļos).

Pārmēriga slodze var sabojāt cepeškrāsns durtiņu eņģes. Nelieciet smagas pannas uz atvērtām cepeškrāsns durtiņām un, tīrot cepeškrāsns dobumu, neatbalstieties uz atvērtajām cepeškrāsns durtiņām. Nekad nekāpiet uz atvērtām cepeškrāsns durtiņām un neļaujiet bērniem uz tām sēdēt.

Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nekad nekādā veidā netiku pārsegtas vai aizsprostotas.

Ierīcei ir stikla vai stikla keramikas gatavošanas virsma. Saplīšanas gadījumā:

- Izslēdziet visus elektriskos sildelementus un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Neskariet ierīces virsmu.
- Nelietojiet ierīci.

Ierīces pievienošanā lietojiet  $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$  kabeli ar markējumu H05VV-F5G1,5 vai labāku. Kabeļa pievienošana jāveic servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai.

Ierīce jāpievieno stacionārai elektroinstalācijai, kas atbilst noteikumiem attiecībā uz elektroinstalācijām.

Ierīce jāpievieno stacionārai elektroinstalācijai, kurā ierīkoti atvienošanas līdzekļi. Stacionārajai elektroinstalācijai jāatbilst noteikumiem attiecībā uz elektroinstalācijām.

## PIRMS IERĪCES PIEVENOŠANAS



Pirms ierīces pievienošanas rūpīgi izlasiet norādījumus par lietošanu. Garantija neattiecas uz remonta vai garantijas prasībām, kas izriet no ierīces nepareizas pievienošanas vai lietošanas.

## IERĪCES PĀRSEGS

Pirms pārsega pacelšanas pārliecinieties, vai tas ir tīrs un vai uz tā nav izšķķstīs kāds šķidrums. Pārsegs var būt lakots vai no stikla. To drīkst nolaist tikai tad, kad gatavošanas zonas ir pilnībā atdzisušas.

**Neveriet ciet pārsegu, kamēr deglis deg!**



Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka stikla pārsegi/vāki var saplīst, ja tos karsē. Pirms pārsega nolaišanas izslēdziet visus degļus.

## IERĪCES ATVILKTNE

**Neuzglabājiet degošus, sprādzenībāstamus, gaistošus vai temperatūras jutīgus priekšmetus (tādus kā papīrs, trauku mazgāšanas ierīces, plastmasas maisiņi, tīrišanas vai mazgāšanas līdzekļi un aerosola flakoni) plīts uzglabāšanas atvilktnē, jo tie plīts darbības laikā var uzliesmot un izraisīt ugunsgrēku.**

## CEPEŠKRĀSNS APRĪKOJUMS UN PIEDERUMI

(atkarībā no modeļa)

### STIEPLU VADOTNES

Stieplu vadotnes sniedz iespēju ēdienu gatavot četros līmenos.

Ierīce var droši ekspluatēt gan ar paplāšu vadotnēm, gan bez tām.

### TELESKOPISKĀS IZVELKAMĀS VADOTNES

Teleskopiskās izvelkamās vadotnes var uzstādīt 2., 3. un 4. līmeni. Izvelkamās vadotnes var būt izvelkamas daļēji vai pilnībā.

### ŠTANCĒTAS GROPES

Cepeškrāsnij četros līmenos ir ieštancētas sānu gropes režģa un cepampamatu ievietošanai.

### CEPEŠKRĀSNS DURTINU SLĒDZIS

Slēdzis deaktivizē cepeškrāsns karsēšanu un ventilatoru, kad gatavošanas procesa laikā durtījas tiek atvērtas. Kad durtījas tiek aizvērtas, slēdži atkal ieslēdz sildītājus.

### DZESĒŠANAS VENTILATORS

Ierīcē ir uzstādīts dzesēšanas ventilators, kas dzesē korpusu un ierīces vadības paneli.

Kad cepeškrāsns darbojas, darbojas arī dzesējošais ventilators.




Ierīcei un dažām no piekļūstamajām detaljām ir tendenze ēdienu gatavošanas laikā sakarst. Lietojiet plīts cimdos.

## REŽĢIS



Uz režģa ir aizsargaizslēgs. Tādēļ, velcot režģi arā no cepeškrāsns, nedaudz paceliet uz augšu tā priekšējo daļu.

Režģis vai paplāte vienmēr jāievieto gropē starp diviem stieplu profiliem.

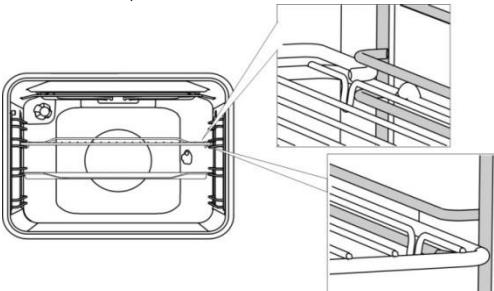

Ar teleskopiskajām izvelkamajām vadotnēm vienmēr izvelciet viena līmeņa vadotnes un uzlieciet uz tām režģi vai cepamo plāti. iebīdēt tās ar roku līdz galam.




Kad teleskopiskās vadotnes ir iebīdītas cepeškrāsnī līdz galam, aizveriet cepeškrāsns durtīnas.



Cepšanas piederumiem sakarstot, var mainīties to forma. Tas neietekmē šo piederumu funkcionalitāti, savukārt pēc atdzīšanas tie atgūs savu sākothnējo formu.

### VADĪBAS BLOKS

(atkarībā no modeļa)



1. Gatavošanas zonas poga priekšā pa kreisi
2. Gatavošanas zonas poga aizmugurē pa kreisi
3. Gatavošanas zonas poga aizmugurē pa labi
4. Gatavošanas zonas poga priekšā pa labi
5. Gatavošanas sistēmu selektorpoga
6. Cepeškrāsns temperatūras poga
7. Elektroniskais taimeris

## PIESPIEZAMĀS-IZVELKAMĀS POGAS

(atkarībā no modeļa)

Viegli piespiediet pogu tā, lai tā izceļas no vadības panelē.

Pogas var iespiest atpakaļ vadības panelē tikai tad, kad tās atrodas "nulles" pozīcijā.

## IERĪCES LIETOŠANA

### PIRMS IERĪCES PIRMĀ LIETOJUMA

Saņemot ierīci, izņemiet no cepeškrāsns visas detaljas, tostarp jebkādu transportēšanas aprīkojumu.

Nošķirt visus piederumus un rīkus ar siltu ūdeni un parastu mazgāšanas līdzekli. Nelietojiet abrazīvus tīrišanas līdzekļus.

Ja tā ir stikla keramikas gatavošanas virsma, nošķirt to ar mitru drānu un nedaudz trauku mazgāšanas šķidruma. Nelietojiet agresīvus tīrišanas līdzekļus, tādus kā abrazīvie tīrišanas līdzekļi, kas varētu radīt skrāpejumus, abrazīvus trauku mazgāšanas sūklus vai traipu noņemšanas līdzekļus.


Ja gatavošanas virsmai ir tradicionālās gatavošanas zonas, iezīmējiet tās uz 3–5 minūtēm ar maksimālo jaudu, neliekot uz tām nekādus traukus. Gatavošanas zonām uzsilstot, uz gatavošanas virsmas var parādīties dūmi. Tādējādi gatavošanas zonu apdare sasniedz savu maksimālo pretestību.

Kad cepeškrāsns uzsilst pirmo reizi, būs jūtama jaunai ierīcei raksturīgā smarža. Pirmās iedarbināšanas laikā telpa ir pamatiņi jāvēdina.

## GATAVOŠANAS VIRSMA

### TRADICIONĀLĀS VIRSMAS

- Gatavošanas zonai un gatavošanas trauku pamatnei noteiktī jābūt tīrai un sausai. Tas ļaus labāk vadīt siltumu un nepieļaus nekādu sildvirsmas sabojāšanu.
- Pārkarsēti tauki un eļļa gatavošanas zonās var uzliesmot. Tādēļ ievērojet piesardzību, gatavojojot ar taukiem vai eļļu, un vienmēr kontrolējiet gatavošanas procesu.
- Nelielciet uz gatavošanas zonām slapjus traukus vai norasojušus vākus. Mitrums gatavošanas zonas var sabojāt.
- Nedzesējiet karstus ēdienu gatavošanas traukus, liekot tos uz gatavošanas zonām, kas nav izmantotas, jo kondensāts, kas parādīsies zem trauku pamatnes, var izraisīt koroziju.

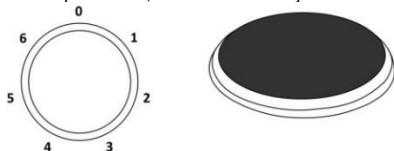

Lai ieslēgtu gatavošanas zonu, pagrieziet pogu. Gatavošanas zonas sildīšanas jaudu var iestatīt ar 1–6 pakāpēm.



Izsležiet gatavošanas zonu 3–5 minūtes pirms gatavošanas procesa beigām, lai izmantotu atlikušo siltumu un ietaupītu jaudu.



Straujās gatavošanas zonas (tikai dažos modeļos) var darbināt ar lielāku jaudu nekā parastās gatavošanas zonas, kas nozīmē, ka tās var uzkarst ātrāk. Šīs gatavošanas zonas ir marķētas ar sarkanu punktu to centrā. Pēc atkārtotas karsēšanas un tīrišanas šīs punkts var izvirst.



Pēc ilgstošas lietošanas plīts čuguna rīni un ēdienu gatavošanas zonu malas var mainīt krāsu. Šādos gadījumos uz apkopi garantija neattiecas.

### STIKLA KERAMIKAS VIRSMA

Virsmas jaudu var iestatīt līmenu diapazonā no 1 līdz 6. Virsmas tiek savienotas ar dažadiem laika intervāliem atkarībā no iestatītā līmeņa. Virsmas pārkaršanu zem stikla keramikas paneļa novērš temperatūras ierobežotājs.

### DIVU RINKU GATAVOŠANAS ZONAS DARBINĀŠANA



Divu rinku gatavošanas zonas laukumi var pielāgot jūsu ēdienu gatavošanas trauku izmēram un formai. Lai aktivizētu lielāko sildīšanas zonu, pagrieziet gatavošanas zonas pogu līdz galam (būs dzirdams klikšķis), pēc tam iestatiet vajadzīgo jaudas līmeni.

### HI-LIGHT GATAVOŠANAS ZONAS

Hi-Light gatavošanas zonas no tradicionālajām atšķiras ar straujo sakaršanu, tādēļ gatavošanas process sākas ļoti drīz.

### ATLIKUŠĀ SILTUMA INDIKATORS




Katrai virsmai ir sava kontrollampiņa, kas turpina degt arī pēc tam, kad virsma izslēgta, – ja virsma vēl joprojām ir karsta. Kad gatavošanas zona atdziest, indikators nodzīest. Atlikušā siltuma indikators iedegas arī tad, ja uz vēsās gatavošanas zonas tiek uzlikts karsts katls vai panna.

## STIKLA KERAMIKAS GATAVOŠANAS VIERSMA

- Virsma ir izturīga pret temperatūras maijām.
- Stikla keramikas plātne ir ļoti cieta, tomēr ne nesalaužama. Plātne var salūzt, kad uz tās ar malu uzkrit kāds priekšmets. Tāds bojājums kļūst redzams nekavējoties vai arī pēc brīza. Bez kavēšanās atvienojiet bojāto sildplātni no elektrotīkla un nelietojiet to.
- Stikla keramikas gatavošanas viersmas izmantošana uzglabāšanai var būt par iemesls skrāpējumiem vai citiem bojājumiem.
- Uz karstajām gatavošanas viersmām nelietojiet alumīnija vai plastmasas traukus. Nelieciņi plēves vai plastmasas priekšmetus uz stikla keramikas plātnes.
- Gatavošanas zonai un gatavošanas trauku pamatnei noteikti jābūt tirai un sausai. Tas lāus labāk vadīt siltumu un nepieļaus nekādu sildviernas sabojāšanu. Nenovietojiet uz gatavošanas viersmas tukšas pannas un katlus.

## PADOMI ATTIECĪBĀ UZ ĶEDIENU GATAVOŠANAS TRAUKIEM

- Lietojiet kvalitatīvus Ķedienu gatavošanas traukus ar gludu un stabili pamatni.
- Pannu pamatu un gatavošanas zonas diametram jābūt vienādam.
- Rūdīta stikla Ķedienu gatavošanas traukus ar īpaši slīpētu pamatni uz gatavošanas zonas var likt tad, ja trauku diametrs atbilst gatavošanas zonas diametram. Gatavošanas trauki ar lielāku diametru termiskās spriedzes dēļ var saplaisāt.
- Katlam vai pannai noteikti jāatrodas gatavošanas zonas centrā.

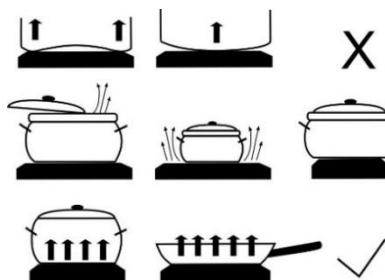

- Lietojot ātrvārtāju, uzraugiet to, līdz tajā sasniegts vajadzīgais spiediens. Vispirms iestatiet gatavošanas zonu uz maksimālo jaudu, pēc tam, ievērojot ātrvārtāja ražotāja norādījumus, izmantojiet attiecīgo sensoru, lai vajadzīgajā laikā samazinātu gatavošanas jaudu.
- Nodrošiniet, lai ātrvārtājā vai kādā citā katlā vai pannā būtu pietiekami daudz šķidruma. Liekot uz gatavošanas zonas tukšu katlu, pārkāršanas dēļ var tikt sabojāts gan katls, gan gatavošanas zona.
- Lietojot specializētos Ķedienu gatav.


## PADOMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS JOMĀ

- Katlu un pannu pamatu diametram jāatbilst gatavošanas zonas diametram. Ja katls vai panna ir pārāk maza, daļa siltuma tiks zaudēta, un gatavošanas zona var tikt bojāta.
- Ja gatavošanas process to pieļauj, lietojet vāku.
- Ķedienu gatavošanas trauka izmēram jāatbilst Ķedienu daudzuma apjomam. Gatavojoj nelielu daudzumu Ķedienu lielā katlā vai pannā, tiek zaudēts vairāk energijas.
- Ja Ķedienu gatavošana ir ļoti ilga, lietojet ātrvārtāju.
- Dārzenus, kartupeļus u. tml. produktus var vārīt mazākā daudzumā ūdens. Ķediens izvārīsies tikpat labi, ja vien katls būs cieši nosegts ar vāku. Pēc tam, kad ūdens ir uzvārījies, samaziniet siltumu līdz īremim, ar kādu pietiek, lai uzturētu lēnu viršanu.

Ja uz karstas stikla keramikas gatavošanas viersmas tiek izbārīts cukurs vai izšķaksts Ķediens ar lielu cukura saturu, nekavējoties noslaukiet gatavošanas viersmu vai nonemiet cukuru ar skräpi, pat tādā gadījumā, ja gatavošanas zona vēl joprojām ir karsta. Tas novērsīs stikla keramikas viersmas sabojāšanu.

Karstas stikla keramikas gatavošanas viersmas tīrišanā nelietojiet mazgāšanas vai kādus citus tīrišanas līdzekļus, jo tie var sabojāt viersmu.

## ELEKTRONISKAIS TAIMERIS



### Lietotāja interfeiss

1. Taimera funkciju displejs
2. Darbības indikators
3. Temperatūras indikators
4. "Minusa" pogā
5. Ilguma pogā
6. "Plusa" pogā

## Pašreizējā laika iestatīšana



Pirmajā reizē, pievienojot ierīci elektrotīkla elektrībai, iedegas displejs. Pēc trīm sekundēm displejā mirgo pulksteņa simbols un "12:00".

Laika vērtības varat iestatīt, spiežot uz priekšu ">" vai atpakaļ "<" vērstās ikonas. Pēc 10 sek. displejs automātiski apstiprinās iestatījumus, un ierīce būs gatava lietošanai.

Pašreizējo laiku var iestatīt:

- kad ierīce pirmo reizi tiek pievienota elektrotīklam
- gaidīšanas režīmā, divas reizes piespiežot laika pogu
- pēc pārtraukuma energopadevē

## Gatavošanas ilguma iestatīšana



Atlasiet cepeškrāsns funkciju ar "cepeškrāsns funkciju pogu" un iestatiet temperatūru.

Lai atlasītu "gatavošanas ilguma" funkciju, spies piediet "taimera pogu". . Displejā iedegas uz "gatavošanas ilgumu"  attiecīnāmā ikona.

Lai iestatītu gatavošanas ilgumu, spiediet mīnusa "<" vai plusa ">" pogu.

Iestatījumi tiek automātiski apstiprināti pēc 10 sekundēm. Iestatījumus var apstiprināt arī ar programmu iestatīšanas pogu .

Displejā būs redzams pagājušais gatavošanas laiks.



Pēc cepeškrāsns ieslēgšanas ar cepeškrāsns funkciju slēdzi elektronisks taimeris automātiski (pēc 3 sekundēm) piedāvā cepšanas ilguma iestatīšanas opciju. Displejs mirgo, un deg cepšanas ilguma simbols . Ja 5 sekunžu laikā ilgums netiek iestatīts, taimeris pārslēdzas gaidīšanas režīmā, un cepšanas ilgums laika ziņā netiek kontrolēts. Displejā tiek rādīts pašreizējais laiks.

Kad iestatītais cepšanas ilgums pagājis, atskan akustisks signāls, un cepeškrāsns tiek izslēgta. Cepeškrāsnī var izslēgt ar cepeškrāsns funkciju slēdzi. Lai apturētu akustisko signālu, spies piediet jebkuru pogu uz taimera.



Ja cepeškrāsns netiek izslēgta un akustiskais signāls tiek apturēts, spiežot jebkuru pogu, cepeškrāsns atsāk darbu, un cepšana turpinās.

## Gatavošanas ilguma un beigu laika iestatīšana



Atlasiet cepeškrāsns funkciju ar "cepeškrāsns funkciju pogu" un iestatiet temperatūru.

Lai atlasītu "gatavošanas ilguma" funkciju, spies piediet "taimera pogu". . Displejā iedegas uz "gatavošanas ilgumu"  attiecīnāmā ikona.

Lai iestatītu gatavošanas ilgumu, spiediet mīnusa "<" vai plusa ">" pogu.

Lai saglabātu iestatīto laiku, spies piediet "taimera pogu". .

Divas reizes spies piediet programmu iestatīšanas pogu . Displejā iedegas uz "beigu laiku"  attiecīnāmā ikona.. Lai iestatītu beigu laiku, spiediet "mīnusa "<" vai plusa ">" pogu".

Iestatījumi tiek automātiski apstiprināti pēc 10 sekundēm. Iestatījumus var apstiprināt arī ar programmu iestatīšanas pogu .

Cepeškrāsns sāk darboties pirms plānotā beigu laika  atkarībā no vajadzīgā cepšanas ilguma .

Kad cepeškrāsns sasniedz iestatīto beigu laiku , cepeškrāsns tiek izslēgta.

**Piemērs:** iestatītais cepšanas ilgums ir 30 minūtes. Beigu laiks ir plkst. 12.00. Cepeškrāsns sāk darboties plkst. 11.30, un ekrānā tiek rādīts atlikušais laiks. Plkst. 12.00 cepeškrāsns automātiski izslēdzas.

Kad iestatītais cepšanas ilgums pagājis, atskan akustisks signāls, un cepeškrāsns tiek izslēgta. Cepeškrāsnī var izslēgt ar cepeškrāsns režīmu atlases slēdzi. Lai apturētu akustisko signālu, spies piediet jebkuru pogu uz taimera.



"Taimera trauksmes" funkciju var lietot neatkarīgi no cepeškrāsns. Ilgākais iespējamais iestatījums ir 23 stundas un 59 minūtes. Darbības laika pēdējā minūte tiek rādīta sekundēs.

Kad iestatītais cepšanas ilgums ir beidzies, atskan akustisks signāls. Lai apturētu akustisko signālu, spies piediet jebkuru pogu uz programmu pulksteņa. Programmu pulkstenis pārslēdzas gaidīšanas režīmā, un displejā tiek rādīts pašreizējais laiks.

Visas taimera funkcijas var atcelt, iestatot laiku uz "0".

Ja ierīce dažas minūtes bijusi neaktīva, tā pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Displejā parādās

pašreizējais laiks, un iedegsies atlasītā taimera funkcija.

## PAPILDU FUNKCIJAS

### Bērnu drošība




Ar bērnu drošības funkciju cepeškrāsns darbības laikā var bloķēt. Cepot ar iestatītu programmu, var bloķēt arī programmu pulksteni, tādējādi novēršot nevēlamu cepeškrāsns lietošanu.

Bērnu drošības funkciju aktivizē, uz 5 sekundēm piespiežot programmu iestatīšanas pogu . Displejā uz 5 sekundēm būs redzams "Loc". Tas norāda, ka visas funkcijas ir bloķētas.

Lai deaktivizētu bērnu drošības funkciju, vēlreiz uz dažām sekundēm piespiediet šo pašu pogu.

Tiklīdz ir aktivizēta bērnu drošības funkcija un nav iestatīta neviens taimera funkcija (displejā redzams tikai pulkstenis), cepeškrāsns nedarbosis. Ja bērnu drošības funkcija tiek aktivizēta pēc taimera funkcijas iestatīšanas, krāsns darbosies, kā parasti, taču nebūs iespējams mainīt iestatījumus. Bērnu drošības funkcijas darbības laikā nav iespējams mainīt cepeškrāsns funkcijas vai papildu funkcijas. Gatavošanas procesu var pabeigt, pagriežot "cepeškrāsns funkciju pogu" uz "0". Bērnu drošības funkcija joprojām ir aktīva, pat tad, kad cepeškrāsns tiek izslēgta. Vispirms jādeaktivizē bērnu drošības funkcija, un tikai tad jūs varat atlasīt jaunu programmu.

### Skanas signāls



Skanas signāla skājumu var iestatīt tad, ja nav aktivizēta nekāda taimera funkcija. Ierīce ir gaidīšanas režīmā, un displejā ir redzams tikai pašreizējais laiks.

Piespiediet un 5sekundes turiet nospiestu "mīnusa taustiņu ".

Displejā parādās "Voll", aiz tā vairāki stabīni, kas ir pilnībā izgaismoti.

Piespiediet "mīnusa " vai plusa " pogu", lai atlasītu vienu no trijiem skājuma līmeniem (viens, divi vai trīs stieniši) vai bez skanas (izslēgts "OFF"). Iestatījumi tiek automātiski apstiprināti pēc 5 sekundēm, un displejā ir redzams pašreizējais laiks. Iestatījumus var apstiprināt arī ar programmu iestatīšanas pogu .

### Displeja kontrasta samazināšana



Piespiediet un 5 sekundes turiet piespiestu "plusa pogu ".

Displejā parādās "Bri" (Spilgts), aiz tā vairāki stabīni, kas ir pilnībā izgaismoti.

Piespiediet "mīnusa " vai plusa " pogu", lai iereģuletu aptumšojuma līmeni (viens, divi vai trīs stieniši).

Iestatījumi tiek automātiski apstiprināti pēc 5 sekundēm, un displejā ir redzams pašreizējais laiks. Iestatījumus var apstiprināt arī ar programmu iestatīšanas pogu .

### Darbības indikators



Cepeškrāsns lampiņa iedegas, kad ar cepeškrāsns režīmu atlases slēdzi tiek atlasīta cepeškrāsns funkcija.

### Temperatūras indikators



Lampiņa iedegas brīdī, kad cepeškrāsns tiek uzsildīta līdz iestatītajai temperatūrai, un paliek degam līdz cepeškrāsns izslēgšanai vai brīdim, kad beidzas cepšanas periods.

### Klūdu norādes



Klūdas gadījumā displejā ir redzams teksts "Err" un klūdas numurs. Lūdzu, informējet servisa nodalū.

## CEPEŠKRĀSNS

### GATAVOŠANAS SISTĒMAS IZVĒLE

Cepeškrāsns var darbināt ar cepeškrāsns režīma atlasišanas pogu, atlasiot funkciju, un ar temperatūras iestatīšanas pogu, iestatot temperatūru.

Lai izvēlētos gatavošanas sistēmu (skatīt programmu tabulu), grieziet pogu (pa kreisi vai pa labi - atkarībā no modeļa).



Iestatījumus var mainīt arī darba gaitā.

## CEPEŠKRĀNS DARBĪBA


Darba temperatūru iestata ar temperatūras selektoru diapazonā no 50 līdz 275°C. Griežot selektoru pulksteņrādītāju kustības virzienā, iestata augstāku temperatūru; pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam – zemāku.



Pārgriežot selektoru ar spēku pāri nulles pozīcijai, tiks sabojāts termostats!

## CEPEŠKRĀNS IZSLĒGŠANA

Pagrieziet GATAVOŠANAS SISTĒMU SELEKTORPOGU pozīcijā "0".

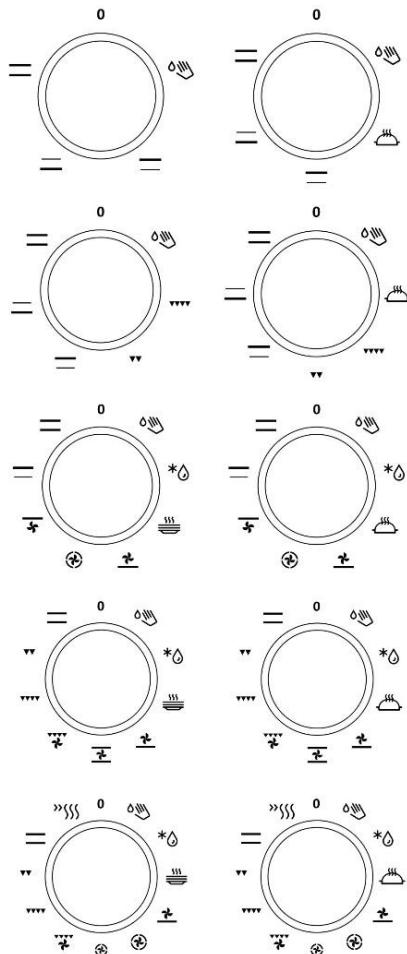

Sistēma Ieteicamā temperatūra °C	Apraksts
<b>Gatavošanas sistēma</b>	
»sss 50-275	<b>STRAUJA IEPRIEKŠĒJA UZSILDIŠANA</b> Lietojet šo funkciju, ja vēlaties uzkarsti krāsnī līdz vajadzīgajai temperatūrai pēc iespējas ātrāk. Šī funkcija nav piemērota ēdienu gatavošanai. Kad cepeškrāns uzkarst līdz vajadzīgajai temperatūrai, sildīšanas process ir pabeigts.
— 200	<b>AUGŠĒJAIS UN APAKŠĒJAIS SILDĪTĀJS</b> Sildītāji cepeškrāns dobuma pamatnē un grieostos izstaros karstumu vienmērīgi visā cepeškrāsnī. Konditorejas izstrādājumus vai galu var cept/cepināt viena augstuma līmenī.
— 180	<b>AUGŠĒJAIS SILDĪTĀJS</b> Uz ēdienu siltumu izstaros tikai cepeškrāns grieostos esošais sildītājs. Izmantojiet to, lai apbrūninātu ēdienu virspusi (galīgā apbrūnināšana).
— 180	<b>APAĶŠĒJAIS SILDĪTĀJS</b> Siltumu izstaros tikai cepeškrāns pamatnē esošais sildītājs. Lietojet šo sildītāju, lai apbrūninātu ēdienu apakšpusi.
▼ 230	<b>GRILS</b> Darbosies tikai grila sildītājs, dala no lielā grila komplekta. Šo sistēmu lieto mazāka daudzuma valējo sviestmaizī vai alus desīnu grilēšanai, kā arī maizes grauzdēšanai.
▼▼ 230	<b>LIELAIS GRILS</b> Darbosies augšējais sildītājs un grila sildītājs. Siltumu tieši izstaro grila sildītājs, kas uzstādīts cepeškrāns grieostos. Lai pastiprinātu sildīšanas jaudu, tiek aktivēts arī augšējais sildītājs. Šo sistēmu lieto mazāka daudzuma valējo sviestmaizī, galas vai alus desīnu grilēšanai, kā arī maizes grauzdēšanai.
▼▼ 170	<b>GRILS AR VENTILATORU</b> Darbosies grila sildītājs un ventilators. Šo kombināciju lieto, lai grilētu galu un cepinātu lielākus galas vai putnu galas gabalus viena augstuma līmenī. Tā ir piemērota arī sautējumu gatavošanai un kraukšķīgas garoziņas apbrūnināšanai.

Sistēma	Apraksts	Sistēma	Apraksts
Ieteicamā temperatūra °C		Ieteicamā temperatūra °C	
<b>Gatavošanas sistēma</b>			
	AUGŠĒJAIS SILDĪTĀJS UN VENTILATORS Darbosies augšējais sildītājs un ventilators. Izmantojet šo sistēmu, lai cepinātu lielus gaļas vai putnu gaļas gabalus. Tā ir piemērota arī sautejumu gatavošanai.		SAUDZĪGA CEPŠANA * Šī funkcija piedāvā saudzīgu, lēnu un vienmērīgu cepšanu, kas piešķir ēdienu mīkstumu un sulīgumu. Tā ir piemērota galas cepšanai, zivju gatavošanai un konditorejas izstrādājumu cepšanai uz viena statīva.
170		180	
	KARSTAIS GAISS UN APAKŠĒJAIS SILDĪTĀJS Darbosies apakšējais sildītājs, apalais sildītājs un karstā gaisa ventilators. To lieto, lai ceptu pīcas, valgus konditorejas izstrādājumus, augļu pīrāgus, rauga mīklu un milšu mīklu vairākos līmenos vienlaicīgi.		ATLAIDINĀŠANA Gaisa cirkulē bez iedarbinātiem sildītājiem. Darbosies tikai ventilators. To lieto, lai lēni atlaidinātu saldētus pārtikas produktus.
200			
	KARSTAIS GAISS Darbosies apalais sildītājs un ventilators. Cepeškrāsns dobuma aizmugures sienā uzstādītais ventilators nodrošinās vienmērīgu karstā gaisa cirkulāciju ap cepeti vai konditorejas izstrādājumu. Šo režīmu lieto, lai cepinātu gaļu un ceptu konditorejas izstrādājumus vairākos līmenos vienlaicīgi.		AQUA CLEAN Siltumu izstaros tikai apakšējais sildītājs. Izmantojet šo funkciju, lai iztīriņu no cepeškrāsns traipus un ēdienu atliekas. Šī programma ilgst 30 minūtes.
180		70	
	APAĶŠĒJAIS SILDĪTĀJS UN VENTILATORS To lieto, lai ceptu konditorejas izstrādājumus no rauga mīklas ar minimālu rauga daudzumu, kā arī augļu un dārzeņu konservēšanā.		
180			
	APAĶŠĒJAIS SILDĪTĀJS UN VENTILATORS To lieto, lai ceptu konditorejas izstrādājumus no rauga mīklas ar minimālu rauga daudzumu, kā arī augļu un dārzeņu konservēšanā.		
180			
	AUGŠĒJAIS UN APAĶŠĒJAIS SILDĪTĀJS AR VENTILATORU Aktivizēti abi sildītāji un ventilators. Ventilators nodrošina vienmērīgu karstā gaisa cirkulāciju cepeškrāsnī. To lieto konditorejas izstrādājumu cepšanā, atlaidināšanā, kā arī augļu un dārzeņu žāvēšanā.		
180			
	ŠĶIVJU SILDĪTĀJS Lietojet šo funkciju, lai pirms ēdienu pasniegšanas uzsildītu traukus (šķīvus, tases), tādējādi ilgāk saglabājot ēdienu siltu.		
60			

\* To izmanto, lai noteiktu energoefektivitātes klasi saskaņā ar standartu EN 60350-1.

## SISTĒMU APRAKSTI

Tukšas cepeškrāsns sildīšana patērē daudz enerģijas. Tādēļ sevišķi vairāku veidu konditorejas izstrādājumu vai vairāku picu cepšana ietaupīs daudz enerģijas, jo cepeškrāsns jau būs uzsildīta. Lietojet tumšas, melnas, ar silikonu izklātas vai ar emalju pārkālitas cepamās pamatnes vai plātis, jo tās ļoti labi vada siltumu.


Izmantojot pergamentpapīru, pārliecinieties, vai tas iztur augstu temperatūru.

Gatavojet ēdienu, cepeškrāsnī veidojas daudz tvaiku, kas tiek izvadīti pa kanālu iekārtas aizmugurē. Tvaiks varētu veidot kondensātu uz iekārtas durtiņam un vāķa (atkarībā no modeļa). Tā ir parasta parādība, kas neietekmē iekārtas darbību. Pēc gatavošanas procesa beigām noslaukiet pārplūdušo ūdens kondensātu ar drānu.

Izsležiet cepeškrāsnī aptuveni 10 minūtes pirms gatavošanas procesa beigām, lai ietaupītu energiju un izmantotu uzkrājušos siltumus.

Nedzesējiet pārtikas produktus aizvērtā cepeškrāsnī, lai nepieļautu kondensēšanos (aprāsošanu).

## Vadotnes – gatavošanas līmeni

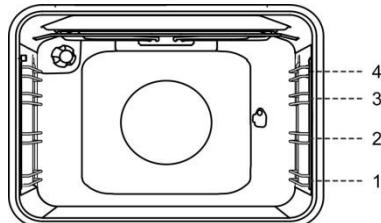

## GATAVOŠANAS SISTĒMA

### CEPEŠKRĀSNS APGAISMOJUMS

Vīsos darba režīmos cepeškrāsns apgaismojums, izvēloties darba režīmu, ieslēdzas automātiski.



### STRAUJA IEPRIEKŠĒJA UZSILDĪŠANA

Lietojet šo funkciju, lai pēc iespējas drīzāk uzkarstētu krāsns līdz vajadzīgajai temperatūrai. Šis režīms nav piemērots ēdienu gatavošanai.

- Pagrieziet "cepeškrāsns funkciju pogu" pozīcijā "strauja iepriekšēja uzsildīšana".
- Iestatiet cepeškrāsns vajadzīgajā temperatūrā ar "temperatūras skalas pogu".

### AUGŠĒJAIS UN APAKŠĒJAIS SILDĪTĀJS

Sildītāji cepeškrāsns dobuma pamatnē un giestos izstaros karstumu vienmērīgi visā cepeškrāsnī. Konditorejas izstrādājumus un gaļu var gatavot tikai vienā plauktā līmenī.

#### Gaļas cepināšana

Lietojet pannu vai plāti ar emaljas pārklājumu, no rūdīta materiāla, māla vai čuguna. Nerūsējošā tērauda plātis nav piemērotas, jo tās spēcīgi atstaro siltumu.

#### Konditorejas izstrādājumu cepšana

Izmantojet tikai vienu līmeni un tumšas cepamās loknes vai plātis. Uz gaišām cepamām loksnēm vai plātīm konditorejas izstrādājumi apbrūnēs vājāk, jo šāds aprīkojums atstaro siltumu. Cepamās plātis vienmēr lieciet uz režīga. Ja izmantojat komplektā esošo cepamo pamatni, izņemiet režīgi. Cepšanas laiks būs īsāks, ja cepeškrāsns būs iepriekš uzsildīta.



Nelieciet dzīlo cepamo plāti pirmajā vadotnē.

### LIELAIS GRILS, GRILS ▼▼▼▼

Grilējot produktus ar lielo grili, darbosies augšējais sildītājs un grila sildītājs, kas uzstādīti cepeškrāsns dobuma giestos.

Grilējot produktus, darbosies augšējais sildītājs un grila sildītājs, kas uzstādīti cepeškrāsns dobuma giestos.

Piecas minūtes iepriekšēji uzsildīt infarsarkano staru (grila) sildītāju.

Maksimālā temperatūra, izmantojot grili un lielo grili, ir 230°C.

Vienmēr uzraugiet gatavošanas procesu. Augstās temperatūras dēļ gala ātri var sadegt.

Cepināšana ar grila sildītāju ir piemērota cūkgāļas desniņu, gaļas un zivju gabalu (steiku, eskalopu, laša

steiku vai fileju u. c.) ar mazu tauku saturu cepināšanai, iegūstot kraukšķīgu apvalciņu, kā arī maizes grauzdēšanai.

Grilējot tieši uz režīga, apstrādājiet to ar eļļu, lai nepieļautu galas piecepināšanu režīmā, un ievietojiet režīgi 4. vadotnē. Pilienu uztveršanas paplāti ievietojet 1. vai 2. vadotnē. Grilējot cepamajā plātī, nodrošiniet, lai plātī būtu pietiekami daudz šķidruma, kas nepieļaus sadegšanu. Gatavošanas laikā gaļa ir jāapgrīz.

Pēc grilēšanas iztīriet cepeškrāsnī, notīriet piederumus un rīkus.

Cepot foreli, nosusiniet zivi ar papīra dvieli. Ar garšvielām apstrādājiet zīvs iekšpusi, ārpusi – ar eļļu; pēc tam lieciet zivi uz režīga. Grilējot zīvs nav jāapgrīz uz otru pusī.





Grili drīkst lietot tikai tad, kad cepeškrāsns durtiņas ir aizvērtas.

Grilēšanas laikā grila sildītājs, režīgs un pārējie cepeškrāsns piederumi ļoti sakarst. Tādēļ lietojet virtutes cimdus un gaļas knaibles.


### Gatavošana ar grozāmo iesmu

(atkārībā no modeļa)

Lietojet grozāmo iesmu, maksimālā temperatūra ir 230°C.



Ievietojiet iesma balstu 3.vadotnē no apakšas un uzlieciet seklo cepampamatni uz apakšējās (1.) vadotnes – šī pamatne kalpos kā pilienu uztveršanas paplāte.



Uzduriet gaļu uz iesma un nostipriniet ar skrūvēm.

Uzlieciet iesma rokturi uz priekšējā iesma balsta un ievietojiet uzgali aizmugurējās cepeškrāsns sienīnās atvērumā labajā pusē (atvērumu nosedz rotējošs pārsegs).

Atbrīvojiet iesma rokturi un aizveriet cepeškrāsns durtīnas.

Ieslēdziet cepeškrānsi un izvēlieties LIELĀ GRILA sistēmu.



Nelietojet grili 4. pozīcijā.

Grili drīkst lietot tikai tad, kad cepeškrāns durtīnas ir aizvērtas.

## GRILS AR VENTILATORU

Šajā darba režīmā grila sildītājs un ventilators darbojas vienlaicīgi. Režīms ir piemērots gaļas, zivju un dārzeņu griešanai.

(Skatīt aprakstus un padomus attiecībā uz GRILU.)

## KARSTĀIS GAISS UN APAKŠĒJAIS SILDĪTĀJS

Darbīsies apakšējais sildītājs, apalais sildītājs un karstā gaisa ventilators. Piemērots picu, ābolu pīrāgu un augļu kūku cepšanai.

## KARSTĀIS GAISS

Darbīsies apalais sildītājs un ventilators. Cepeškrāns dobuma aizmugures sienā uzstādītais ventilators nodrošinās vienmērīgu karstā gaisa cirkulāciju ap cepeti vai konditorejas izstrādājumu.

### Galas cepināšana

Lietojet pannu vai plāti ar emaljas pārklājumu, no rūdīta materiāla, māla vai čuguna. Nerūsējošā tērauda plātis nav piemērotas, jo tās spēcīgi atstaro siltumu.

Gatavošanas procesa laikā nodrošiniet pietiekami daudz šķidruma, lai nepieļautu galas sadegšanu. Cepināšanas laikā gaļa ir jāapgriež. Cepetis saglabāsies sulīgāks, ja to pārsēgs.

### Konditorejas izstrādājumu cepšana

Ieteicama iepriekšēja uzsildīšana.

Cepumus un smalkmaizītes var cept seklajās cepamajās plātis vienlaicīgi vairākos līmeņos (2. un 3.).

Ievērojet, ka cepšanas ilgums var atšķirties, pat ja izmantojis cepamās plātis ir vienādas. Cepumi augšējā cepamajā plātī var izcepties ātrāk kā tie, kas atrodas apakšējā plātī.

Cepamās plātis vienmēr lieciet uz režīga. Ja izmantojat komplektā esošo cepamo pamatni, izņemiet režīgi.

Lai cepumi apbrīnētu vienādi, to biezumam noteikti jābūt vienādam.



Nelieci dzīlo cepamo plāti pirmajā vadotnē.

## APAKŠĒJAS SILDĪTĀJS UN VENTILATORS



To lieto, lai ceptu konditorejas izstrādājumus no rauga mīklas ar minimālu rauga daudzumu, kā arī auglu un dārzeņu konservēšanā. Lietojet otro vadotni no apakšas un – ieteicamāk – seklo cepamo plāti, lai karstais gaiss varētu cirkulēt ap ēdienu augšdaļu.

### Konservēšana

Sagatavojet konservējamos produktus un burkas, kā parasti. Izmantojet burkas ar gumijas blīvgredzenu un stikla vāku. Nelietojet burkas ar vītnotiem vai metāla vākiem vai skārda bundžas. Burku izmēram noteikti jābūt vienādam, tām jābūt piepildītām ar vienādu saturu un cieši noslēgtām.

Ielejiet dzīlajā paplātē 1 litru karsta ūdens (aptuveni 70°C) un salieciet paplātē 6 1 litra burkas. ievietojet paplāti cepeškrānsi uz otrās vadotnes.

Konservēšanas laikā uzraugiet produktus un vāriet līdz brīdim, kad burkās esošais šķidrums sāk vīrt – kad pirmajā burciņā parādās burbulīši.



## AUGŠĒJAIS UN APAKŠĒJAIS SILDĪTĀJS AR VENTILATORU

To lieto visu veidu konditorejas izstrādājumu cepšanā, atlaidināšanā, kā arī auglu un dārzeņu žāvēšanā. Pirms produktu ievietošanas iepriekš sasildīta cepeškrānsi nogaidiet, iekams indikators nodziest pirmo reizi. Lai rezultāts būtu labāks, cepiet tikai uz viena plaukta (vienā līmenī).

Cepeškrāsnij jābūt iepriekš uzsildītai. Lietojet otro vai ceturto vadotni, skaitot no apakšas uz augšu.



## ATLAIDINĀŠANA

Šajā režīmā gaiss cirkulēs bez sildītāju darbošanās.

Atlaidināšanai piemēroti produkti ietver kūkas ar putukrējumu vai sviesta krēmu, kūkas un konditorejas izstrādājumus, maizi un ruletes, kā arī dzīli saldētus augļus.

Vairumā gadījumu ir ieteicams izņemt pārtikas produktu no iepakojuma (neaimzirstiet noņemt visas metāla skavas vai spiles).

Kad atlaidināšanas laiks ir pusē, ievietotie produkti ir jāapgriež, jāsamaisa un jāatdala, ja tie bijuši sasaļdēti kopā.



## ŠĶĪVJU SILDĪTĀJS

Lietojet šo funkciju, lai pirms ēdienu pasniegšanas uzsildītu traukus (šķīvus, tases), tādējādi ilgāk saglabājot ēdienu siltu.

## SAUDĀGA CEPŠANA (GENTLEBAKE)



Šī funkcija piedāvā saudzīgu, lēnu un vienmērīgu cepšanu, kas piešķir ēdiens mīkstumu un sulīgumu. Tā ir piemērota galas cepšanai, zivju gatavošanai un konditorejas izstrādājumu cepšanai uz viena statīva.

## AQUA CLEAN



Siltumu izstāros tikai apakšējais sildītājs. Izmantojet šo funkciju, lai iztīriņu no cepeškrāsns traipus un ēdienu atliekas. Šī programma ilgst 30 minūtes.

## APKOPE UN TĪRŠANA



Noteikti atvienojiet ierīci no elektropadeves un nogaidiet, līdz ierīce ir atdzisusi.

Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt apkopes uzdevumus bez pienācīgas pieaugušo uzraudzības.

### Korpusa priekšpuse no nerūsējoša lokšņu tērauda (atkārībā no modeļa)

Tīriet šo virsmu tikai ar saudzējošu mazgāšanas līdzekli (ziepu putām) un mīkstu sūklī, kas neskrāpē apdarī. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt korpusa apdarī.

### Lakotas virsmas un plastmasas detaļas (atkārībā no modeļa)

Netīriet kloķus un pogas, durvju rokturus, uzlīmes un tehnisko datus plāksnites ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem vai abrazīviem tīrīšanas materiāliem, tīrīšanas līdzekļiem uz spirta bāzes vai ar spiritu. Nekavējoties notīriet visus traipus ar mīkstu neskrāpējošu drānu un nedaudz ūdens, lai nepielāputu virsmas sabojāšanu.

Varat lietot arī tīrīšanas līdzekļus un tīrīšanas materiālus, kas paredzēti šādām virsmām; dariet to atbilstoši attiecīgo ražotāju norādījumiem.


### Emaljētas virsmas (cepeškrāsns, gatavošanas virsma)

Tīriet ar mitru sūklī un mazgāšanas līdzekli. Tauku traipus var notīrīt ar siltu ūdeni un speciālu emaljai paredzētu mazgāšanas līdzekli. Nekad netīriet emaljētās virsmas ar abrazīviem līdzekļiem, kas nodara neatgriezeniskus ierīces virsmas bojājumus.

### Stikla virsmas

Cepeskrāsns durtiņu stikla tīrīšanā nelietojet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var radīt virsmā plaisas un būt stikla saplīšanas cēlonis. Tīriet stikla virsmas ar speciāliem stiklam, spoguļiem un logiem paredzētiem līdzekļiem.

## GATAVOŠANAS VIRSMU TĪRŠANA

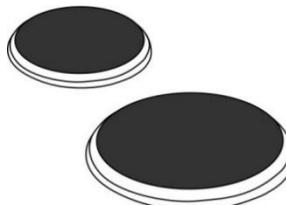

Laukumu ap gatavošanas zonām tīriet ar karstu ūdeni un nedaudz trauku mazgāšanas šķidruma.

Ja netīrumi ir iešķiedēs, lietojiet mazgāšanas līdzeklī samitrinātu tērauda stieplu vīkšķi, pēc tam noskalojiet gatavošanas virsmu un noslaukiet to sausu.

Šķidrumiem, kas satur sāli, ir pārvārījušies pāri, tāpat mitrumam ir posteša iedarbība uz gatavošanas zonām. Vienmēr notīriet gatavošanas zonas


Lai uzturētu gatavošanas zonu tīribu, lietojiet parastos tīrīšanas līdzekļus un tirdzniecībā pieejamos kondicionēšanas līdzekļus. Ja gatavošanas zona būs vēl nedaudz siltā, tīrīšanas līdzeklis labāk iespiedīsies tās porās.

Gatavošanas zonas riņķi ir ražoti no nerūsējošā tērauda. Karstuma iedarbības dēļ pēc noteikta lietošanas perioda tie var kļūt dzeltenīgi. Tā ir normāla fizikāla parādība. Dzeltenīgos traipus var notīrīt ar parastiem metāla tīrīšanas līdzekļiem. Agresīvi trauku mazgāšanas piederumi nav piemēroti šo riņķu tīrīšanai, jo tie var radīt skrāpējumus.

## STIKLA KERAMIKAS VIRSMAS TĪRŠANA

Pēc katras lietošanas nogaidiet, līdz stikla keramikas virsma ir atdzisusi, un notīriet to. Pretējā gadījumā nākamajā reizē, kad lietosīt gatavošanas virsmu, visi palikušie netīrumi uz karstās virsmas piedegs.


Regulārā stikla keramikas gatavošanas virsmas apkopē lietojiet speciālos kopšanas līdzekļus, kas veido uz virsmas aizsargplēvi, tādējādi nepielaujot netīrumu pielīpšanu.




Pirms katra stikla keramikas virsmas lietojuma noslaukiet putekļus vai kādus citus netīrumus, kas varētu saskrāpēt virsmu, – gan nogatavošanas virsmas, gan no pannu pamatnēm.



Tērauda stieplu vīkšķi, raupji tīrīšanas sūklī un abrazīvi pulveri var saskrāpēt virsmu. Virsmu var sabojāt arī ar agresīviem aerosola veida tīrīšanas līdzekļiem un nepiemērotiem šķidrajiem tīrīšanas līdzekļiem.



Norādes var nodilt, lietojot agresīvus vai abrazīvus tīrišanas līdzekļus, vai arī liekot uz tām gatavošanai paredzētušus traukus ar raupjām vai bojātām pamatnēm.  
Mazākus netīrumus tīriet ar mitru mīkstu drānu. Pēc tam noslaukiet virsmu sausu.




Ūdens traipus notīriet ar vāju etiķa šķīdumu. Tomēr nelietojet šo šķīdumu rāmja (tikai dažos modeļos) slaucišanā, jo rāmis var zaudēt savu spīdumu. Nelietojet agresīvus aerosola veida tīrišanas līdzekļus vai atkalķošanas līdzekļus.

Ja netīrumi ir ieēdušies, lietojiet speciālos stikla keramikas tīrišanas līdzekļus. levērojiet ražotāja norādījumus. Pēc tīrišanas procesa tīrišanas līdzekļu paliekas noteikt i rūpīgi jānotira, jo tās var sabojāt stikla keramikas virsmu, kad gatavošanas zonas uzkarst.



Ieēdušas un piedegušas ēdienu paliekas noņemiet ar skräpi. Rīkojoties ar skräpi, ievērojiet piesardzību, lai negūtu fizisku traumu.

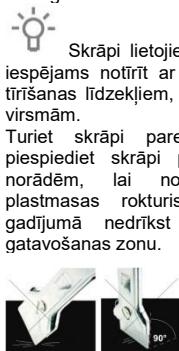

Skräpi lietojiet tikai tad, kad netīrumus nav iespējams notīrt ar slapju drānu vai speciālajiem tīrišanas līdzekļiem, kas paredzēti stikla keramikas virsmām.  
Turiet skräpi pareizā leņķī (45°–60°). Viegli plespiediet skräpi pie stikla un būdiet to pāri norādēm, lai noņemtu netīrumus. Skräpja plastmasas roturis (dažos modeļos) nekādā gadījumā nedrīkst nokļūt saskare ar karstu gatavošanas zonu.



Nespiediet skräpi perpendikulāri pret stiklu un neskrāpējiet gatavošanas virsmu ar tā galu vai asmeni.



Bez kavēšanās noņemiet ar skräpi no stikla keramikas virsmas visu cukuru vai cukuru saturošu pārtikas produktu, pat ja gatavošanas virsma vēl ir karsta, jo cukurs var neatgriezeniski sabojāt stikla keramikas virsmu.



Tas, ka stikla keramikas virsma ir mainījusi krāsu, neietekmē virsmas darbību vai stabilitāti. Visbiežāk šāda krāsas maiņa notiek tad, kad ēdienu atliekas piedeg pie virsmas, vai arī to var izraisīt kādu ēdienu gatavošanas trauku materiāli (piemēram, alumīnijs vai varš). Šādu krāsas maiņu ir loti grūti pilnībā likvidēt.

**levērojiet:** krāsas maiņa un līdzīgi trūkumi ietekmē tikai gatavošanas virsmas izskatu; tiem nav tiešas ietekmes uz virsmas darbību. Uz šādu trūkumu likvidēšanu garantija neattiecas.

## CEPEŠKRĀSNS

Cepēškrāsns sienas tīriet ar mitru sūkli un mazgāšanas līdzekli.

Lai notīrtu cepēškrāsns sienām piecepušos grūti likvidējamus traipus, lietojiet speciālu emaljai paredzētu mazgāšanas līdzekli.

Pēc tīrišanas rūpīgi izslaukiet cepēškrānsi sausu.

Tīriet cepēškrānsi tikai tad, kad tā ir pilnībā atdzisusi.

Nekad nelietojet abrazīvus līdzekļus, jo tie saskräpēs emaljēto virsmu.

Cepēškrāsns piederumus mazgājiet ar sūkli un mazgāšanas līdzekli. Lai iztīrtu ieēdušos vai piedegušus traipus, varat lietot arī speciālos mazgāšanas līdzekļus.



## AQUA CLEAN FUNKCIJAS LIETOŠANA CEPEŠKRĀSNS TĪRĪŠANĀ

Pagrieziet GATAVOŠANAS SISTĒMU

SELEKTORPOGU pozīcijā Aqua Clean . Iestatiet TEMPERATŪRAS POGU uz 70°C temperatūru.

Lelejiet 0,6 l ūdens cepamplātī un uzlieciet to uz apakšējās vadotnes.

Pēc 30 minūtēm pārtikas produktu paliekas uz cepeškrāsns emaljētajām sienīnām būs atmiešķējušās, un tās varēs viegli notīrt ar mitru drānu.



Lietojet Aqua Clean sistēmu tad, kad cepeškrāsns ir pilnībā atdzisusi.

## STIEPLU UN TELESKOPISKO IZVELKAMO VADOTNU IZNEMŠANA UN TĪRŠANA

Vadotnu tīršanā lietojiet tikai tradicionālos tīršanas līdzekļus.

Turiet vadotnes pie apakšpuses un velciet tās uz cepeškrāsns dobuma centra pusi.

Izņemiet tās no atvērumiem augšpusē.



Nemazgājiet izvelkamās vadotnes trauku mazgāšanas mašīnā.


## KATALĀTISKO IELIKTŅU IEVIETOŠANA

Vadotnu tīršanā lietojiet tikai tradicionālos tīršanas līdzekļus.

Izņemiet stieplu vadotnes vai izvelkamās vadotnes. (atkarībā no modeļa).



Uzstādiet katalātiskos ieliktņus uz stieplu vadotnēm. Vadotnu augšdaļai jāiegulst katalātisko ieliktņu augšējos atvērumos "A".



Ievelojiet stieplu vadotnes ar katalātiskajiem ieliktņiem cepeškrāsns sānu sieniņu augšējos atvērumos "A".

Iespiediet tos pamatnē esošajā aizkrītošajā gropē "B".



Nemazgājiet katalātiskos ieliktņus trauku mazgāšanas mašīnā.

## SPULDZES NOMAIŅA

Spuldze ir patēriņa priekšmets, un uz to ražotāja garantija neattiecas. Pirms spuldzes nomaiņas izņemiet paplātes, režģi un vadotnes.

## Atvienojiet ierīci no elektrotīkla!

Noņemiet spuldzes pārsegū un izvelciet vai izskrūvējiet spuldzi.

Halogēna spuldze: G9, 230 V, 25 W. (parastā spuldze E14, 230 V, 25 W - atkarībā no modeļa).



Izmantojiet aizsardzību, lai nepielautu apdegumus.

## DURTINU AIZVĒRŠANA COMFORT

(atkarībā no modeļa)

Plītīm ir jaunas fiksējošas durtinu eņģes COMFORT. Šīs speciālās eņģes garantē ļoti klusu un saudzīgu cepeškrāsns durtinu aizvēršanu.



Ja spēks, kāds pielikts durtinu aizvēršanā, ir pārāk liels, sistēmas lietderība var samazināties vai arī var tikt ieteikmēta sistēmas drošība.

## DURTINU FIKSATORS

(atkarībā no modeļa)

Atveriet durtīnas, viegli pabīdot tās uz labo pusī ar īkšķi, vienlaikus velcot durtīnas uz āru.




Kad cepeškrāsns durtīnas ir aizvērtas, durtinu fiksators automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā.

## CEPEŠKRĀNS DURTINU IZNEMŠANA UN IEVIETOŠANA


(atkarībā no modeļa)

1. Atveriet cepeškrāsns durtīnas (līdz galam).

2. Grieziet durtīnu eņģu atlokus (tradicionālas aizvēršanas gadījumā).  
COMFORT saudzīgās aizvēršanas sistēmas gadījumā pagrieziet atlokus par 90°.

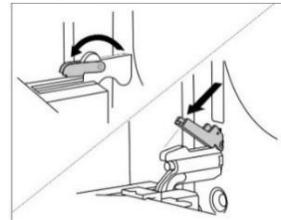


3. Lēnām veriet ciet cepeškrāsns durtīnas, līdz atloki salāgojas ar eņģēm durtīnu sānu līstēs. 15° lenķi (attiecībā pret aizvērtu durtīnu pozīciju) viegli pieveriet durtīnas un izvelciet tās ārā no abām eņģēm ierīcē.


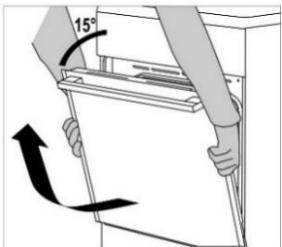


**!**

Pirms durtiņu atlikšanas vietā vienmēr pārbaudiet, vai enģū atloki ir pareizi ievietoti durtiņu sānu līstēs. Tādējādi tiek novērsta spēja enģū aizvēršanās – enģes ir savienotas ar spēcigu atspriji. Atloka atbrīvošana rada durtiņu bojājumu un fiziskas traumas risku.

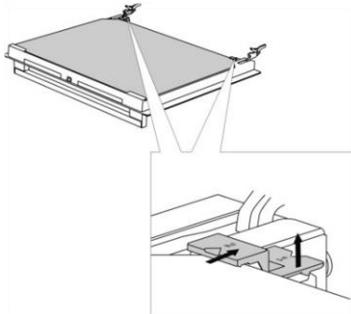

Viegli paceliet balstus durtiņu kreisajā un labajā pusē (markējums 1 uz balsta) un atvelciet tos no stikla paneļa (markējums 2 uz balsta).



Turiet durtiņu stikla paneli aiz apakšējās malas un viegli paceliet tā, lai tas vairs nebūtu savienots ar balstu; izņemiet paneli.

Lai izņemtu trešo stikla paneli (tikai dažos modeļos), paceliet to uz augšu un izņemiet. Izņemiet arī gumijas blīves no stikla paneļa.




Lai ieliktu stikla paneli vietā, izpildiet procedūru pretējā secībā. Markējumiem (pusapļiem) uz durtiņām un stikla paneļa ir jāpārkājas.


## CEPEŠKRĀNS DURTINU IZNEMŠANA UN IEVIETOŠANA

(atkarībā no modeļa)

- Atveriet cepeškrāns durtiņas (līdz galam).
- Paceliet uz augšu un pagrieziet atlokus.

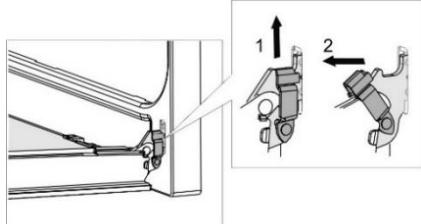

- Lēnām aizveriet cepeškrāns durtiņas, viegli paceliet un izvelciet no abām enģēm ierīcē.



Attiekot durtiņas atpakaļ vietā, veiciet šīs darbības pretējā secībā. Ja durtiņas neveras valā vai ciet pareizi, pārliecieties, vai enģes ir pareizi uzliktas uz saviem āķiem.


## CEPEŠKRĀNS DURTINU STIKLA PANELĀ IZNEMŠANA UN IELIKŠANA


(atkarībā no modeļa)

Cepeškrāns durtiņu stikla paneli var notīrt no iekšpuses, taču vispirms tas ir jāizņem. Izņemiet cepeškrāns durtiņas (skatiet nodalju "CEPEŠKRĀNS DURTINU IZNEMŠANA UN IEVIETOŠANA").

## CEPEŠKRĀNS DURTINU STIKLA PANELĀ IZNEMŠANA UN IELIKŠANA

(atkarībā no modeļa)

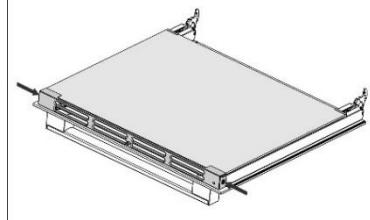

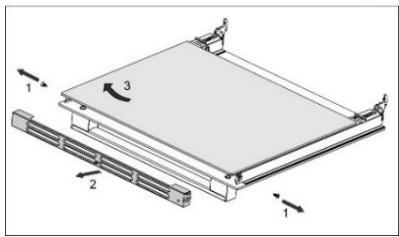

Izskrūvējiet skrūves durtiņu kreisajā un labajā pusē un izvelciet ārā augšējo līsti. Tagad var izvilkti durtiņu stikla paneli.



Atliekot stikla paneli atpakaļ vietā, veiciet šīs darbības pretējā secībā.


## TRAUCĒJUMMEKLĒŠANAS TABULA

Problēma/kļūda	Risinājums
Jūsu mājās bieži nostrādā galvenais drošinātājs.	Izauciet servisa tehniki. Pārliecieties, vai visu ieslēgto ierīču jauda nepārsniedz elektrotīkla jaudu jūsu mājoklī.
Cepeškrāsns apgaismojums nedarbojas.	Spuldzes nomaina ir aprakstīta nodalā „Tīršana un apkope”.
Ēdiens nav gatavs ...	Vai izvēlējāties atbilstošu temperatūru un sildīšanas sistēmu? Vai cepeškrāsns durtiņas ir aizvērtas?

Garantija neattiecas uz remonta vai garantijas prasībām, kas izriet no ierīces nepareizas pievienošanas vai lietošanas. Tādā gadījumā remonta izmaksas sedz lietotājs.


## NORĀDĪJUMI PAR UZSTĀDIŠANU UN PIEVIEKOŠANU

### IERĪCES NOVIETOJUMS (mm)

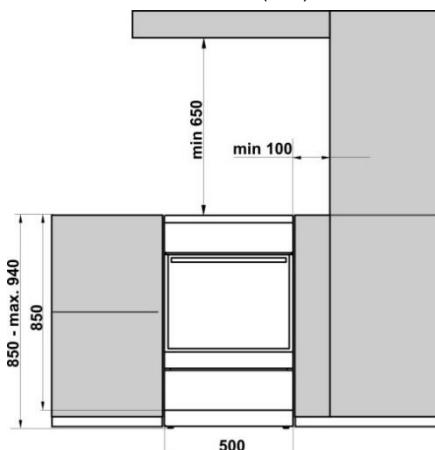

Ierīcei blakus esošajām sienām vai mēbelēm (grīdai, aizmugurējai virtuves sienai, sānu sienām) jābūt karstumizturīgām līdz vismaz 90°C temperatūrai.

## IERĪCES LĪMEŅOŠANA UN PAPILDU BALSTI (atkārībā no modeļa)

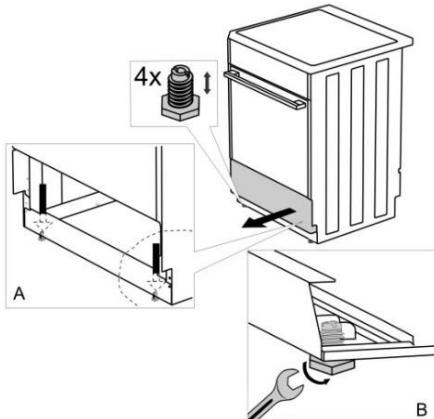


## PLĪTS AUGSTUMA IEREGULEŠANA

(atkārībā no modeļa)


Plīts augstums ir 900 mm. Ierīces augstumu var regulēt diapazonā no 850 līdz 940 mm.

- Uzlieciet plīti ar aizmugurējo sienu uz grīdas.
- Izskrūvējiet skrūves, skatiet bultiņas.

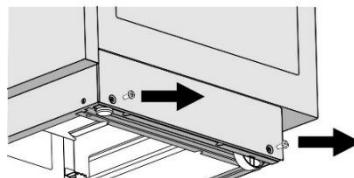

Torx T20

- Iestatiet vajadzīgo augstumu.
- Ieskrūvējiet skrūves atkal atpakaļ.

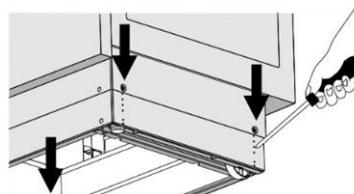


Plīts jāuzstāda horizontāli!


Izpildiet šīs darbības:

- Grieziet augstuma regulēšanas skrūves (skatīt 1. attēlu), lai iereguļētu plīts augstumu pareizajā stāvoklī.
- Iereguļējiet riteņus (skatīt 2. attēlu), pieskrūvējot tos ar divām skrūvēm apmales priekšpusē. Ar spiraļa līmeņrādi pārbaudiet, vai plīts stāvoklis ir horizontāls.



3. levietojiet iegremdētos spraudnus atverēs, kas atrodas apmales priekšpusē (skatīt 3. attēlu).

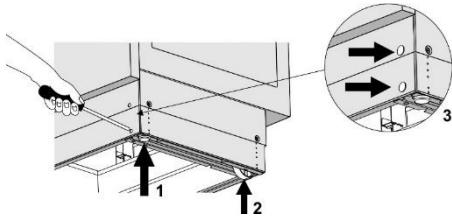

### TVAIKA NOSŪCĒJA UZSTĀDĪŠANA (atkarībā no modeļa)

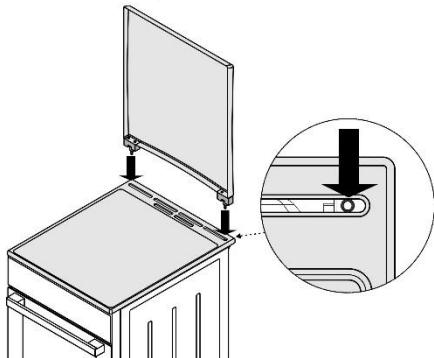

### AIZSARDZĪBA PRET APGĀŠANOS (mm) (atkarībā no modeļa)

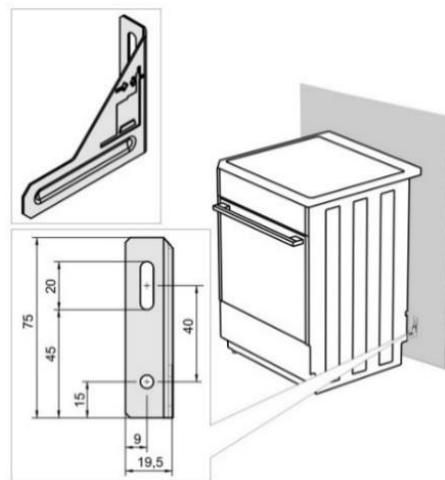



Atbilstoši plānam piestipriniet turētāju pie sienas ar pievienotajām skrūvēm un enkuriem. Ja pievienotās skrūves un enkurus nav iespējams izmantot, lietojiet citus, kas garantēs drošu uzstādīšanu pie sienas.

### PIEVIENOŠANA ELEKTROTĪKLAM

Elektriskā plāts patēri siltumenerģiju, tādēļ tās uzstādīšanai un atrašanās vietai jāatbilst spēkā esošajiem vietējiem standartiem.



Savienošanai pieejami trīs misiņa pārvienojumi. Trīsfāžu savienojumā (380–415 V 3 N~) vajadzīgs viens pārvienojums. Vienfāzes savienojumā (220–240 V~) vajadzīgi trīs pārvienojumi.

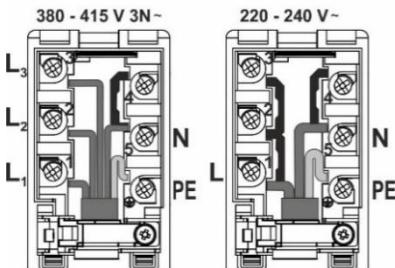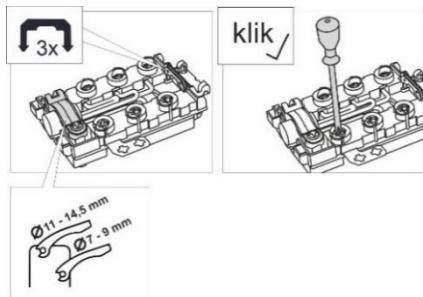

Stabilajā elektroenerģijas sadalē pirms ierīces jāiebūvē ierīce, kas atvieno ierīci no elektrotīkla un kuras visu polu atvienošanas kontakti atrodas minimālajā 3 mm attālumā.

Plīti drīkst uzstādīt tikai un vienīgi kvalificēta, pieredzējusi persona. Kvalificētās personas pienākums ir iestatīt plīts gatavošanas virsmu horizontālā pozīcijā, pievienot elektrotīklam un pārbaudīt tās darbību. Plīts uzstādīšana ir jāapstiprina garantijas sertifikātā.

Ieteicams trīsfāzu plīts savienojumu veikt ar H05VV-F5G-1,5 tipa savienojošo kabeli (iepriekš CGLG 5Cx1,5), (automātiskais slēdzis 3x16 A).


Vienas fāzes savienojumā lietojiet H05VV-F3G-4 (iepriekš GGLG 3Cx4), (automātiskais slēdzis 32 - 40 A atbilstoši tipam).

Vadītāja gali jāiespilē saspieštās spailēs, lai novērstu spurošanos.

Pēc vadītāja galu iespilēšanas zem spailu plates skrūvu galvām ievēciet vadu spailu platē un nostipriniet ar skavu, nodrošinot pret izraušanu. Noteikti aizveriet spailu plates pārsegū.

## SKAVU AIZSARDZĪBA

Skavas jāaizsargā ar skavu pārsegū, skatīt papildu aprīkojumu. Elektriskā triecienu bīstamība.

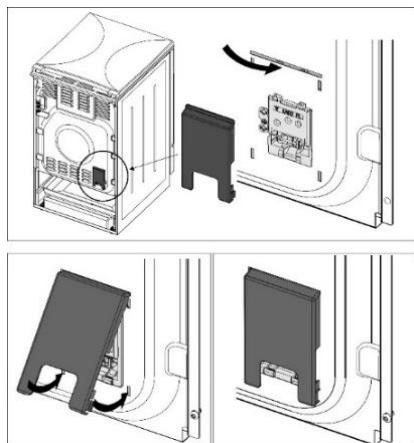

## SVARĪGA PIEZĪME

Jebkuras elektriskās plīts demontāžā vai montāžā, kas nav tās pašreizējais lietojums, ierīce jāatvieno no elektrotīkla, un to nedrīkst darbināt.

**Uzstādot ierīci, jāvadās no tās uzdevuma, ievērojot šādus nosacījumus:**

- Savienojuma ar elektrotīkla pareizības pārbaude.
- Sildītāju, regulēšanas un vadības elementu darbības pārbaude.
- Visu ierīces funkciju nodemonstrēšana klientam un iepazīstināšana ar tās apkalpošanu un apkopi.

## PIEZĪME

Atbilstoši elektriskās strāvas radītu fizisku traumu profilakses pakāpei šī elektriskā plīts ir I kategorijas ierīce, un tai jābūt starpsavienotai ar elektrotīklu aizsargājošu vadītāju.

## LIKVIDĒŠANA



Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus var atkārtoti pārstrādāt, likvidēt vai iznīcīnāt, neradot draudus apkārtējai videi. Šajā izpratnē iepakojuma materiāli ir attiecīgi markēti.

Šis simbols uz ierīces vai iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Produkti ir jānogādā autorizētā savākšanas centrā nolietotā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējai pārstrādei.

Pareiza produkta likvidēšana palīdzēs novērst jebkādu negatīvu iedarbību uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, kas varētu rasties nepareizas produkta likvidēšanas gadījumā. Lai uzzinātu plašāku informāciju par produkta likvidēšanu un otrreizējo pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo pašvaldības iestādi, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu, savu atkritumu izvešanas dienestu vai veikalu, kurā šo produktu iegādājāties.

# GATAVOŠANAS TESTS

Testēts atbilstoši standartam EN 60350-1.

## CEPŠANA

Ēdiens	Aprīkojums	Vadotne (no apakšas)	Sistēma	Temperatūra (°C)	Gatavošanas ilgums (minūtes)
Smalkmaizītes viens līmenis	sekla emaljētā cepampamatne	3	—	140-150*	25-40
Smalkmaizītes viens līmenis		3	⊕	140-150*	25-40
Smalkmaizītes divi līmeni		2, 3	⊕	140-150*	30-45
Smalkmaizītes trīs līmeni		2, 3, 4	⊕	130-140*	35-55
Kēksiņi viens līmenis	sekla emaljētā cepampamatne	3	—	150-160	25-40
Kēksiņi viens līmenis		3	⊕	150-160	25-40
Kēksiņi divi līmeni		1,3	⊕	140-150	30-45
Kēksiņi trīs līmeni		2, 3, 4	⊕	140-150	35-50
Kūka	apala metāla veidne ø26/stieplu plaukts (balsta režģis)	1	—	160-170*	20-35
Kūka		2	⊕	160-170*	20-35
Ābolu pīrāgs	2x apala metāla veidne ø20/stieplu plaukts (balsta režģis)	2	—	170-180	55-75
Ābolu pīrāgs		2	⊕	170-180	45-65
Grauzdīņi	stieplu plaukts/režģis	4	****	230	1-4
Maltās gaļas pīrāgs	stieplu plaukts (balsta režģis) + sekla cepampamatne kā pilienu uztvērējs	4	****	230	20-35

\* Iepriekšēji uzsildīt 10 minūtes.

*Mēs paturam tiesības veikt jebkādas izmaiņas šajos norādījumos par lietošanu, kā arī tiesības  
klūdīties.*

ID 699814

**GORENJE EC5351WA, EC5351XA  
IFU ES6 ILED GOR LV**

2020 03 01  
**SAP 699814**