





Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Drošības norādījumus.

VADĪBAS PANELIS

- 1 lēgts/Izslēgts (ilgāk piespiežot: atiestatīšana)
- 2 Programmu pārslēgs
- 3 Palaišanas / Pauzes

Izvēlnes pogas*

- 4 Lest. Sausuma pakāpi
- 5 Atlikt startu
- 6 Žāvēšanas laiks
- 7 Cikls beidzās
- 8 Ātrais (ilgāk piespiežot: Taustiņi bloķēti)
- 9 Fresh care+ (ilgāk piespiežot: Skāna)

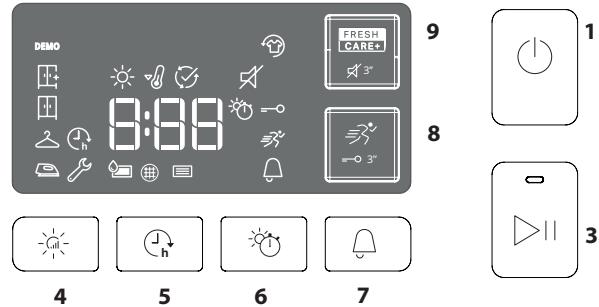

*Piezīme: uz atsevišķiem modeļiem ikonu vietā var būt atrodami uzraksti.

INDIKATORI

lest. sausuma pakāpi: Gatavs gludināšanai - Sauss - Gatavs atvilktnei - Īpaši sausa veļa

Cikla fāzes: Žāvēšana - Atdzišana - Cikla beigas

Iztukšot ūdens tvertni - **Iztīrīt durvju filtru** - **Iztīrīt apakšējo filtru**

Konsultēt sadaļu Problēmu novēršana: **Bojājums:** Ziņot par kļūmi DEMO Demo režims

PIRMĀ PALAIDE

Tāpat pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir ievietota pareizi. Pārliecinieties, vai žāvēšanas šķūtene žāvētāja aizmugurē ir pareizi piestiprināta žāvētāja ūdens tvertnei (skatīt attēlā) vai jūsu mājas noteikudeņu sistēmai. Lai nodrošinātu pareizu darbību, žāvētājs ir jāuzstāda telpā, kurā ir 5–35 °C temperatūra. Pirms žāvētāja lietošanas pārliecinieties, ka ierīce ir atradusies vertikālā stāvoklī vismaz 6 stundas.

IKDIENAS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Šeit aprakstītie pasākumi ļaus saglabāt ierīci OPTIMĀLĀ stāvoklī. Neaizmirstiet iztukšot ūdens tvertni, kā arī iztīrīt filtrus pēc katras žāvēšanas cikla beigām. (Skatīt sadaļu Tirišana un Apkope).

1. Atvēriet durvis un ievietojiet veļu; nemiet vērā norādes uz apģērbu kopšanas etiketēm, kā arī nemiet vērā programmu sadaļa norādīto maks. slodzi. Iztukšojiet apģērbu kabatas. Pārliecinieties, vai apģērbs nav palicis iespiedies starp durvīm un/vai durvju filtru.
2. Aizvēriet durvis.
3. Nospiediet leslēgšanas/Izslēgšanas pogu.
4. Izvēlieties attiecīgajam apģērba veidam piemēroto programmu.
5. Iestatiet opcijas, ja nepieciešams.
6. Lai uzsāktu ciklu, nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu.
7. Par žāvēšanas cikla beigām liecina skaņas signāls. Vadības paneļa indikators rāda cikla beigas. Tūlītēja veļas izņemšana no žāvētāja palīdz izvairīties no burzījumu veidošanās.
8. Izslēdziet žāvētāju nospiežot leslēgšanas/Izslēgšanas pogu, atveriet durvis un izņemiet veļu. Ja žāvētājs netiek izslēgts manuāli, tad, apmēram 15 minūtes pēc cikla beigām, iekārtā izslēdzas automātiski, lai ietaupītu enerģijas patēriņu. Gadījumā, ja žāvētājs netiek iztukšots tūlīt pēc cikla beigām, atsevišķas iekārtas un/vai programmas/opcijas ir aprikkotas ar burzīšanās novēršanas sistēmu. Cilindrs pēc noteiktiem laika intervāliem sāk griezties vēl aptuveni dažas stundas pēc žāvēšanas beigām, tādējādi nelaujot veļai saburzīties. Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu, lai restartētu ciklu.

DURVJU ATVĒRŠANA CIKLA LAIKĀ

Žāvēšanas laikā ir iespējams atvērt iekārtas durvis. Pēc tam, kad durvis ir atkal aizvērtas, atkārtoti nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu, lai iedarbinātu žāvētāju.

PROGRAMMAS

Eko kokvilna

Maks. slodze*

Standarta kokvilnas programma ir piemērota vidēji mitras kokvilnas veļas žāvēšanai. Enerģijas patēriņa ziņā visefektīvākā programma kokvilnas veļas žāvēšanai. Enerģētikas datu etiketē norādītās vērtības ir balstītas uz šo programmu.

Jaukts

kg 4

Šī programma ir vispiemērotākā, lai žāvētu kopā gan kokvilnas, gan sintētisku materiālu veļu

Gultas veļa

Maks. slodze*

Kokvilnas palagu žāvēšanai.

Krekli

kg 3

Šī programma ir paredzēta kokvilnas vai kokvilnas/sintētikas kreku žāvēšanai.

Sporta apģērbs

kg 4

Sintētikas vai jaukta kokvilnas auduma sporta apģērbu žāvēšanai.

Segas

Liela apjoma veļas, piemēram vienas biezas segas, žāvēšanai.

Dzīnsi

kg 3

Dzīnsi un izturīga kokvilnas auduma apģērbu, piemēram bikses un jakas, žāvēšanai.

Viegli gludināma

Šīs cikls palīdz iztaisnot apģērba auduma šķiedras, tādējāti atvieglojot gludināšanu un locīšanu; nelietot slapju apģērbu žāvēšanai. Piemērots maza apjoma dabīga un jaukta tipa kokvilnas apģērba žāvēšanai.

Atsvaidzināšana

Ātra programma, kas paredzēta auduma šķiedru atsvaidzināšanai, pateicoties vēsa gaisa plūsmai. Neizmantot slapju apģērbu žāvēšanai. Šo programmu var izmantot pie jebkāda apjoma slodzes, bet rezultāts būs labāks pie mazas slodzes. Cikls ilgst aptuveni 20 minūtes.

*MAKS. SLODZE 8 Kg (Sausas veļas ielāde)

APĢĒRBU KOPŠANAS ETIKETES

Pārbaudīt apģērbu kopšanas etiketes, it īpaši, ievietojot tos pirmo reizi veļas žāvētājā. Biežāk izmantotie simboli:

- drīkst žāvēt veļas žāvētājā.
- nežāvēt veļas žāvētājā.
- žāvēt augstā temperatūrā.
- žāvēt zemā temperatūrā.



Programmu ilgums ir atkarīgs no slodzes lieluma, auduma veida, no Jūsu izmantotās veļas mašīnas centrifūgas apgriezienu ātruma un no papildus opciju iestatījumiem.

Modeliem ar displeju cikla ilgums parādās uz vadības paneļa. Žāvēšanas cikla laikā atlikušais ilgums tiek nepārtraukti kontrolēts un atjaunināts, tādējādi uzrādot pēc iespējas labāko prognozi.

Ātrais 30' **kg 0,5**

Spēcīgā centrifūgā izgrieztu kokvilnas apģērbu žāvēšanai

Krāsaini apģērbi **Maks. slodze***

Saudzīga žāvēšanas programma piemērota krāsainiem apģērbiem.

Zids **kg 0,5**

Delikātu zīda audumu žāvēšanai.

Vilna **kg 1**

Vilnas apģērbu žāvēšanai. Pirms žāvēšanas ieteicams apģērbu izgriezt uz kreiso pusī. Ja apģērba biezākās apmales vēl jo projām šķiet mitras, tad atstāt apģērbu izzūt dabiskā veidā.

Delikāta auduma apģērbs **kg 2**

Smalkveļas žāvēšanai, kam nepieciešama saudzīga apstrāde.

Sintēтика **kg 4**

Sintētisku materiālu veļas žāvēšanai.

OPCIJAS

Pēc programmas izvēles, ja nepieciešams, ir iespējams iestatīt dažadas papildus opcijas.

Iest. sausuma pakāpi

Nospiest atkārtoti attiecīgo taustiņu, lai iestatītu dažādus veļas atlikušā mitruma līmeņus. Indikators uzrāda līmeņus, kas tiek izvēlēti.

Gatavs gludināšanai: Joti saudzīga žāvēšana. Piemērota, lai atvieglotu apģērbu gludināšanu tūlīt pēc cikla beigām.

Sauss: līmenis, kas speciāli paredzēts delikāta apģērba žāvēšanai; veļa gatava uzkrāšanai uz pakaramā.

Gatavs atvilktnei: veļa ir gatava locišanai un ievietošanai skapī.

Īpaši sausa veļa : apģērbiem, ko paredzēts Valkāt tūlīt pēc žāvēšanas cikla beigām.

Žāvēšanas laiks

Šī opcija ļauj izvēlēties žāvēšanas laika ilgumu. Vairākkārt nospiest attiecīgo taustiņu, lai iestatītu vēlamo žāvēšanas laiku. Vadības panelī esošais indikators uzrāda izvēlēto laiku.

Atlikt startu

Šī opcija paredzēta, lai iestatītu žāvētāja palaišanu pēc cikla sākuma.

Vairākkārt nospiest attiecīgo taustiņu, lai izvēlētos vēlamo starta atlikšanas laiku. Pēc tam, kad ir sasniegti maksimāli paredzētais atlikšanas laiks, atkārtoti nospiest opcijas taustiņu, lai atsāktu opcijas iestatīšanu. Vadības panelī esošais indikators uzrāda izvēlēto laiku. Pēc tam, kad ir nospiesta Palaišanas/Pauzes poga, iekārta uzrāda līdz starta sākumam atlikušo laiku. Durvju atvēršanas gadījumā, pēc to aizvēršanas, nepieciešams atkārtoti nospiest Palaišanas/Pauzes pogu.

Ātrais

Nodrošina ātrāku žāvēšanu.

Fresh care+

Ja veļa tiek atstāta žāvētāja cilindrā pēc žāvēšanas cikla beigām, tā tiek pakļauta baktēriju vairošanās riskam. Šī opcija

OPCIJU TAUSTIŅI

Šie taustiņi izmanto izvēlētās programmas personalizācijai, atkarībā no personiskajām vajadzībām. Ne visas opcijas ir pieejamas visām programmām. Dažas opcijas ir nesavienojamas ar iepriekš iestatītajām. Neatbilstība tiek pazīnota ar skaņas signālu un/vai mirgojošiem indikatoriem. Ja opcija ir pieejama, iestatītās opcijas indikatora lampiņa paliks ieslēgtā. Dažas opcijas tiek saglabātas programmas atmiņā, ja tās ir iestatītas iepriekšējā žāvēšanas reizē.

Jauj samazināt baktēriju vairošanos peteicoties temperatūras un cilindra rotācijas kontrolei. Šīs funkcijas maksimālais ilgums ir 6 stundas pēc izvēlētās programmas beigām. Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā. Ja šī opcija tiek lietota kopā ar atlīktā starta opciju, tad burzišanās novēršanas opcija būs pievienota arī atlīktā starta fāzē (pateicoties periodiskai cilindra rotācijai).

—O Taustiņi bloķēti

Šī opcija bloķē visas iekārtas komandas, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Kad žāvētājs ir ieslēgts:

- Lai aktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators ieslēdzas.
- Lai deaktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators izslēdzas.

Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā.

Cikls beidzās

Šī opcija aktivizē pagarinātu skaņas signālu cikla beigās. Ieteicams aktivizēt, ja neesat pārliecināti saklausīt normālo cikla beigu skaņas signālu. Šī opcija, ja iestatīta iepriekšējā žāvēšanas cikla laikā, tiek saglabāta iekārtas atmiņā.

Skaņa

Šī opcija deaktivizēt vadības paneļa skaņas signālus. Signāli, kas ziņo par kļūmēm, saglabājas aktīvi.

- Lai aktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators ieslēdzas.
- Lai deaktivizētu opciju, turēt nospiestu taustiņu līdz attiecīgais indikators izslēdzas.

Šā veļas žāvētāja vilnas žāvēšanas programmu vilnas apģērbiem, uz kuru etiketes ir norāde "mazgāt ar rokām", ir apstiprinājis uzņēmums "The Woolmark Company" ar noteikumu, ka apģērbi tiek žāvēti saskaņā ar veļas žāvētāja ražotāja norādēm. levērojiet mazgāšanas norādes uz apģērba kopšanas etiketes. M1762. Simbols Woolmark ir sertifikācijas zīme daudzās valstīs.



TIRĪŠANA UN APKOPE

Atvienojiet žāvētāju no elektrotīkla tā tirīšanas un apkopes laikā.

Ūdens tvertnes iztukšošana pēc katra cikla (skat. A attēlu).

Izņemiet žāvētāja ūdens tvertni un izlejiet izlietnē vai kādā citā noteckūdeņu caurulē, pēc tam atkal ielieci pereizi žāvētājā. Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ ūdens tvertni tai paredzētajā vietā.

Durvju filtra tirīšana pēc katra cikla (skat. B attēlu).

Izņemiet filtru un attīriet tā virsmu no iespējamām pūkām un diegiem, mazgājot to tekošā ūdenī vai izsūcot ar putekļsūcēju. Optimālam sniegumam nožāvējiet visus filtrus pirms to ievietošanas atpakaļ. Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ durvju filtru tam paredzētajā vietā.

Kā pareizi izņemt durvju filtru:

1. Atveriet durvis un pavelciet filtru uz augšu.
2. Atveriet filtru un attīriet visas tā virsmas no pūkām. Pareizi ielieci filtru iekārtā; pārbaudot, lai tas ir cieši un nekustīgi ievietots žāvētāja apšuvumā.

Apakšējā filtra tirīšana, kad ieslēdzas attiecīgais indikators (skat.C attēlu).

Izņemiet filtru un attīriet tā virsmu no iespējamām pūkām un diegiem, mazgājot to tekošā ūdenī vai izsūcot ar putekļsūcēju.

Ieteicams šo filtru iztīrit pēc katra žāvēšanas cikla, lai optimizētu žāvēšanas jaudu. Nelietojiet žāvētāju pirms neesat ielikuši atpakaļ filtru tam paredzētajā vietā.

Kā pareizi izņemt apakšējo filtru:

1. Atveriet iekārtas apakšējo durvju.
2. Satveriet rokturi un izvelciet ārā apakšējo filtru.
3. Atveriet filtrā aizmugurējo vāku un attīriet tā iekšējo sietu no iespējamām pūkām un diegiem.
4. Iztīrijet apakšējā filtrā bloku, izvairieties no tieša kontakta ar plānajām metāla plāksnītēm.
5. Aizveriet apakšējā filtrā aizmugurējo vāku un ielieci pēc tam atpakaļ, pārliecinieties, ka tas ir pilnībā ievietots savā vietā.
6. Nospiediet uz leju filtrā rokturi un aizveriet apakšējo iekārtas durvju.
7. Pārbaudiet, vai gaisa ievades eja ir brīva.

Filtri ir būtiska žāvētāja sastāvdaļa. To funkcija ir uztvert pūkas, kas veidojas žāvēšanas laikā. Ja filtri ir nosprostoti, tas ievērojami ietekmē gaisa cirkulāciju žāvētājā, palielinot žāvēšanas laiku un elektroenerģijas patēriņu, kā arī var radīt žāvētāja bojājumus. Ja šīs darbības netiek izpildītas pareizi, žāvētājs varētu nedarboties.

PĀRVADĀŠANA UN APSTRĀDE

Nekad neceliet žāvētāju, turot to aiz darbvirsmas.

1. Atvienojiet žāvētāju no strāvas.
2. Pārliecinieties, vai durvis un ūdens tvertne ir aizvērti pareizi.
3. Ja drenāžas caurule pievienota mājas noteckūdeņu sistēmai, vēlreiz piestipriniet drenāžas cauruli žāvētāja aizmugurē (skatiet Montāžas instrukciju).

Enerģijas patēriņš			
Izslēgtā režīmā (Po) W		0.50	
Programmas	Kg	kWh	Minūtes
Eko Medvilnē*	8	1.78	194
Eko Medvilnē	4	1.15	135
Sintētika	4	0.73	95



*Enerģijas datu etiketes atsauces programma, šī programma ir piemērota normālu kokvilnas apģērbu žāvēšanai un ir visefektīvākā attiecībā uz enerģijas patēriņu.
(Standarta konfigurācija/sākotnēji iestatīta).

Siltumsūkņa sistēma

Siltumsūknis satur siltumnīcas efektu izraisošas gāzes, kas atrodas hermētiski noslēgtā vienībā. Šī noslēgtā vienība satur 0,18 kg gāzi R134a F. GWP = 1430 (1t CO₂).

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

1. Ūdens tvertne
2. Gaisa ievades eja
3. Apakšējais filtrs
4. Durvju filtrs

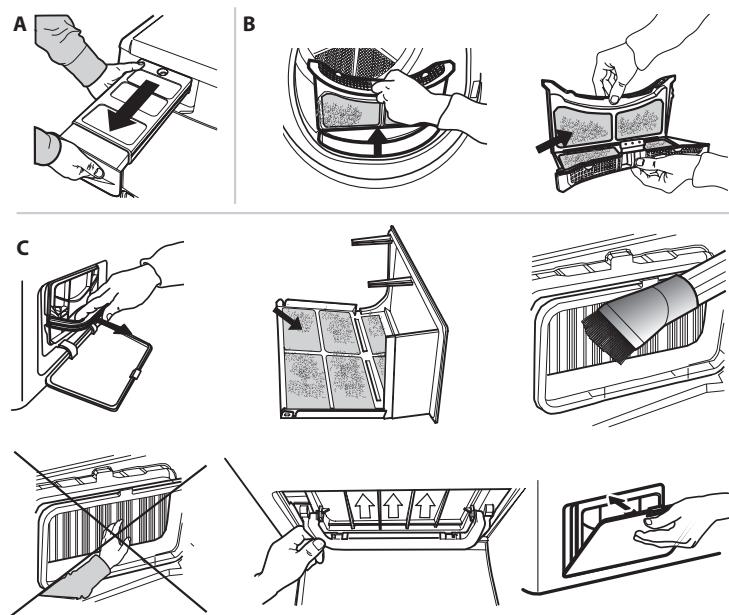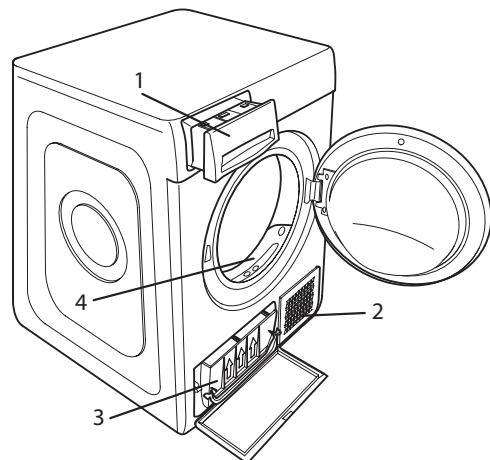

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja rodas iekārtas darbības traucējumi, pirms sazināties ar Klientu apkalpošanas dienestu, iepazīstieties ar šo tabulu. Bieži vien kļūmes ir nelielas un ir atrisināmas dažu minūšu laikā.

Kļūme	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Žāvētāju nevar iedarbināt.	Iekārtas kontaktdakša nav ielikta strāvas rozetē.	Ielikt kontaktdakšu strāvas rozetē.
	Strāvas rozete ir bojāta.	Pamēģināt pievienot kādu citu elektroiekārtu tai pašai strāvas rozetei. Neizmantojiet strāvas pagarinātājus vai kontakta adapterus.
	Strāvas padeves pārtraukums.	Uzgaidiet, kad tiks atjaunota strāvas padeve.
Žāvētāju nevar palaist.	Durvis nav cieši aizvērtas.	Aizveriet iekārtas durvis.
	Ir iestatīta cikla starta atlikšana.	Iekārtās, kurās pieejama šī funkcija: nogaidiet iestatītā atlīkšanas laika beigas vai ari izslēdziet žāvētāju, lai to palaistu no jauna. Skatīt sadaļu Opcijas.
	Nav nospiesta Palaišanas/Pauzes poga, lai palaistu programmu.	Nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu.
	Iekārtās, kurās pieejama opcija taustiņu bloķēšana, ir iestatīta šī opcija.	Skatīt sadaļu Opcijas, ja ir aktivizēta taustiņu bloķēšana, deaktivizējet šo opciju. Iekārtas izslēgšana nenodrošina šīs opcijas deaktivizēšanu.
Žāvēšana ir pārāk lēna.	Nav veikta atbilstoša tehniskā apkope.	Skatīt sadaļu Tirišana un Apkope un izpildiet tajā aprakstītās darbības.
	Iestatītā programma, laiks un/vai sausuma pakāpe nav piemēroti žāvētājā esošās ielādes daudzumam un veidam.	Skatīt sadaļu Programmas un opcijas, lai izvēlētos ielādes tipam piemērotāko programmu un opcijas.
	Veļa ir pārāk mitra.	Lai likvidētu pēc iespējas lielāku daudzumu ūdens, veiciet mazgāšanas ciklu ar lielāka skaita apgriezienu centrifūgu.
	Iespējams žāvētājs ir pārslogots.	Skatīt sadaļu Programmas, lai iepazītos ar katrai programmai piemērotu maksimālo slodzi.
Programma nav pabeigta.	Telpas temperatūra.	Ja telpas temperatūra ir 14–30 °C diapazonā, žāvēšanas laiks var būt ilgāks.
	Iespējams noticis strāvas padeves pārtraukums.	Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā, nospiediet Palaišanas/Pauzes pogu, lai ciklu palaistu no jauna.
Programmai beidzot darbību, drēbes ir mitrākas, nekā paredzēts.	Neliels veļas daudzums.	Automātiskā programma nav noteikusi nepieciešamo galīgo mitruma līmeni, un žāvētājs pabeigs programmu un apstāsies. Ja tā notiek, izvēlieties papildu iso žāvēšanas periodu vai, ja iespējams, izvēlieties papildu žāvēšanas funkciju.

Ieslēgti vai mirgojoši indikatori

Ūdens tvertne	Ūdens tvertne ir pilna.	Iztukšot ūdens tvertni. Skatīt sadaļu Tirišana un Apkope.
Durvju filtrs un/vai apakšējais filtrs	Kļūme gaisa plūsmā, kas nepieciešama iekārtas darbībai.	Iztīriet durvju filtru, apakšējo filtru un pārpbaudiet, vai nav nosprostota gaisa ievades eja. Ja šīs darbības netiek izpildītas pareizi, žāvētājs varētu sabojāties.
Apakšējais filtrs*	Ir jāiztira apkšējais filtrs.	Iztīriet apakšējo filtru. Skatīt sadaļu Tirišana un Apkope.
DEMO REZĪMS Cikla ilgums ir dažas minūtes.	Žāvētājs ir Demo režīmā. Demo režīma indikators ir ieslēgts.	Atsaukt Demo režīma iestatījumu. Turpmāk minētās darbības jāizpilda noteiktā secībā un bez pārtraukumiem. Izslēdziet un pēc tam ieslēdziet žāvētāju. Turiet nospiestu Palaišanas/Pauzes pogu līdz atskan skanas signāls. Ieslēdziet no jauna žāvētāju. Demo režīma indikators mirgo un pēc tam izslēdzas.
Uzgriežņu atslēgas simbola parādišanās ziņa par kļumi.	Iekārtas sensori ir konstatējuši kļumi.	Izslēdziet veļas žāvētāju un atvienojiet to no elektropadeves tīkla. Nekavējoties atveriet durvis un izķemiet veiū, lai izkliegtu bāvčānas laikā radušos siltumu. Nogaidiet apmēram 15 minušu. Pievienojiet atkārtoti veiās bāvčāju elektrotīklam, ievietojiet veiū un sāciet bāvčānas ciklu. Ja problēmu neizdodas atrisināt patstāvīgi, sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu un dāriet zināmus mirgojošos ciparus un burtus uz displeja. Piemēram F3 un E2.

*Piezīme: daži modeļi ir aprīkoti ar automātiskās attīrišanas sistēmu; tiem nav apakšējā filtra. Skatīt sadaļu Tirišana un Apkope.



Drošības norādījumus, lietotāja rokasgrāmatu, izstrādājuma īpašo zīmi un energopatēriņu informāciju varat lejuplādēt:

- Apmeklējot tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu
- Izmantojot QR kodu
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu** (telefona numurs norādīts garantijas grāmatīnā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

