

SONY®

Personaalne helisüsteem

Asmeninė garso sistema

Personiskā audio sistēma

Kasutusjuhised

EE

Naudojimo instrukcijos

LT

Lietošanas instrukcijas

LV

HOIATUS



Tuleohu vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina ega millegi muu sarnasega.

Ärge asetage seadmele või selle lähedusse lahtise leegiga esemeid (nt põlevaid küünlaid).

Tule- või elektrilõgiohu välimiseks ärge asetage seadme lähepusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadme peale vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemalda toitepistik kohe vahelduvvoolukontaktist.


Ärge paigaldage seadet suletud kohta, näiteks raamaturiijulile või sisseehitatud kappi.

Ärge jätkke patareisid või sisestatud patareidega seadet liigse kuumuse, näiteks päikesepaiste või tule kätte.

Seade on ühdendatud vooluvõrku seni, kuni see pole vahelduvvooluplesast eemaldatud, isegi kui seade ise on välia lülitatud.

Liigne helirõhk kuularitest või kõrvaklappidest võib kahiustada kuulmist.

Nimeplaat asub seadme all.



Seade on 1. klassi lasertoode. See märgistus asub seadme põhia välispinnal.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müükse riikides, kus kehtivad ELi direktiivid.

Selle toote on tootnud Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tókyó, 108-0075 Jaapan, või tema esindaja. Küsimuste korral toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega esitajate need volitatitud esindajale Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinci laan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Hoolduse või garantiga seonduva korral võtke ühendust aadressil, mille leiate eraldi hooldus- või garantüdokumentist.

Sony Corporation teatab käesolevaga, et see seade vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval järgmisel aadressil:
<http://www.compliance.sony.de/>



Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi koamissüsteemid)

See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi olmejäätmadena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiiveid tagajärgi, mis selle toote ebakorrektsse käitlemise tööviivat tekkida. Materjalide taastötlemine aitab säasta loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote taastötlemise kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, lähedalasuvu jäätmeäitluse teenusepunktiki või kauplusega, kust selle toote ositi.

Ainult Euroopa



Kasutatud patareide utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides kus on eraldi kogumissüsteemid)

See sümbol patareil või pakendil viitab, et toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi käidelda olmeiäätmena.

Teatud patareidel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui patarei sisaldb enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades patareide reeglitäpärase utiliseerimise, aitake ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseti tagajärgi, mis patarei ebakorrektsse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastötölmeline aitab säasta loodusressurssse.

Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse töltu alalist ühendust kaasatud akuga, tohib akut vahetada vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal.

Kvalifikatsiooni töötaja personaali.
Aku reeglitepäraste käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri-ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust tootest eemaldamisest.

Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, läheduses asuva jäätmekaitluspunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.

Enne süsteemi kasutamist

Sony parandab süsteemi tavapärase kasutamise käigus tekinud rikked süsteemi piiratud garantiiis kirjeldatud tingimustel. Sony ei vastuta aga kahjustatud või rikkega süsteemi tõrgetega töötamise tagajärgede eest.

Autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaadid

Toode on möeldud CD-standardile vastavate ketaste esitamiseks. Viimasel ajal on mõned plaadifirmad turule toonud mitmeid autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaate.

Pange tähele, et nende hulgas on kettaid, mis ei vasta CD-standardile ja seetõttu ei pruugi need kettad selle tootega esitatavad olla.

Märkus DualDiscide kohta

DualDisc on kahepoolne ketas, mis ühendab ühele poolele salvestatud DVD-materjali teisel pool oleva digitaalse helimaterjaliga. Kuna ketta helimaterjali pool ei vasta CD-standardile, ei ole taasesitus sellel tootel garanteeritud.

Sisukord

Enne süsteemi kasutamist 3

Alustamine

Juhtnuppuude asukohad ja funktsionid	6
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	10
Kella seadistamine	10

CD kuulamine

CD-DA/MP3/WMA-ketta esitamine	11
Esitusrežiimi muutmine	11
Kava loomine (kava esitamine)	12

Raadio kuulamine

Raadiojaama häälestamine	14
Raadiojaamade eelhäälestamine	14
Eelhäälestatud raadiojaama valimine	15

USB-seadmel oleva faili kuulamine

Faili esitamine USB-seadmest	16
------------------------------------	----

Muusika kuulamine valikuliste helikomponentidega

Muusika taasesitamine valikuliste helikomponentidega	17
--	----

Muusika kuulamine BLUETOOTH-ühenduse kaudu

Süsteemi sidumine BLUETOOTH-seadmega ja muusika kuulamine ...	18
Muusika kuulamine registreeritud seadme kaudu	19
Muusika kuulamine ühe puutega toiminguga (NFC)	20

Lisateave

Automaatse ooterežiimi funktsiooni seadistamine	21
BLUETOOTH-i ooterežiimi seadistamine	22
Juhtmeta BLUETOOTH-i signaali määramine olekusse ON/OFF	22
Heli reguleerimine	23
Taimerite kasutamine	23
Unetaimeri seadistamine	23
Esitustaimeri seadistamine	24

Tõrkeotsing

Tõrkeotsing	25
Teated	28

Ettevaatusabinõud ja spetsifikatsioonid


Ettevaatusabinõud	29
Ühilduvad USB-seadmed ja versioonid	30
BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia	31
Spetsifikatsioonid	32

Juhtnuppude asukohad ja funktsioonid


Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse süsteemi kasutamist kaugjuhtimispuldiga. Samu toiminguid saab teha seadmel olevate nuppudega, millel on samad või sarnased nimed.

Seade (eest/pealt)

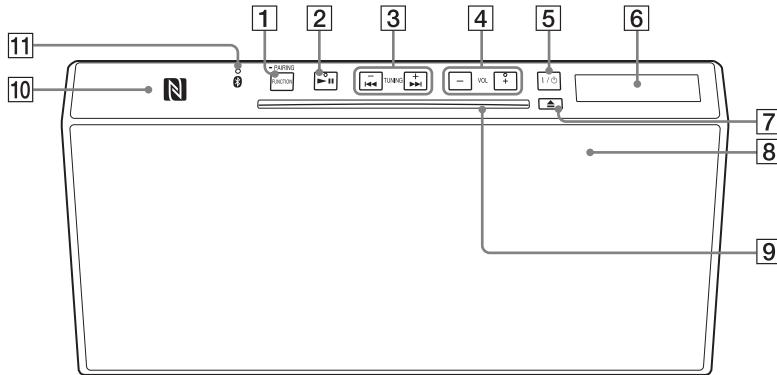

Kaugjuhtimispult

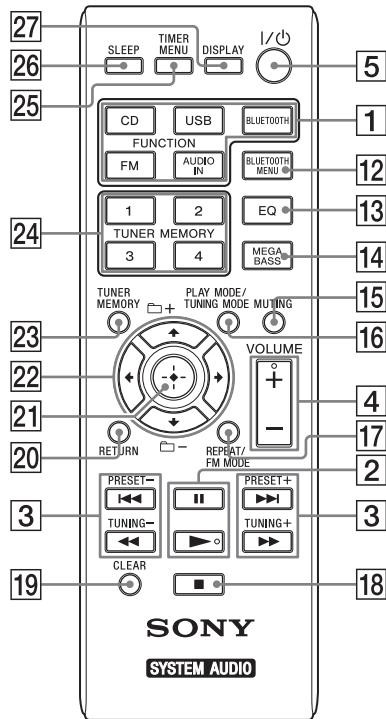

1 Seade: nupp FUNCTION/PAIRING

- Kasutage allika valimiseks. Iga vajutus vahetab järgmissele allikale järgmises järjestuses:
CD → USB → BT AUDIO → FM → AUDIO IN
- Vajutage ja hoidke all, et lülituda BLUETOOTH-i sidumisrežiimile.

Kaugjuhtimispult: Funktsiooninupud (CD / USB / BLUETOOTH / FM / AUDIO IN)

Kasutage allika valimiseks.

2 Seade: Nupp ►|| (esita/peata)

Kaugjuhtimispult: Nupp ► (esita) / || (peata)

Kasutage taasesituse alustamiseks või peatamiseks.

3 Nupud ▶◀/▶▶ (eelmine/järgmine)

Kasutage loo või faili algusesse liikumiseks.

Nupp TUNING +/-

Kasutage soovitud raadiojaamale häällestamiseks.

Kaugjuhtimispult: Nupud ◀◀/▶▶ (tagasi-/edasikerimine)

Kasutage loo või faili tagasi-/edasikerimiseks.

Kaugjuhtimispult: Nupud PRESET +/-

Kasutage eelhäälestatud jaamadele lülitumiseks.

4 Seade: Nupud VOL +/-

Kaugjuhtimispult: Nupp VOLUME +/-
Kasutage helitugevuse reguleerimiseks.

5 Nupp I/ (toide)

Kasutage toite sisse- või väljalülitamiseks.

6 Ekraan

7 Nupp ▲ (väljutamine)

Kasutage CD väljutamiseks.

8 Kaugjuhtimisandur

IR-tähist pole seadmele märgitud.

9 Kettapesa

Sisestage CD.

10 N-tähis

BLUETOOTH-i ühe puutega registreerimiseks, ühendamiseks või eemaldamiseks asetage NFC-funktsooniga nutitelefon/tahvelarvuti selle tähise lähedale (leht 20).

11 Näidik (BLUETOOTH)

Süttib või vilgub, näidates BLUETOOTH-ühenduse olekut.

12 Nupp BLUETOOTH MENU

Kasutage BLUETOOTH-i menüü avamiseks või sulgemiseks (leht 18, 19, 22).

13 Nupp EQ

Kasutage heliefekti valimiseks (leht 23).

14 Nupp MEGA BASS

Kasutage bassiheli võimendamiseks (leht 23).

[15] Nupp MUTING

Kasutage heli vaigistamiseks ja vaigistuse tühistamiseks.

[16] Nupp PLAY MODE/TUNING MODE

- Kasutage esitusrežiimi valimiseks (leht 11).
- Kasutage häällestusrežiimi valimiseks (leht 14).

[17] Nupp REPEAT/FM MODE

- Kasutage korduva esitusrežiimi valimiseks (leht 12).
- Kasutage FM-raadio stereo- või monoesituse valimiseks (leht 14).

[18] Nupp ■ (peatamine)

Kasutage taasesituse lõpetamiseks.

[19] Nupp CLEAR

Kasutage kavas oleva loo kustutamiseks (leht 13).

[20] Nupp RETURN

Kasutage eelmisesse olekusse naasmiseks.

[21] Nupp ⊕ (sisesta)

Kasutage üksuse kinnitamiseks.

[22] Nupud ↔/↑/↓/→

Kasutage üksuse valimiseks.

Nupud ☰+/-

Kasutage kausta (albumi), MP3-/WMA-ketta või USB-seadme valimiseks.

[23] Nupp TUNER MEMORY

Kasutage raadiojaamade eelhäällestamiseks (leht 14).

[24] Nupud TUNER PRESET (1 kuni 4)

Kasutage 4 registreeritud FM-jaama valimiseks.

[25] Nupp TIMER MENU

Kasutage taimerimenüü seadistamiseks (leht 23).

[26] Nupp SLEEP

Kasutage unetaimeri seadistamiseks (leht 23).

[27] Nupp DISPLAY


Selle nupuga saate muuta ekraanil kuvatavat teavet [6].

Tundmatu märgi asemel kuvatakse allkriips „_”.

Vajutades seda nuppu, kui toide on välja lülitatud, kuvatakse kella-aeg.

Seade (tagant)

Ajastamine

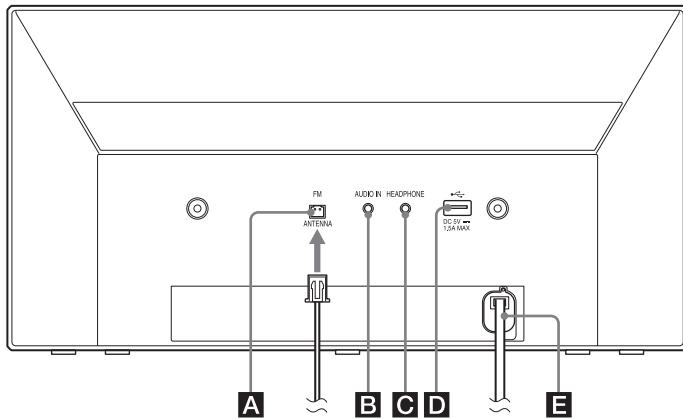

A FM ANTENNA

Ühendage FM-antenn.

Märkus

- Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea, ja kinnitage FM-antenn stabiilsele pinnale (aken, sein jne).
- Kinnitage FM-juheantenni ots kleoplindiga.

B AUDIO IN-pesa (väliline sisend)

Ühendage valikuline välisseade heli ühenduskaabliga (pole kaasas).

C Pesa HEADPHONE

Sellesse pessa saate ühendada kõrvaklapid.

D ↲ USB-port


Sellesse porti saate ühendada USB-seadme (leht 16).

E Sisend ~ AC IN (120-240 V AC)

Ühendage toitejuhe pistikupessa.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

Paigaldage R6-patarei (suurus AA, pole kaasas), sobitades polaarsused nii, nagu joonisel on näidatud.



Märkused kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta

- Tavalise kasutamise korral peaks patarei vastu pidama umbes kuus kuud.
- Kui te ei kasuta pulti pikema aja jooksul, eemaldaage patarei, et vältida selle lekkimisest ja korrosionist tekkevaid kahjustusi.

Kella seadistamine

1 Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu **I/Off** **[5]**.

2 Vajutage nuppu **TIMER MENU** **[25]**. Kella esmakordsel seadistamisel jätkake 4. etapiga.

3 Vajutage nuppu **↑/↓** **[22]**, et valida suvand **CLOCK**, seejärel vajutage nuppu **⊕** **[21]**.

4 Tundide määramiseks vajutage nuppu **↑/↓** **[22]** ja seejärel nuppu **⊕** **[21]**.

5 Minutite määramiseks vajutage nuppu **↑/↓** **[22]** ja seejärel nuppu **⊕** **[21]**.

Viige kella seadistamine lõpule.

Märkus

- Toitejuhtme eemaldamisel või elektrikatkestusel lähtestatakse kella seadistused.

Kella kuvamine, kui süsteem on välja lülitatud


Kella kuvamiseks vajutage nuppu **DISPLAY** **[27]**. Kell kuvatakse ligikaudu kaheksaks sekundiks.

CD kuulamine

CD-DA/MP3/WMA-ketta esitamine

1 Vajutage nuppu CD **[1]**.

2 Sisestage CD kettapessa **[9]**, mis asub seadme ülaosas. Sisestage CD nii, et sildiga külg (trükiga külg) on teie poole suunatud.

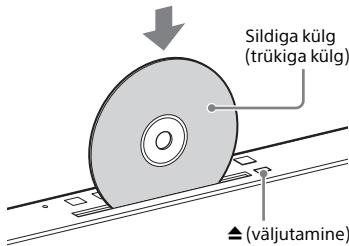

3 Vajutage nuppu ► **[2]**.

Kui CD on juba pesas ja liigute muult funktsionilt funktsionile CD, siis vajutage nuppu ► **[2]** pärast seda, kui tekst READING on ekraanilt kadunud **[6]**. Kaugjuhtimispuldil või seadmel olev nupp võimaldab kerida edasi ja tagasi, valida lugu, faili või kausta (MP3-/WMA-ketta puhul) jms.

CD väljutamine

Vajutage seadmel nuppu ▲ **[7]**.

Nõuanne

- Kettapesa **[9]** saab lukustada. Vajutage ja hoidke seadmel nuppe FUNCTION **[1]** ja VOL – **[4]** 5 sekundit korraga all, kuni ekraanil **[6]** kuvatakse tekst „LOCKED” ja nupp ▲ **[7]** ei toimi. Kettapesa **[9]** avamiseks korralik protseduuri.

Märkus

- Selle süsteemiga ei saa kasutada 8 cm suuruseid CD-sid.
- Ärge sisestage ebatalivalise kujuga kettaid (nt südame-, ruudu- või tähekujulisi). See võib süsteemi jäädavalt kahjustada.
- Ärge kasutage ketast, millel on kleeplint või kleepsud, kuna see võib põhjustada rikke.
- Ketast välja võttes ärge puudutage selle pinda.

Esitusrežiimi muutmine

Esitusrežiim võimaldab teil sama muusikat korduvalt taasesitada või juhuslikus järjestuses esitada.

1 Taasesituse lõpetamiseks vajutage nuppu ■ **[18]**.

2 Esitusrežiimi valimiseks vajutage mitu korda nuppu PLAY MODE **[16]**.

Saate valida järgmised esitusrežiimid.

Esitusrežiim	Efekt
FOLDER*	Esitab kõik valitud kaustas olevad lood. Ekraanil [6] kuvatakse tekst „FLDR”.
SHUFFLE	Esitab kõiki lugusid juhuslikus järjekorras korduvalt. Ekraanil [6] kuvatakse tekst „SHUF”.
FOLDER SHUFFLE*	Esitab kõik valitud kaustas olevad lood juhuslikus järjekorras. Ekraanil [6] kuvatakse teksti „FLDRSHUF”.
PROGRAM	Esitab kavas olevad lood või failid. Ekraanil [6] kuvatakse tekst „PROGRAM”. Üksikasju vt jaotisest „Kava loomine (kava esitamine)” (leht 12).
OFF	Esitab loo või faili.

* See esitusrežiim sobib ainult USB-seadme või MP3-/WMA-ketta esitamiseks.

REPEAT

Korduva esitusrežiimi vahetamiseks vajutage mitu korda nuppu REPEAT [17]. Saate valida järgmised esitusrežiimid.

Esitusrežiim	Efekt
ONE	Valitud lugu esitatakse korduvalt. Ekraanil [6] kuvatakse tekst „REP ONE”.
FOLDER*	Esitab kõiki valitud kaustas olevald lugusid korduvalt. Ekraanil [6] kuvatakse tekst „REP FLDR”.
ALL	Esitab kõiki kettal olevald lugusid korduvalt. Ekraanil [6] kuvatakse tekst „REP ALL”.
OFF	Tühistab korduva taasesituse.

* See esitusrežiim sobib ainult USB-seadme või MP3-/WMA-ketta esitamiseks.

Kui kuvatakse tekst „PLS STOP”

Taasesituse ajal ei saa esitusrežiimi muuta. Peatage taasesitus ja muutke siis esitusrežiimi.

Märkus

- Toitejuhtme lahtiühendamisel lülitub esitusrežiim automaatselt välja.

Märkus MP3-/WMA-keta esitamise kohta

- Ärge salvestage MP3-/WMA-failidega kettale mittevajalikke faili ega kaustu.
- Süsteem ei tunne ära kastu, milles puuduvad MP3-/WMA-failid.
- Süsteem esitab ainult neid MP3-/WMA-faili, mille faililaiend on .mp3.
- Isegi kui faililaiend on .mp3, aga tegemist ei ole MP3-/WMA-heliefailiga, võib selle esitamine tekitada valju müra, mis võib süsteemi kahjustada.
- Süsteem kasutatavate MP3-/WMA-kaustade ja -failide maksimaalne arv on:
 - 256* kausta (sh juurkaust)
 - 999 faili
 - 999 faili ühes kaustas
 - 8 kaustatasandit (failide puustruktuuris)
- Siiia kuuluvad kaustad, kus ei ole MP3-/WMA-või muid faili. Süsteem võib tuvastada kaustade tegelikust arvust vähem kaustu, olenevalt nende struktuurist.

- Ühilduvust kõigi MP3/WMA kodeerimis- või salvestusrakenduste, CD-R/RW-draivide ja salvestusmediumitega ei tagata. Ühildumatute MP3-/WMA-keta esitamine võib põhjustada müra, esitamisel võib tekkida helikatkestusi või neid ei pruugita üldse esitada.

Kava loomine (kava esitamine)


Esitab kavas oleva loo või faili.

- 1** Taasesituse lõpetamiseks vajutage nuppu ■ [18].

- 2** Suvandi „PROGRAM“ valimiseks vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE [16].

- 3** MP3-ketta kasutamisel vajutage nuppu □ +/- [22], et valida kaust, mis sisaldab kavasse lisatavaid lugusid või faili.

- 4** Vajutage nuppu ▲/▼/▶ [3], et valida sobiv lugu või fail, seejärel vajutage nuppu + [21].



Valitud loo või faili number

Valitud loo või faili esituse koguaeg

Lisalugude või -failide kavasse lisamiseks korrale eespool toodud juhiseid.

-
- 5** Vajutage nuppu ► [2].
Alustatakse teie lugude ja failide kava taasesitust.

Märkus

- Kõigepealt kuvatakse ekraanil [6] valitud MP3-/WMA-faili nimi või pealkiri, kogu esitusaga ei kuvata.

Kava esitamise tühistamine

Valige 2. etapis valikku PROGRAM väärtuseks OFF.

Kavas oleva loo või faili kustutamine

Vajutage nuppu CLEAR [19], kui esitus on peatud. Iga nupuvajutusega kustutatakse viimane kavas olev lugu või fail.

Kui kõik kavas olevad lood või failid on kustutatud, ilmub teade „NO STEP”.

Nõuanne

- Saate kavva lisada kuni 64 lugu või faili. Kui proovite kavasse lisada rohkem kui 64 lugu või faili, kuvatakse teade FULL. Sellisel juhul kustutage soovimatud lood.
- Sama programmi uuesti esitamiseks vajutage nuppu ► [2].

Märkus

- Kui väljutate ketta või eemaldate toitejuhtme pärast kava koostamist, kustutatakse kõik kavas olevad lood ja failid.

Raadiojaama häälestamine

1 Vajutage nuppu FM [1].

2 Suvandi „AUTO” valimiseks vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE [16].

Iga nupuvajutusega valitakse häälestusrežiimiks AUTO, MANUAL või PRESET.

3 Vajutage nuppu TUNING +/- [3].

Ekraanil kuvatav sagedusnäidik [6] hakkab muutuma ja peatub automaatselt, kui leitakse FM-stereojaam (**automaatne häälestamine**).

Kätsitsi häälestamine

1 Vajutage FM-funktsiooni suvandi MANUAL valimiseks korduvalt nuppu TUNING MODE [16].

2 Vajutage korduvalt või hoidke all nuppu TUNING+/- [3], et häälestada soovitud jaamale.

Vajutage: iga nupuvajutus häälestab sagedust ühe sagedussammu võrra üles/alla.
Ootel: häälestab sagedust üles/alla mitme sagedussammu võrra, kuni nupp vabastatakse.

Nõuanne

- Kui FM-stereojaama esitamisel kostab palju müra, vajutage korduvalt nuppu FM MODE [17], et valida suvand MONO ja monoesitus. Nii saab müra vähindada.
- Kui häälestate jaamale, mis pakub RDS-teenuseid, kuvatakse jaama nimi ekraanil.

Raadiojaamade eelhäälestamine

Saate lemmikraadiojaamu eelhäälestada.

1 Häälestage soovitud raadiojaam.

2 Vajutage nuppu TUNER MEMORY [23].

3 Vajutage soovitud eelhäälestusnumbri valimiseks korduvalt nuppu PRESET +/- [3], seejärel vajutage nuppu + [21].

Eelhäälestuse numbri valimiseks võite kasutada ka nuppu TUNER PRESET (1 kuni 4) [24] või ◀/▲/▼/▶ [22].



Ekraanile ilmub tekst „COMPLETE“ [6] ja raadiojaam registreeritakse eelhäälestusnumbriga. Täiendavate raadiojaamade registreerimiseks korrake eespool toodud etappe.

Nõuanne

- Saate eelhäälestada kuni 20 FM-jaama.
- Kui valite 3. etapis juba registreeritud eelhäälestusnumbri, asendatakse eelhäälestatud raadiojam praegu häälestatava raadiojamaga.

Eelhäälestatud raadiojaama valimine

Raadiojaama registreerimiseks eelhäälestusena numbritele 1 kuni 4 valige raadiojaama valimiseks nuppu TUNER PRESET (1 kuni 4) **[24]**, kui süsteem on FM-režiimis.

Raadiojaama registreerimiseks eelhäälestusena numbrile 5 või suurem vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE **[16]**, et valida suvand PRESET, seejärel vajutage korduvalt nuppu PRESET +/- **[3]** või **◀/▶/▼/▶ [22]**, et valida sobiv eelhäälestuse number.

USB-seadmel oleva faili kuulamine

Faili esitamine USB-seadmest

Saate selles süsteemis esitada USB-seadmesse (nt WALKMAN® või digitaalmeediumi mängija) salvestatud helifaile, ühendades USB-seadme süsteemiga. Ühilduvate USB-seadmete kohta leiate lisateavet jaotisest Ühilduvad USB-seadmed ja versioonid (leht 30).

1 Vajutage nuppu USB [1].

2 Ühendage USB-seade ⇄ USB-pordiga [D] seadme tagaküljel.

Ühendage USB-seade otse või USB-seadmega kaasas oleva USB-kaabliga seadme USB-porti ⇄ USB-port [D]. Oodake, kuni tekst „SEARCH“ kaob.

3 Vajutage nuppu ► [2].

Taasesitus käivitub. Saate kasutada edasi-/tagasikerimist, valides loo või faili või valides kauguühimispuldil või seadmel oleva nupuga kausta.

Nõuanne

- USB-seadme esitamisel saab valida esitusrežiimi ja korduvat esitusrežiimi. Sobiva režiimi valimiseks vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE [16] või REPEAT [17]. Üksikasju vt jaotisest Esitusrežiimi muutmine (leht 11).
- Kui USB-seade on seadmega ühendatud, käivitub aku laadimine automaatselt. Kui USB-seadet ei saa laadida, eemaldage ja ühendage see uesti. Mõnd USB-seadet ei saa süsteemiga laadida. USB-seadme laadimisoleku kohta lisateabe saamiseks vaadake USB-seadme kasutusjuhendit.

Märkus

- Süsteemi taasesitusjärjestus võib erineda ühendatud digitaalse muusikapleieri taasesitusjärjestusest.
 - Lülitage süsteem enne USB-seadme eemaldamist välja. USB-seadme eemaldamine, kui süsteem töötab, võib kahjustada USB-seadmel olevaid andmeid.
 - Kui peate ühendama USB-kaabli, siis kasutage ühendamiseks USB-seadmega kaasasolevat USB-kaablit. Lisateavet ühendatava seadme juhitimise kohta saatte USB-seadme kasutusjuhendist.
 - Pärast ühendamist võib teate „SEARCH“ kuvamiseks olenevalt ühendatud USB-seadme tüübist natuke aega kuluda.
 - Ärge ühendage USB-seadet süsteemiga USB-jaoturi kaudu.
 - Kui USB-seade on ühendatud, loeb süsteem kõiki seadmes olevaid faili. Kui USB-seadmes on palju kaustu või faili, võib USB-seadme lugemise lõpetamiseks kuluda kaua aega.
 - Mõnede ühendatud USB-seadmete puhul võib signaalide edastamine süsteemist või USB-seadme lugemise lõpetamine aega võtta.
 - Ei tagata ühilduvust kõigi kodeerimis- või salvestusrakendustega. Kui USB-seadmes olevad helifailid kodeeriti esialgu ühildumatu tarkvaraga, võib nende esitamine põhjustada müra või need ei pruugi töötada.
 - Maksimaalne süsteemile sobiv arv kaustu ja faili USB-seadmel on:
 - 256* kausta (sh juurkaust)
 - 999 faili
 - 999 faili ühes kaustas
 - 8 kaustatasandit (failide puustruktuuris)
 - See hõlmab ka kaustu, kus ei ole esitatavat helifaili, ega tühje kaustu. Süsteem võib tuvastada kaustade tegelikust arvust vähem kaustu, olenevalt nende struktuurist.
 - Süsteem ei pruugi toetada ühendatud USB-seadme kõiki funktsioone.
 - Helifailideta kaustu ei tunta ära.
 - Selle süsteemiga saab kuulata järgmisi helivorminguid:
 - MP3: faililaiend .mp3
 - WMA**: faililaiend .wma
- Pange tähele, et kui faililaiend on õige, aga tegemist on muu failiga, võib selle esitamine põhjustada müra või talitlushäire.
- ** Süsteemiga ei saa esitada DRM-i (digitaalse õiguste halduse) autorõiguse kaitsega või veebi muusikapoest allalaaditud faili. Kui üritate mõnda sellist faili esitada, liigub süsteem edasi järgmise kaitsmata helifaili juurde.

Muusika kuulamine valikuliste helikomponentidega

Muusika taasesitamine valikuliste helikomponentidega

Saate esitada seadmega ühendatud valikuliste helikomponentide loo.

Märkus

- Enne seda vajutage helitugevuse vähendamiseks nuppu VOLUME – **4**.

1 Vajutage nuppu AUDIO IN **1**.

2 Ühendage selle heli ühendusjuhe seadme tagaküljel olevasse pessa AUDIO IN **B** ja valikulise välisseadme väljundterminali.

3 Alustage ühendatud komponendi taasesitust.
Reguleerige taasesituse ajal ühendatud komponendi helitugevust.

4 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu VOLUME +/- **4**.

Märkus

- Kui ühendatud komponendi helitugevus on liiga madal, võib süsteem automaatselt ooterežiimi minna. Üksikasju vt jaotisest Automaatse otterežiimi funktsiooni seadistamine (leht 21).

Muusika kuulamine BLUETOOTH-ühenduse kaudu

Süsteemi sidumine BLUETOOTH-seadmega ja muusika kuulamine

Saate kuulata oma BLUETOOTH-seadmost muusikat traadita ühenduse kaudu.

Enne BLUETOOTH-i funktsiooni kasutamist registreerige oma BLUETOOTH-seade sidumistoiminguga.

Märkus

- Asetage ühendatav BLUETOOTH-seade süsteemist ühe meetri raadiusse.
- Kui teie BLUETOOTH-seade on puutefunktsiooniga (NFC), jätkage järgmine protseduur vahel. Vaadake jaotist „Muusika kuulamine ühe puutega toiminguga (NFC)” (leht 20).

1 Vajutage nuppu BLUETOOTH MENU [1].

Kui süsteemil pole sidumisteavet ja valite BLUETOOTH-funktsiooni, siseneb süsteem automaatselt sidumisrežiimi. Sidumise saate teha ka seadmel oleva nupu abil. vt jaotist Sidumine seadmel oleva nupu abil (leht 19).

2 Suvandi PAIRING valimiseks vajutage nuppu **↑/↓**, seejärel vajutage nuppu **⊕ [2]**.

Süsteem lülitub sidumisrežiimi. Ekraanil kuvatakse tekst „PAIRING“ [6] ja näidik ☰ (BLUETOOTH) [11] vilgub kiiresti.

3 Süsteemi otsimine BLUETOOTH-seadmega.

Kui otsing on lõpule jõudnud, võidakse BLUETOOTH-seadme ekraanil kuvada seadmete loend.

4 Valige [SONY:CMT-X3CD] (see süsteem).

Kui teilt küsitakse BLUETOOTH-seadme pääsukoodi, sisestage 0000.

Kui seda süsteemi pole seadme ekraanil näidatud, siis jätkake uuesti 1. etapist.

Kui sidumine on lõpule jõudnud, luuakse BLUETOOTH-ühendus automaatselt. Süsteemi ekraanil [6] kuvatakse tekst „BT AUDIO“ ja süttib näidik ☰ (BLUETOOTH) [11].

Tehke seda 5 minuti jooksul, muidu sidumine tühistatakse. Kui sidumine tühistatakse, jätkake uuesti 1. etapist.

5 Vajutage nuppu ► [2].

Taasesitus käivitub.

Olenevalt BLUETOOTH-seadmost peate nuppu ► [2] võib-olla uuesti vajutama. Samuti peate vajaduse korral muusikapleieri BLUETOOTH-seadmes uuesti käivitama.

6 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu VOLUME +/- [4].

Kui süsteemi helitugevust ei saa muuta, reguleerige seda BLUETOOTH-seadmes.

Sidumine seadmel oleva nupu abil

- Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION **[1]**, et valida suvand BT AUDIO.
- Vajutage ja hoidke nuppu FUNCTION **[1]** all, kuni näidik **Bluetooth** **[11]** hakkab kiiresti vilkuma.
Süsteem lülitub sidumisrežiimi. Kui ekraanil **[6]** kuvatakse tekst „PAIRING“.

BLUETOOTH-ühenduse loomiseks korake protseduuri pärast 2. etappi kaugjuhtimispuldi abil.

Nõuanne

- Saate teha sidumistoimingu teise BLUETOOTH-seadmega, kui ühe BLUETOOTH-seadmega on BLUETOOTH-ühendus loodud.

Märkus

- Eespool kirjeldatud toimingute tegemine ei pruugi mõnes BLUETOOTH-seadmes võimalik olla. Peale selle võivad tegelikud toimingud olenevalt ühendatud BLUETOOTH-seadmest erineda.
- Kui sidumistoiming on juba tehtud, pole seda uesti vaja teha. Järgmistel juhtudel tuleb sidumistoimingut siiski korraga.
 - Sidumisteeave kustutati BLUETOOTH-seadme parandamise käigus.
 - Püüate siduda süsteemi rohkem kui 8 BLUETOOTH-seadmega. Seda süsteemi saab ühendada kuni 8 BLUETOOTH-seadmega. Kui seote pärast 8 BLUETOOTH-seadme sidumist veel ühe, kirjutatakse süsteemiga esimesena seotud seadme teave üle uue seadme andmetega.
 - Süsteemi sidumise registreerimisteave on ühendatud seadmest kustutatud.
 - Kui lähtestate süsteemi või kustutate süsteemi sidumiste ajaloo, kustub kogu sidumisteeave.
- Selle süsteemi heli ei saa saata BLUETOOTH-i kõlarisse.
- Pääsukoodi võidakse nimetada sõnaga Passcode, PIN code, PIN number või Password jne.
- BLUETOOTH-ühendust ei saa luua teise BLUETOOTH-seadmega, kui ühe BLUETOOTH-seadmega on BLUETOOTH-ühendus loodud. Katkestage kõigepealt ühendus ja seejärel looge ühendus teise seadmega.
- Süsteem toetab ainult Sub Band Codecit.

Sidumistoimingu katkestamine BLUETOOTH-seadmega

Vajutage nuppu BLUETOOTH MENU **[12]** või BLUETOOTH **[1]** või vahetage allikat.

Nõuanne

- Kui süsteemil puudub sidumisteeave, ei saa sidumistoimingut tühistada.

Ühenduse katkestamine BLUETOOTH-seadmega

Vajutage nuppu BLUETOOTH MENU **[12]** ja **↑/↓ [22]**, et valida suvand DISCONC, seejärel vajutage nuppu **⊕ [21]**.

Nõuanne

- BLUETOOTH-ühenduse saatet katkestada ka BLUETOOTH-seadmest.

Sidumise registreerimisteabe kustutamine

- Vajutage nuppu BLUETOOTH **[1]**.
- Vajutage ja hoidke seadmel olevaid nuppe FUNCTION **[1]** ja **▲ [7]** korraga all, kuni ekraanil **[6]** kuvatakse tekst „RESET“.

Märkus

- Kui olete sidumisteeabe kustutanud, ei saa BLUETOOTH-ühendust luua enne, kui olete seadme uesti sidunud.

Muusika kuulamine registreeritud seadme kaudu

Pärast jaotise „Süsteemi sidumine BLUETOOTH-seadmega ja muusika kuulamine“ 1. etappi looge seadmega ühendus BLUETOOTH-seadme abil, seejärel vajutage taasesituse käivitamiseks seadme nuppu **► [2]**.

Muusika kuulamine ühe puutega toiminguga (NFC)

NFC on tehnoloogia, millega saab luua lühikese ulatusega juhtmeta side mitmesuguste seadmete (nt mobiiltelefonide ja IC-siltide) vahel. Puudutage lihtsalt süsteemi oma nutitelefoni/tahvelarvutiga. Süsteem lülitatakse automaatselt sisse, läbitakse sidumine ja luuakse BLUETOOTH-i ühendus. Enne lülitage NFC seadistused sisse.

1 Puudutage oma nutitelefoni/tahvelarvutiga seadmel olevat N-tähist [10].

Puudutage nutitelefoni/tahvelarvutiga seadet ja säilitage kontakti, kuni nutitelefon/tahvel vibreerib või kõlab lühike heli.

Vaadake nutitelefoni/tahvelarvuti kasutusjuhendist, millise nutitelefoni/tahvelarvuti osaga peaks kontakti looma.

2 Pärast ühenduse lõpuleviimist vajutage nuppu ► [2].

Taasesitus käivitub.

Loodud ühenduse katkestamiseks puudutage nutitelefoni/tahvelarvutiga seadme N-tähist [10].

Nõuanne

- Ühilduvad nutitelefonid on varustatud NFC-funktsiooniga (ühilduv operatsioonisüsteem: Android versiooniga 2.3.3 või uuem, v.a Android 3.x). Teavet ühilduvate seadmete kohta leiate alolevalt veebisaidilt.

<http://support.sony-europe.com/>

- Kui nutitelefon/tahvelarvuti ei reageeri vaatamata sellele, et see on seadmega kokkupuutes, laadige oma nutitelefoni/tahvelarvutisse rakendus NFC Easy Connect ja käivitage see. Seejärel puudutage seadet uuesti. NFC Easy Connect on tasuta rakendus, mis on mõeldud eeskätt Android™-iga kasutamiseks. Skannige järgmisi 2D-koodi.



- Kui puudutate seadet NFC-ga ühilduva nutitelefoni/tahvelarvutiga sel ajal, kui süsteemiga on ühendatud teine BLUETOOTH-seade, katkestatakse BLUETOOTH-seadme ühendus ja süsteem ühendatakse nutitelefoni/tahvelarvutiga.

Märkus

- Mõnes riigis ja piirkonnas ei pruugi NFC-ga ühilduva rakenduse allalaadimine võimalik olla.
- Teatud nutitelefonide/tahvelarvutite puhul võib see funktsioon olla saadaval ilma funktsiooni NFC Easy Connect alla laadimata. Sellisel juhul võivad nutitelefon/tahvelarvuti kasutamine ja spetsifikatsioonid erineda selles juhendis kirjeldatust. Üksikasju vaadake nutitelefoni/tahvelarvutiga kaasas olevast kasutusjuhendist.
- BLUETOOTH-ühendus võib nurjuda, kui siis loeb CD-d või otsib USB-seadet ja puudutate siis süsteemi NFC-funktsiooniga nutitelefoni/tahvelarvutiga.
- Kui süsteem on sisse lülitatud ja alustab taasesitust BLUETOOTH-ühenduse kaudu ühe puutega toimingu (NFC) abil, ei pruugi taasesitus heli loo alguses kuulda olla. Taasesitus käivitamiseks algusest peale vajutage nuppu ↤ [1] või looge pärast süsteemi sisselfülitamist BLUETOOTH-ühendus.

Automaatse ooterežiimi funktsiooni seadistamine

Automaatse ooterežiimi funktsiooni puhul lülitub süsteem umbes 15 minuti pärast automaatsest ooterežiimi, kui seda ei kasutata või helisignaali ei edastata (Automaatse ooterežiimi funktsioon). Vaikimisi on automaatse ooterežiimi funktsioon sisse lülitud.

- Järgmistel juhtudel hakkab süsteem ooterežiimile lülitumise aega (umbes 15 minutit) arvestama isegi siis, kui automaatne ooterežiimi funktsioon on lubatud.
 - Kui USB-seade on ühendatud USB-funktsiooni kaudu.
 - puldil või seadmel oleva nupu vajutamisel

1 Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu **I/∅ [5]**.

2 Vajutage ja hoidke nuppu **I/∅ [5]** vähemalt 3 sekundit all.

Ekraanil kuvatakse tekst „AUTO STANDBY ON“ **[6]**. Funktsiooni väljalülitamiseks korrage protseduuri. Ekraanil kuvatakse tekst „AUTO STANDBY OFF“ **[6]** ja funktsioon lülitub välja.

Nõuanne

- Kui süsteem läheb ooterežiimi, ilmub ekraanile **[6]** tekst „STANDBY“ ja vilgub 8 korda.

Märkus

- Automaatse ooterežiimi funktsioon ei tööta koos tuuneri funktsiooniga (FM), isegi kui selle lubanud olete.
- Süsteem ei lülitu automaatsest ooterežiimi järgmistel juhtudel:
 - FM-funktsiooni kasutamisel
 - helisignaali tuvastamise ajal
 - lugude või helifailide taasesituse ajal
 - Esitus- või unetaimeri kasutamisel.

BLUETOOTH-i ooterežiimi seadistamine

Kui BLUETOOTH-i ooterežiim on lubatud, läheb süsteem BLUETOOTH-i ühenduse ooterežiimi, isegi kui süsteem on välja lülitatud. See režiim on vaikimisi keelatud.

- 1** Vajutage nuppu BLUETOOTH MENU **[12]**.
- 2** Vajutage nuppu **↑/↓ [22]**, et valida suvand BT: STBY, seejärel vajutage nuppu **⊕ [21]**.
- 3** Vajutage nuppu **↑/↓ [22]**, et valida ON või OFF, seejärel vajutage nuppu **⊕ [21]**.
- 4** Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu **I/O [5]**.

Nõuanne

- Kui see režiim on olekus ON, lülitub süsteem automaatselt sisse ja saate kuulata muusikat, luues BLUETOOTH-seadmest BLUETOOTH-ühenduse.

Märkus

- Kui süsteemil puudub sidumisteave, pole see režiim saadaval. Selle režiimi kasutamiseks peab süsteem olema seadmega ühendatud ja sel peab olema sidumisteave.

Juhtmeta BLUETOOTH-i signaali määramine olekusse ON/OFF

Kui seade on sisse lülitatud, saate BLUETOOTH-i signaali juhtida. Vaikeseadistus on olek ON.

- 1** Lülitage seade sisse.
- 2** Vajutage ja hoidke vähemalt 5 sekundit all seadme nuppe **▶|| [2]** ja VOL+ **[4]**.

- 3** Kui ekraanil kuvatakse „BT OFF“ (juhtmeta BLUETOOTH-i signaal on väljas) või „BT ON“ (juhtmeta BLUETOOTH-i signaal on sees), vabastage nupud.

Nõuanne

- Kui see seadistus on olekus OFF, pole BLUETOOTH-funktsioon saadaval.
- Kui see seadistus on väljas ja puudutate seadet NFC-funktsiooniga nutitelefoni/tahvelarvutiga, lülitub seade sisse ja seadistus läheb olekusse ON.
- Kui see seadistus on väljas, ei saa BLUETOOTH-i ooterežiimi seadistada.
- Kui see seadistus on väljas, ei saa seda seadet ja BLUETOOTH-seadet siduda.

Heli reguleerimine

Saate valida soovitud heli mitmesuguste stiilide seast ning muuta bassiheli efekti.

Soovitud heli valimine

Valige korduvalt nuppu EQ **[13]**, et valida soovitud heli järgmiste stiilide seast: **ROCK, POP, JAZZ, CLASSIC, R AND B/HIP HOP, FLAT**.

Bassiheli efekti muutmine

Vajutage nuppu MEGA BASS **[14]**.

Iga nupuvajutus lülitab funktsiooni sisse (BASS ON) või välja (BASS OFF).

Nõuanne

- Tehaseseadistus on BASS ON.

Taimerite kasutamine

Süsteemil on olemas unetaimer ja esitustaimer.

Märkus

- Unetaimeril on esitustaimeri suhtes eesõigus.

Unetaimeri seadistamine

Määratud ajal lülitatakse süsteem automaatselt välja.

- Määratud aja valimiseks vajutage nuppu SLEEP **[26]**, seejärel vajutage nuppu **⊕ [21]**.

Saate valida suvandite SLEEP 10 (10 minutit) kuni SLEEP 90 (90 minutit) vahel 10-minutiliste sammudega või AUTO. Kui valite suvandi AUTO, lülitub süsteem pärast CD või USB-seadme taasesituse lõppu automaatselt välja.

Nõuanne

- Unetaimeri ülejäänud aja kontrollimiseks vajutage uesti nuppu SLEEP **[26]**.
- Unetaimer töötab ka siis, kui kellaega pole määratud.

Unetaimeri tühistamine

Tehke 1. etapis valik OFF.

Esitustaimeri seadistamine

Saate CD-d, USB-seadet või raadiot kuulata eelhäälestatud kellaajal.

Märkus

- Enne taimeri seadistamist veenduge, et kell on seadistatud (lehekülg 10).

1 Valmistage heliallikas ette.

2 Vajutage nuppu TIMER MENU **[25]**.

3 Vajutage nuppu **↑/↓ [22]**, et valida suvand PLAY SET, seejärel vajutage nuppu **⊕ [21]**.
Ekraanil vilgub algusaeg **[6]**.

4 Vajutage kellaaja valimiseks nuppu **↑/↓ [22]**, seejärel vajutage nuppu **⊕ [21]**.

Toimige samamoodi tegevuse alustamise kellaaja valiku MINUTE seadistamiseks, seejärel tegevuse lõpetamise kellaaja valikute HOUR ja MINUTE seadistamiseks.

5 Vajutage nuppe **↑/↓ [22]**, et valida soovitud heliallikas, seejärel vajutage nuppu **⊕ [21]**.

Kuvatakse esitustaimeri kinnituskuva.

6 Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu **I/O [5]**.

Märkus

- Süsteem lülitub sisse täpselt esitustaimeris määratud kellaajal. Kui heliallikas on CD, MP3-/WMA-ketas või USB, võib taasesitus alustamiseks vaidi aega kuluda.
- Kui süsteem on eelhäälestatud ajal juba sisse lülititud, ei hakka esitustaimer tööle.
- Kui esitustaimeri heliallikaks on raadiojaam, kasutatakse esitustaimeris viimati esitatud sagedust. Kui muudate raadiojaama pärast taimeri seadistamist, muutub ka taimeri raadiojaama seadistus.

Seadistuse kontrollimine

- 1 Vajutage nuppu TIMER MENU **[25]**.
- 2 Vajutage nuppu **↑/↓ [22]**, et valida suvand SELECT, seejärel vajutage nuppu **⊕ [21]**.
- 3 Vajutage nuppu **↑/↓ [22]**, et valida suvand PLAY SEL, seejärel vajutage nuppu **⊕ [21]**.
Ekraanil kuvatakse taimeriseadistus **[6]**.

Taimeri tühistamine

Valige 3. etapis suvand OFF (Seadistuse kontrollimine (lehekülg 24)).

Nõuanne

- Kui heliallikas on raadio, häälestage enne süsteemi väljalülitamist kindlasti raadiojaam (lehekülg 14).
- Taimeri seadistuse muutmiseks tehke need toimingud algusest peale.

Tõrkeotsing

Tõrkeotsing

Kui süsteemi kasutamisel tekib probleem, järgige enne lähimasse Sony esindusse pöördumist alltoodud juhiseid.

Kui kuvatakse tõrketeade, jätkage selle sisu kontrollimiseks meelete.

- 1 Kontrollige, kas probleem on toodud jaotises Tõrkeotsing.
- 2 Lugege järgmisi kasutajatoe veebisaita.

<http://support.sony-europe.com/>

Nendelt veebisaitidel leiate uusima kasutajatoe teabe ja KKK.

- 3 Kui probleem ei kao ka pärast juhist 1 ja 2 järgimist, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Kui probleem ei kao pärast kõiki ülalkirjeldatud toiminguid, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga. Toodet parandusse tuues võtke kaasa kogu süsteem (põhiseade ja kaugjuhtimispult).

See toode on süsteem ja parandust vajava detaili määramiseks on vaja kontrollida kogu süsteemi.

Kui ekraanil [6] kuvatakse tekst „PROTECT”

Eemaldage toitejuhe kohe vooluvõrgust ja kui tekst „PROTECT” on ekraanilt kadunud, kontrollige järgmist.

Veenduge, et kõlari + ja – juhe pole lühises.

Veenduge, et miski ei blokeeri süsteemi ventilatsiooniavasid.

Kui olete neid asju kontrollinud ja probleeme pole, ühendage toitejuhe uesti ja lülitage süsteem sisse.

Kui probleem ei kao, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Üldine

Süsteem ei lülitu sisse.

- Veenduge, et toitejuhe on õigesti seinakontakti ühendatud.

Süsteem on ootamatult ooterežiimi lülitud.

- Tegemist ei ole seadme talitushäirega. Süsteem lülitub automaatselt umbes 15 minuti pärast ooterežiimi, kui seda ei kasutata või helisignaali ei edastata. Vt jaotist Automaatse ooterežiimi funktsiooni seadistamine (lehekülg 21).

Kella või esitustaimeri seadistamise toiming on ootamatult tühistatud.

- Kui möödub minut ilma ühegi toiminguta, tühistatakse kella või esitustaimeri seadistamine automaatselt. Tehke toiming algusest uesti.

Heli puudub.

- Keerake seadme heli valjemaks.
- Veenduge, et väline komponent on õigesti ühendatud pessa AUDIO IN [B], ja määrase funktsioonis AUDIO IN.
- Valitud raadiojaam võib olla ajutiselt edastuse peatanud.

Tekib vali undamine või müra.

- Liigutage süsteem müraallikatest eemale.
- Ühendage süsteem teise pistikupessa.
- Soovitatav on kasutada mürafiltriga vahelduvvoolu toitepistikut (pole kaasas).

Kaugjuhtimispult ei tööta.

- Eemaldage puldi ja seadme kaugjuhtimisanduri [8] vahel olevad takistused ja asetage seade luminooforvalgustitest eemale.
- Suunake pult seadme kaugjuhtimisanduri [8] poole.
- Viige pult süsteemile lähemale.
- Vahetage uued akud välja.

CD-DA/MP3/WMA

Ekraanil [6] kuvatakse tekst „LOCKED“ [9] ja ketast ei saa kettapesast eemaldada.

- Kettapesa lukustusfunktsioon on aktiveeritud. Lülitage funktsioon välja (leht 11).

Plaati või faili ei esitata.

- Ketast on lõpetamata (CD-R- või CD-RW-ketas, millele saab veel andmeid kirjutada).

Heli on katkendlik või ketast ei esitata.

- Ketast võib olla määrdunud või kriimustunud. Kui ketas on määrdunud, pühkige see puhtaks.
→ Pange süsteem kohta, kus ei esine vibratsiooni (näiteks stabilisele alusele).

Esitamine ei alga esimesest loost või failist.

- Veenduge, et praegune esitusrežiim on õige. Kui esitusrežiim on SHUFFLE või PROGRAM, muutke seadistust (leht 11).

Taasesituse alustamiseks kulub kauem aega kui tavaliiselt.

- Järgmist tüüpi ketaste puhul võib taasesituse alustamine võtta rohkem aega:
• keerulise puustruktuuriga plaat;
• mitme seansi käigus salvestatud ketas;
• mitme kaustaga ketas.

USB-seade

Ühilduvate USB-seadmete kohta leiate lisateavet jaotisest Ühilduvad USB-seadmed ja versioonid (lehekülg 30).

Ühendatud on toetuseta USB-seade.

- Tekkida võivad järgmised probleemid.
• USB-seadet ei tuvastata.
• Süsteemis ei kuvata faili- või kaustanimesid.
• Faile ei saa taasesitada.
• Heli on katkendlik.
• Kostub müra.
• Heli on moonutatud.

Heli puudub.

- USB-seade ei ole korralikult ühendatud. Lülitage süsteem välja ja seejärel ühendage USB-seade uuesti.

Kostub müra, katkestusi või moonutatud heli.

- Ühendatud on toetuseta USB-seade. Ühendage toetatud USB-seade.
→ Lülitage süsteem välja, siis ühendage USB-seade uuesti ja lülitage süsteem sisse.
→ Muusikaandmetes on müra või on heli moonutatud. Müra võvis salvestuda muusikaandmete loomisel arvuti seisukorra töttu. Sellisel juhul kustutage fail ja saatke muusikaandmed uuesti.
→ Failide kodeerimiseks kasutatud bitikiirus oli madal. Salvestage USB-seadmesse suurema bitijada kiirusega kodeeritud failid.

Ekraanil kuvatakse pikema aja välitel „SEARCH“ või taasesituse alguseni kulub kaua aega.

- Lugemine võib võtta kaua aega järgmistel juhtudel.
• USB-seadmes on palju kaustasid või faile.
• Failstruktuur on väga keeruline.
• Mälus pole piisavalt vaba ruumi.
• Sisemälu on fragmendidut.

Faili või kausta nime (albumi nime) ei kuvata õigesti.

- Saatke muusikaandmed uuesti USB-seadmesse, kuna USB-seadmesse salvestatud andmed võivad olla vigased.
→ Süsteem totab järgmisi tärgikoode:
• suurtähed (A kuni Z)
• numbrid (0 kuni 9);
• sümbolid (< > +, [] \ _).
Muud tärgid kujutatakse sümboliga „_“.

USB-seadet ei tuvastata.

- Lülitage süsteem välja, ühendage USB-seade uuesti ja lülitage süsteem uuesti sisse.
→ Ühendatud võib olla ühildamatu USB-seade.
→ USB-seade ei tööta korralikult. Probleemi lahendamiseks lugege USB-seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.

Taasesitus ei alga.

- Lülitage süsteem välja, ühendage USB-seade uuesti ja lülitage süsteem uuesti sisse.
- Ühendatud võib olla ühildumatu USB-seade.

Esitamine ei alga esimesest loost.

- Veenduge, et praegune esitusrežiim on õige. Kui esitusrežiim on SHUFFLE või PROGRAM, muutke seadistust (leht 11).

USB-seadet ei saa laadida.

- Veenduge, et USB-seade on korralikult ühendatud ↳ USB-porti D.
- Süsteem ei pruugi USB-seadet toetada.
- Eemaldage USB-seade ja ühendage see uuesti. USB-seadme laadimisoleku kohta lisateabe saamiseks vaadake USB-seadme kasutusjuhendit.

Tuuner

Tekib vali undamine või müra (ekraanil 6 vilgub tekst „STEREO“) või ei õnnestu ringhäälingut vastu võtta.

- Ühendage antenn korralikult.
- Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea, ja paigaldage antenn uuesti.
- Hoidke antennid eemal seadmost ja teistest vahelduvvoolu komponentidest, et vältida müra.
- Lülitage läheduses olevad elektriseadmed välja.

Korraga on kuulda mitut raadiojaama.

- Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea, ja paigaldage antenn uuesti.
- Siduge antennide kaablid müügil olevate juhtmeklambritega kinni ja reguleerige kaablite pikkust.

Süsteemi lähtestamine tehaseseadistustele

Kui süsteem ei tööta korralikult, lähtestage see tehaseseadistustele.

- 1 Lülitage süsteem sisse.
- 2 Vajutage ja hoidke seadmel olevaid nuppe FUNCTION 1 ja ▲ 7 korraga all, kuni ekraanil 6 kuvatakse tekst „RESET“. Kustutatakse kõik kasutaja konfigureeritud seadistused, nt eelhäälestatud raadiojaamat, timeri ja kell. Kui probleem ei kao pärast kõiki ülalkirjeldatud toiminguid, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Märkus

- Seadme utiliseerimisel või mõnele teisele isikule andmisel lähtestage seade turbekaalulustel.

Teated

Seadme töö ajal võivad ilmuda või vilkuda järgmised teated.

DISC ERR

Olete sisestanud ketta, mida ei saa selle süsteemiga taasesitada (nt CD-ROM), või püüdnud esitada faili, mida ei saa esitada.

COMPLETE

Jääma eelhäalestatud toiming lõpetati tõrgetata.

FULL

Üritasite kavva lisada üle 64 loo või faili.

LOCKED

Kettapesa lukustusfunktsioon on aktiveeritud.

NO USB

USB-seadet pole ühendatud, ühendatud USB-seade on eemaldatud või süsteem ei toeta USB-seadet.

NO DISC

Mängijas ei ole ketast või olete sisestanud ketta, mida ei saa laadida.

NO STEP

Ühtegi etappi pole registreeritud või kõik kavas olevad lood on kustutatud.

NO FILE

USB-seadmes või plaadil ei ole esitatavaid faile.

OVER CURRENT

Süsteem tuvastab ühendatud USB-seadmes ülepinge. Eemaldage USB-seade pardist, lülitage süsteem välja ja siis uuesti sisse.

PLS STOP

Üritasite CD- või USB-funktsiooni taasesituse käigus muuta esitusrežiimi.

READING

Süsteem loeb CD-I või USB-seadmes olevat teavet. Mõned nupud ei tööta lugemise ajal.

SEARCH

Süsteem otsib USB-seadmes olevat teavet. Mõni nupp ei tööta otsimise ajal.

TIME NG

Esitustaimeri algus- ja lõppaeg on samad.

Ettevaatusabinõud ja spetsifikatsioonid

Ettevaatusabinõud

Plaadid, mida SAAB süsteemiga esitada

- CD-DA-helikettad
- CD-R/CD-RW (CD-DA-lugude heliandmed ja MP3-/WMA-failid)

Ärge kasutage CD-R/CD-RW-ketast, millele pole andmeid salvestatud. See võib ketast hajustada.

Plaadid, mida EI SAA süsteemiga esitada

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW, välja arvatud need, mis on salvestatud muusika-CD või MP3-/WMA-vormingus ja vastavad standardi ISO9660 1. või 2. tasemele või Joliet'le
- Mitme seansi käigus salvestatud CD-R-/CD-RW-kettad, mis pole seansi sulgemisega lõpetatud
- Halva salvestuskvaliteediga CD-R-/CD-RW-plaadid, kriimustustega või mustad CD-R-/CD-RW-plaadid või ühildumatu salvestusseadmega salvestatud CD-R-/CD-RW-plaadid
- Valesti lõpetatud CD-R-/CD-RW-plaadid
- CD-R-/CD-RW-kettad, kus on muud kui MPEG1 Audio Layer-3 (MP3/WMA) failid
- 8 cm ketas
- Ebavälivalise kujuga kettad (nt südame-, ruudu- või tähekujulised)
- Kleeglindi, paberi või kleepsudega kaetud plaadid
- Laenatud või kasutatud plaadid, millele on lisatud pitser, nii et liim ulatub pitseri alt välja
- Kettad, mille sildid on trükitud tindiga, mis tundub katsudes kleepuv

Märkus CD-DA-/MP3-/WMA-ketaste kohta

- Enne ketta esitamist pühkige seda puhastuslapiga, liikudes keskelt serva poole.
- Ärge kasutage plaatide puhastamiseks lahusteid, näiteks bensiini, vedeldit, müügilolevaid puhasteid või vinüüplaatide jaoks möeldud antistaatikut.
- Ärge pange plaate otse pääkesevalguse kätte või soojusallikate (näiteks kuumähukanalid) läheodusse ega jätké neid otse pääkesevalguse kätte parigitud autosse.

Ohutus

- Kui te süsteemi pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage toitejuhe (toiteallikas) seinakontaktist. Süsteemi seinakontaktist eemaldamisel võtke alati pistikust kinni. Ärge kunagi tömmake juhtmest.
- Kui süsteemi peaks sattuma tahkeid esemeid või vedelikku, eemaldage süsteem vooluvõrgust ja laske see enne uuesti kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle vaadata.
- Vahelduvvoolu-toitejuhet tohib vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustöökojas.

Paigaldamine

- Ärge paigaldage süsteemi kaldus asendisse ega kohta, kus on väga kuum, külm, tolmine, must, niiske, puudub piisav ventilatsioon, esineb vibratsiooni või süsteem on otse pääkesevalguse või ereda valguse käes.
- Olge ettevaatlik süsteemi asetamisel spetsiaalselt töödeldud (nt vahatatud, õlitatud, poleeritud) pindadele, kuna sinna võib tekkida plekke või värv võib pleekida.
- Ärge asetage süsteemi peale raskeid esemeid.
- Kui süsteem tuuakse külmast sooja või paigaldatakse väga niiskesse ruumi, võib niiskus kondenseeruda süsteemi sisse läätsele ja pöhjustada süsteemi talitlushäire. Sellises olukorras eemaldage ketas ja jätké süsteem umbes tunniks sisse, kuni niiskus aurustub. Kui süsteem ei toimi ka pärast pikemat perioodi, võtke ühendust lähiima Sony edasimüüjaga.

Seadme kuumenemine

- Süsteemi kuumenemine pikaajalisel kasutamisel või laadimisel on normaalne ja selle pärast ei pea muretsema.
- Ärge puudutage korput, kui seadet on kasutatud järjest körgel helitugevusel, sest korpus võib olla kuum.
- Ärge blokeerige õhuavasid.

Korpuse puhastamine

Puhastage süsteemi pehme kergelt niiske lapi ja õrna pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivseid svamme, küürimispulbrit või lahusteid, näiteks vedeldit, bensiini või alkoholi.

Süsteemi liigutamine

Enne süsteemi liigutamist veenduge, et seadmes ei oleks ketast, ja eemaldage toitejuhe pistikupesast.

Ketaste käsitsemine

- Selleks et ketas püsiks puhas, hoidke seda servadest. Ärge puudutage ketta pinda.
- Ärge kleevige kettale paberit ega kleepplinti.
- Ärge pange kettaid kohta, kus on otsene päikesevalgus või soojusallikad, näiteks kuumaõhutorud, ega jätket neid päikese kätte pargitud autosse, kuna temperatuur autos võib oluliselt tõusta.

Ühilduvad USB-seadmed ja versioonid

Ühilduvate seadmete värskeimate toetatud versioonide kohta lisateabe saamiseks vaadake allpool toodud veebisaita.

<http://support.sony-europe.com/>

BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia

BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia on lühikese ulatusega juhtmeta tehnoloogia, mis ühendab digitaalseid seadmeid, nagu personaalarvutid ja digitaalsed fotokaamerad. BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogiat kasutades saate juhtida u. 10 m raadiuses olevaid seadmeid.

BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogiat kasutatakse tavaiselt kahe seadme vahel, kuid ühe seadme saab ühendada mitme seadmega.

Ühenduse loomiseks puudub vajadus juhtmete järelle, nagu USB-ühenduse puhul, ja seadmeid ei pea asetama üksteise suunas, nagu juhtmeta infrapunatehnoloogia puhul. Saate kasutada tehnoloogiat nii, et üks

BLUETOOTH-seade on teie kotis või taskus.

BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia on ülemaailmne standard, mida toetavad tuhanded ettevõtted. Need ettevõtted valmistavad ülemaailmse standardiga sobivaid tooteid.

Toetav BLUETOOTHi versioon ja profiilid

Profiil tähistab standardset võimaluste kogumit mitmesuguste BLUETOOTH-i toodete puhul. Toetatud BLUETOOTH-i versioonide ja profiilide kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist Spetsifikatsioonid (leht 32).

Märkus

- Süsteemiga ühendatud BLUETOOTH-seadme kasutamiseks peab seade toetama sama profiili nagu see süsteem. Arvestage, et BLUETOOTH-seadme funktsioonid võivad erineda olenevalt seadme spetsifikatsioonidest, isegi kui sellel on süsteemiga sama profiil.
- BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia omaduste tõttu viibib taasesitus sellel süsteemil veidi, vörreldes edastava seadme heli taasesitusega.

Toimiv sidevahemik

BLUETOOTH-seadmeid tuleb kasutada teineteisest umbes 10 meetri raadiuses (nende vahel ei tohi olla takistusi). Kasutatav sideulatus võib väheneda järgmistel tingimustel.

- Kui BLUETOOTH-ühendusega seadmete vahel on inimene, metallese, sein või muu takistus.
- Kohtades, kuhu on paigaldatud traadita kohtvõrk (LAN).
- Kasutuses olevate mikrolaineahjude läheduses.
- Kohtades, kus esineb teisi elektromagnetlaineid.

Teiste seadmete mõjud

BLUETOOTH-seadmed ja traadita kohtvõrk (LAN) (IEEE802.11b/g) kasutavad sama sagedusriba (2,4 GHz). Kui kasutate oma BLUETOOTH-seadet traadita kohtvõrgu (LAN) või mega seadme läheduses, võib esineda elektromagnetilisi häireid. See võib vähenada andmeedastustkiirust, tekitada mürä või takistada ühenduse loomist. Sellisel juhul proovige järgmisi lahendusi.

- Proovige ühendada see süsteem ja BLUETOOTH-mobiiltelefon või BLUETOOTH-seade, olles traadita kohtvõrguga (LAN) seadmetest vähemalt 10 meetri kaugusele.
- Kui kasutate BLUETOOTH-seadet 10 meetri raadiuses, lülitage traadita kohtvõrguga (LAN) seadme toide välja.

Mõjud teistele seadmetele

Selle süsteemi edastatavad radiolained võivad segada mõne meditsiiniseadme tööd. Kuna häired võivad põhjustada rikkeid, lülitage selle seadme, BLUETOOTH-mobiiltelefoni ja BLUETOOTH-seadme toide järgmistes asukohtades alati välja:

- haiglas, rongis ja lennukis;
- automaatsete uste või teletörjealarmide läheduses.

Märkus

- See süsteem toetab BLUETOOTH-i spetsifikatsioonile vastavaid turbefunktsoone BLUETOOTH-tehnoloogia kasutamisel turvalisuse tagamise vahendina. Olenevalt seadistuse sisust ja muudest teguritest ei pruugi see turvalisuse tase olla aga piisav, seega olge BLUETOOTH-tehnoloogia abil side loomisel alati ettevaatlik.
- Sony ei vastuta ühelgi viisil andmete kahjustamise või kadumise eest, mis tuleneb teabe lekkimisest BLUETOOTH-tehnoloogiaga side kasutamisel.
- BLUETOOTHi side ei ole köigi süsteemiga sama profiili kasutavate BLUETOOTH-seadmetega garantieeritud.
- Selle seadmega ühendatud BLUETOOTH-seadmed peavad vastama ettevõtte BLUETOOTH SIG, Inc. määratud BLUETOOTH spetsifikatsioonidele ja neil peab olema vastavuse sertifikaat. Kui aga seade isegi vastab BLUETOOTH spetsifikatsioonidele, võib esineda juhuseid, kus BLUETOOTH-seadme omadused või spetsifikatsioonid ei võimalda seadet ühendada või selle juhtimismeetodid, ekraan või kasutusviis võivad olla erinevad.
- Olenevalt BLUETOOTH-seadmega ühendatud seadmest, sidekeskkonnast või ümbrustest tingimustest võib esineda müra või heli ei pruugi kosta.

Spetsifikatsioonid

Võimendi jaotis

Väljundvõimsus (nominaalne)

8 vatti + 8 vatti (8 oomi, 1 kHz, 1% THD)

RMS-väljundvõimsus (etalon)

10 vatti + 10 vatti (kanali kohta 8 oomi, 1 kHz)

Sisendid/väljundid

AUDIO IN

AUDIO IN-pistik (välaine sisend):
stereo minipistik, tundlikkus 1 V, näivtakistus 47 kilo-oomi.

USB

USB-port: tüüp A, 5 V DC 1,5 A.

Pistik HEADPHONE

Standardne stereo-minipistik, 8 oomi või rohkem

CD-DA-/MP3-/WMA-mängija jaotis

Süsteem

Laserketas ja digitaalne helisüsteem

Laserdioodi omadused:

Emissiooni kestus: pidev
Laseri väljund*: vähem kui 44,6 μW

* See väljundi väärustus on mõõdetud objektiivi läätse pinnast 200 mm kauguselt 7 mm avaga mehhanismil Optical Pick-up Block.

Sagedusvastus

20 Hz – 20 kHz

Kandesignaali ja müra suhe

Rohkem kui 90 dB

Dünaamiline ulatus

rohkem kui 90 dB

Tuuneri jaotis

FM-tuuneri jaotis:

FM-stereo, superheterodüün-FM-tuuner

Häälestusvahemik

87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz sammuga)

Antenn:

FM-juheantenn

Antenni terminalid:

8 oomi, balansseerimata

Kõlarite jaotis

Kõlarisüsteem

Täisulatusega kõlar

Passiivkiirgur

Nimitakistus

8 oomi

BLUETOOTH-i jaotis

Sidesüsteem

BLUETOOTH-i standardversioon 3.0

Väljund:

BLUETOOTH-i standardne võimsusklass 2

Maksimaalne väljundvõimsus:

10 dBm

Maksimaalne sidevahemik:

Töölatus umbes 10 m¹

Sagedusriba:

2,4 GHz riba (2,4000–2,4835 GHz)

Moduleerimismeetod:

FHSS

Ühilduvad BLUETOOTH-i profiilid²:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Toetatud sisukaitsemeetod

Meetod SCMS-T

Toetatud kodek

SBC (Sub Band Codec)

Edastusriba laius

20 Hz – 20 000 Hz (diskreetimisega 44,1kHz)

¹ Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest:

seadmete vahel olevad takistused,
mikrolaineahju ümbruses olevad magnetväljad,
staatiline elekter, vastuvõtu tundlikkus,

antenni jõudlus, operatsioonisüsteem,
tarkvararakendus jne.

² BLUETOOTH-i standardprofiilid viitavad
BLUETOOTH-i side eesmärgile seadmete vahel.

NFC

Töösagedus:

13,56 MHz

Üldine

Toitenõuded

Vahelduvvool 120–240 V, 50/60 Hz

Elektritarbimine

28 W

Mõõtmed (L/K/S)(sh eenduvad osad)

Umbes 340 mm × 173 mm × 90 mm

Kaal

Umbes 2,3 kg

Kaasasolevad tarvikud

Kaugjuhitimispult (RM-AMU212) (1),
FM-juheantenn (1), kasutusjuhised
(see juhend) (1), garantiikaart (1)

Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse
ette teatamata muuta.

Ooterežiimis elektritarbimine: 0,5 W
(BLUETOOTH-i pordid on väljas)
BLUETOOTH-i ooterežiim: 0,5 W
(BLUETOOTH-i pordid on sees)

Kaubamärgid jne

- Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides.
- See toote puhul kehtivad teatud ettevõtte Microsoft intellektuaalse omandi õigused. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on ilma ettevõtte Microsoft või volitatud Microsofti tütarettevõtte litsentsita keelatud.
- MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
- WALKMAN ja WALKMAN-i logo on ettevõtte Sony Corporation registreeritud kaubamärgid.
- Sõna BLUETOOTH® ja selle logod on ettevõtte BLUETOOTH SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel.
- N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
- Muud selles juhendis olevad süsteemide ja toodete nimed on üldiselt nende tootjate kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Märgid ™ ja ® on sellest juhendist välja jäetud.

ISPĒJIMAS

Kad nesukeltumētē gaisro, neuždenkite prietaiso ventilācijos angos laikraščiais, staltiesēmis, užuolaidomis ir pan.

Saugokite prietaisā nuo atviros ugnies šaltinių (pvz., degančių žvakių).

Kad nesukeltumētē gaisro ir nepatirtumētē elektros smūgio, saugokite prietaisā nuo skryscio īašu ar puršļu, nedēkite ant jo daiktū su skrysciu, pvz., vazu.

Pagrindinis kištukas naudojamas įrenginiui atjungti nuo elektros tinklo, todēl įrenginių reikia prījungi prie lengvai pasiekiamo kintamosios srovės lizdo. Pastebēj įrenginio veikimo trikčių nedelsdam ištraukite maitinimo kištuką iš kintamosios srovės elektros lizdo.

Prietaiso negalima statyti uždaroe erdvēje, pvz., ant knygų lentynas arba uždaroe spintelēje.

Saugokite maitinimo elementus arba prietaisus su maitinimo elementais nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulēs spinduliu ir ugnies.

Net ir išjungtas įrenginys néra atjungtas nuo elektros tinklo, jei jis prijungtas prie kintamosios srovės lizdo.

Dél pernelyg stiprus iš ausinių sklindančio garsa gali sutrīkti klausu.

Etiketē yra apatinēje įrenginio dalyje.



Šis prietaisas yra 1 KLASĒS LAZERINIS gaminys. Ši žymė yra įrenginio išorėje, ant jo dugno.

Informacija klientams: toliau nurodyta informacija taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos.

Ši įrenginj pagamino „Sony Corporation”, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba jos vardu veikianti kita bendrovė. Užklausas dėl gaminio suderinamumo su Europos Sajungos teisės aktu nuostatomis siūskite įgaliotajam atstovui adresu „Sony Belgium”, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincielaan 7-DI, 1935 Zaventem, Belgija (Belgija). Jei turite klausimų dėl remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.

Šiuo dokumentu „Sony Corporation” patvirtinta, kad ši įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas šiuo adresu:
<http://www.compliance.sony.de/>



Senos elektros ir elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sajungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiro surinkimo sistemas)

Šis ant gaminio ar jo pakuočės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinį atliekų. Jis reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos, kaip išmesti gaminį, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitininių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvęs, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.

Skirta tik Europai



Panaudotų maitinimo elementų išmetimas (taikoma Europos Sajungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiro surinkimo sistemas)

Šis ant maitinimo elemento arba jo pakuočės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitininių atliekų.

Ant kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvūnabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvūnabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.

Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.

Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruoju maitinimo elementu, ši maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikotas techninės priežiūros specialistas.

Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.

Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbtai.

Jei reikia daugiau išsamios informacijos, kaip išmesti produktą arba maitinimo elementą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitininių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje įsigijote šį gaminį.

Prieš naudojant šią sistemą

Įprastai naudojant sistemą galinčius pasitaikyti gedimus pataisys „Sony“ pagal šios sistemos ribotosios garantijos sąlygas. Tačiau „Sony“ nebus atsakinga už jokias pasekmes, patiriamas dėl to, kad nepavyko paleisti sugedus sistemai.

Muzikos diskai, užkoduoti naudojant autorių teisių apsaugos technologijas

Šis gaminys sukurtas diskams, atitinkantiems kompaktinio disko (CD) standartą, atkurti. Pastaruoju metu kai kurios įrašų kompanijos prekiauja įvairiais muzikos diskais, užkoduotais naudojant autorių teisių apsaugos technologijas. Atminkite, kad kai kurie iš šių muzikos diskų neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto ir gali nepavykti jų paleisti šiuo leistuvu.

Pastabos dėl dviejų sluoksnių diskų

Dviejų sluoksnių diskas – tai gaminys, kuriame sujungiamos vienoje pusėje įrašyta DVD medžiaga ir kitoje pusėje įrašyta skaitmeninė garso medžiaga. Vis dėlto, kadangi garso medžiagos pusė neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto, negalima užtikrinti šio gaminio atkūrimo.

Turinys

Prieš naudojant šią sistemą 3

Darbo pradžia

Valdiklių vieta ir funkcijos..... 6
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas 10
Laikrodžio nustatymas 10

Kaip klausyti CD

CD-DA / MP3 / WMA diskų leidimas 11
Kaip pakeisti leidimo režimą 11
Savo programos kūrimas (uzprogramuotas leidimas)..... 12

Radijo klausymasis

Radijo stoties nustatymas..... 14
Išankstinis radijo stočių nustatymas 14
Iš anksto nustatyto radijo stoties pasirinkimas 15

Kaip klausytis failo iš USB įrenginio

Failų leidimas iš USB įrenginio 16

Kaip klausyti muzikos naudojant papildomus garso komponentus

Muzikos atkūrimas naudojant papildomus garso komponentus 17

Muzikos klausymas BLUETOOTH ryšiu

Kaip sujungti sistemą su BLUETOOTH įrenginiu ir klausyti muzikos.....18
Kaip klausyti muzikos, naudojantis registruotuoju įrenginiu.....19
Kaip paleisti muziką vienu palietimu (NFC)..... 20

Papildoma informacija

Automatinės budėjimo režimo funkcijos nustatymas	21
BLUETOOTH budėjimo režimo nustatymas	22
Belaidžio BLUETOOTH signalo nustatymo ON / OFF pasirinkimas	22
Garso reguliavimas	23
Laikmačių naudojimas	23
Išjungimo laikmačio nustatymas	23
Paleidimo laikmačio nustatymas	24

Trikčių šalinimas

Trikčių šalinimas	25
Pranešimai	28

Atsargumo priemonės / specifikacijos


Atsargumo priemonės	29
Suderinami USB įrenginiai ir jų versijos	30
BLUETOOTH belaidė technologija	31
Specifikacijos	32

Valdiklių vieta ir funkcijos


Pastaba

Šiame vadove daugiausia aiškinama, kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą, tačiau tuos pačius veiksmus galima atlikti ir naudojant taip pat arba panašiai pavadintus įrenginio mygtukus.

Įrenginys (priekinė / viršutinė dalis)

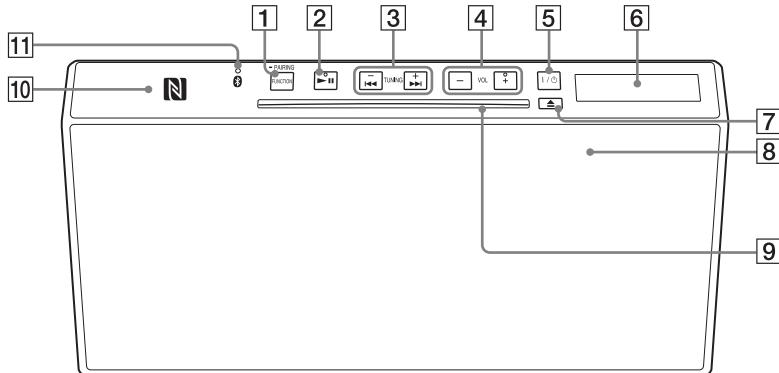

Nuotolinio valdymo pultas

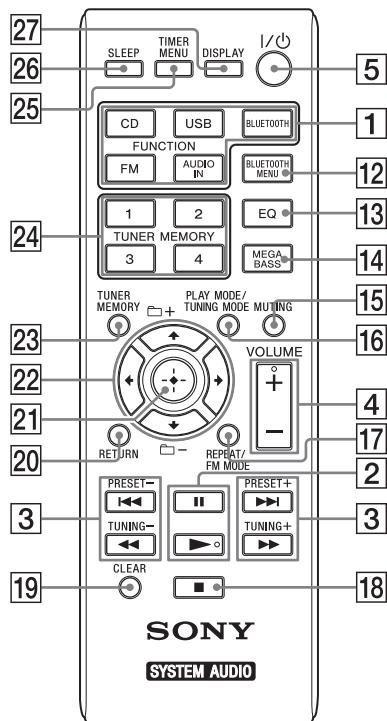

1 Įrenginys: mygtukas FUNCTION / PAIRING

- Naudokite norédami pasirinkti šaltinį. Kaskart spausdžiant nustatomas vis kitas šaltinis šia seką:
CD → USB → BT AUDIO → FM → AUDIO IN
- Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte BLUETOOTH porinio sujungimo režimą.

Nuotolinio valdymo pultas: funkcijų (CD / USB / BLUETOOTH / FM / AUDIO IN) mygtukai

Naudokite norédami pasirinkti šaltinį.

2 Įrenginys: mygtukas 2 (leisti / pristabdyti)

Nuotolinio valdymo pultas: mygtukas ► (leisti) / II (pristabdyti)

Paspausdami paleiskite arba pristabdykite atkūrimą.

3 Mygtukai I◀ / ▶II (ankstesnis / paskesnis)

Paspausdami pereikite į garso takelio arba failo pradžią.

Mygtukas TUNING +/–

Paspausdami nustatykite norimą radijo stotį.

Nuotolinio valdymo pultas: mygtukai ◀◀ / ▶▶ (greitas persukimas atgal / pirmyn)

Paspauskite norédami garso takelį arba failą greitai persukti pirmyn arba atgal.

Nuotolinio valdymo pultas: mygtukai PRESET +/–

Paspauskite norédami iškvesti iš anksto nustatytas radijo stotis.

4 Įrenginys: mygtukai VOL +/–

Nuotolinio valdymo pultas: mygtukas VOLUME +/–

Paspausdami sureguliuokite garsumą.

5 Mygtukas I/O (maitinimas)

Paspauskite norédami įjungti arba išjungti maitinimą.

6 Ekrano langas

7 Mygtukas ▲ (išimti)

Paspauskite, jei norite išimti CD.

8 Nuotolinis jutiklis

IR žymos ■ ant įrenginio néra.

9 Diskų lizdas

Iđekite CD.

10 N žyma

Priartindami prie šios žymos išmanujį telefoną / planšetę, kurioje veikia NFC funkcija, vienu palietimu atliksite BLUETOOTH registravimą, prijungimą arba atjungimą (20 psl.).

11 Indikatorius ④ (BLUETOOTH)

Įsižiebia arba mirksi, nurodydamas BLUETOOTH jungties būseną.

12 Mygtukas BLUETOOTH MENU

Paspausdami atidarykite ar uždarykite BLUETOOTH meniu (18, 19, 22 psl.).

13 Mygtukas EQ

Naudokite, kad pasirinkumėte garso efektą (23 psl.).

[14] Mygtukas MEGA BASS

Paspauskite norédami padidinti bosų garsą (23 psl.).

[15] MUTING

Naudokite, kad nutildytumėte ir išjungtumėte garsą.

[16] Mygtukas PLAY MODE/TUNING MODE

- Paspauskite norédami pasirinkti leidimo režimą (11 psl.).
- Paspauskite norédami pasirinkti derinimo režimą (14 psl.).

[17] Mygtukas REPEAT/FM MODE

- Paspauskite norédami pasirinkti leidimo su kartojimo funkcija režimą (12 psl.).
- Paspauskite norédami pasirinkti FM erdvino garso arba monofoninio garso priėmimą (14 psl.).

[18] Mygtukas ■ (stabdyti)

Paspausdami sustabdykite atkūrimą.

[19] Mygtukas CLEAR

Paspauskite norédami panaikinti užprogramuotą garso takelį (13 psl.).

[20] Mygtukas RETURN

Paspausdami grąžinkite ankstesnę būseną.

[21] Mygtukas ⊕ (investi)

Naudokite norédami patvirtinti elementą.

[22] Mygtukai ◀ / ▲ / ▼ / ▶

Naudokite norédami pasirinkti elementą.

Mygtukai  +/-

Paspausdami pasirinkite MP3 / WMA disko arba USB įrenginio aplanką (albumą).

[23] Mygtukas TUNER MEMORY

Paspauskite norédami iš anksto nustatyti radijo stotis (14 psl.).

[24] Mygtukai TUNER PRESET (1-4)

Paspausdami nustatykite 4 užregistruotas FM stotis.

[25] Mygtukas TIMER MENU

Paspauskite norédami nustatyti laikmačio meniu (23 psl.).


[26] Mygtukas SLEEP

Paspauskite norédami nustatyti išjungimo laikmatį (23 psl.).

[27] Mygtukas DISPLAY

Paspauskite norédami pakeisti ekrano lange  rodomą informaciją. Vietoj neatpažystamo simbolio rodomas apatinis brūkšnis „_“. Jei ši mygtuką paspausite, kai maitinimas išjungtas, bus rodomas laikrodžio laikas.

Irenginys (nugarėlė)

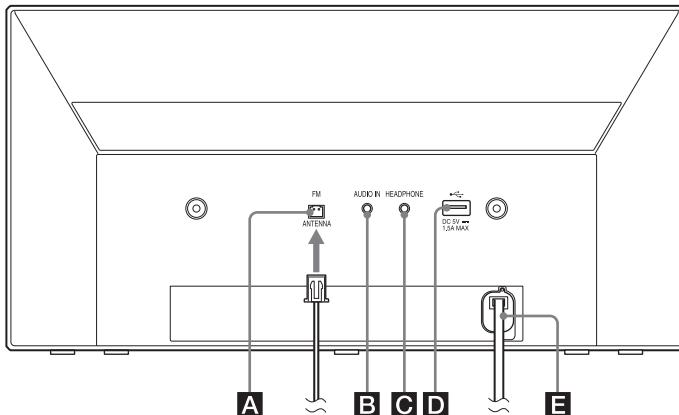

A FM ANTENNA

Prijunkite FM anteną.

Pastaba

- Raskite tokią vietą ir padėti, kurioje signalai priimami tinkamai, ir pritvirtinkite FM anteną prie stabilaus paviršiaus (lango, sienos ar kt.).
- FM laidinės antenos galą izoliuokite lipniaja juoste.

B Lizardas AUDIO IN (išorinė įvestis)

Garso kabeliu (nepridedamas) prijunkite papildomą išorinę įrangą.

C Lizardas HEADPHONE

Naudokite norėdami prijungti ausines.

D ↵ (USB) prievadas


Naudokite norėdami prijungti USB įrenginį (16 psl.).

E ~ AC IN (120–240 V kintamosios srovės įvestis)

Prijunkite maitinimo laidą prie sieninio elektros lizdo.

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

Įdėkite R6 (AA dydžio) maitinimo elementą (nepridedamas) taip, kad jis atitiktų toliau nurodytą poliškumą.

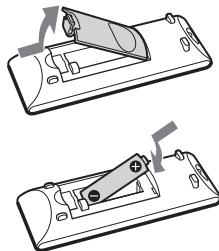

Pastabos dėl nuotolinio valdymo pulto naudojimo

- Naudojant įprastai, maitinimo elementą galima naudoti maždaug šešis mėnesius.
- Jei ilgą laiką nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, išimkite maitinimo elementą, kad nesugadintumėte pulto dėl maitinimo elementų nuotėkio ir korozijos.

Laikrodžio nustatymas

1 Paspausdami mygtuką **I/** **5** išjunkite sistemą.

2 Paspauskite **TIMER MENU** **25**.
Jei laikrodžiui nustatote pirmą kartą, pereikite prie 4 veiksmo.

3 Paspausdami **↑ / ↓** **22** pasirinkite **CLOCK**, tada paspauskite **+** **21**.

4 Paspausdami **↑ / ↓** **22**, nustatykite valandą, tada paspauskite **+** **21**.

5 Paspausdami **↑ / ↓** **22**, nustatykite minutes, tada paspauskite **+** **21**.
Baikite laikrodžio nustatymo procesą.

Pastaba

- Laikrodis nustatomas iš naujo, kai atjungiate maitinimo laidą arba sutrinka maitinimas.

Kaip pažiūrėti laikrodį, kai sistema išjungta

Paspauskite **DISPLAY** **27**, kad būtų rodomas laikrodis. Laikrodis rodomas maždaug 8 sekundes.


Kaip klausyti CD

CD-DA / MP3 / WMA diskų leidimas

1 Paspauskite CD [1].

2 Jdékite CD į diskų lizdą [9], esantį įrenginio viršuje.

Dédami CD laikykite taip, kad etiketė (pusė, ant kurios ji išspaustinta) būtų nukreipta į jus.

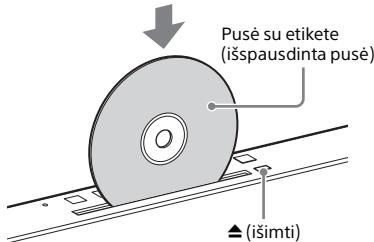

3 Paspauskite ► [2].

Jei perjungiate funkciją į CD veikiant kitai funkcijai ir jau jdéj CD į lizdą, paspauskite ► [2], kai ekrano lange [6] neberodomos užrašas READING.

Paspaudžiant nuotolinio valdymo pulto arba įrenginio mygtuką galima greitai persukti atgal / pirmyn, pasirinkti garso takelį, failą arba aplanką (MP3 / WMA diske) ir pan.

Kaip išimti CD

Paspauskite įrenginio mygtuką ▲ [7].

Patarimas

- Diskų lizdą [9] galite užrakinti. Tuo pačiu metu paspauskite ir 5 sekundes laikykite nuspaudę įrenginio mygtukus FUNCTION [1] ir VOL - [4], tada ekrano lange [6] bus parodytas užrašas LOCKED ir mygtukas ▲ [7] nebeveiks. Norédami atraktinti diskų lizdą [9] procedūrą pakartokite.

Pastaba

- 8 cm diskų į šią sistemą dėti negalima.
- Nedékite nestandardinės (pvz., širdelės, kvadrato, žvaigždės) formos diskų. Jdėjus tokį diską, sistema gali būti nepataisomai sugadinta.
- Nenaudokite diskų su lipniuja juoste ar lipdukais, nes gali įvykti gedimas.
- Išimdami diską nelieskite jo paviršiaus.

Kaip pakeisti leidimo režimą

Naudodamini leidimo režimą galite klausyti to paties kūrinio ar viso disko pakartotinai arba ijjungi grojimo atsitiktine tvarka funkciją.

1 Norédami sustabdyti atkūrimą paspauskite ■ [18].

2 Kelis kartus paspausdami PLAY MODE [16] pasirinkite leidimo režimą.

Galite pasirinkti toliau išvardytus leidimo režimus.

Leidimo režimas	Veikimas
FOLDER*	Leidžiami visi garso takeliai pasirinktame aplankė. Ekrano lange [6] rodomas užrašas FLDR.
SHUFFLE	Visi garso takeliai pakartotinai leidžiami atsitiktine tvarka. Ekrano lange [6] rodomas užrašas SHUF.
FOLDER SHUFFLE*	Atsitiktine tvarka leidžiami visi garso takeliai, esantys pasirinktame aplankė. Ekrano lange [6] rodomas užrašas FLDRSHUF.
PROGRAM	Leidžiami užprogramuoti garso takeliai arba failai. Ekrano lange [6] rodomas užrašas PROGRAM. Išsamios informacijos žr. skyriuje „Savo programos kūrimas (užprogramuotas leidimas)“ (12 psl.).
OFF	Leidžiamas garso takelis arba failas.

* Šį leidimo režimą galima taikioti tik leidžiant USB įrenginį arba MP3 / WMA diską.

REPEAT

Norėdami i Jungti leidimo režimą su kartojimo funkcija kelis kartus paspauskite REPEAT [17]. Galite pasirinkti toliau išvardytus leidimo režimus.

Leidimo režimas	Veikimas
ONE	Pakartotinai leidžiamas pasirinktas garso takelis. Ekrano lange [6] rodomas užrašas REP ONE.
FOLDER*	Pakartotinai leidžiami visi garsos takelai pasirinktame aplankėje. Ekrano lange [6] rodomas užrašas REP FLDR.
ALL	Pakartotinai leidžiami visi garsos takelai diske. Ekrano lange [6] rodomas užrašas REP ALL.
OFF	Atšaukia pakartotinį atkūrimą.

* Šį leidimo režimą galima taikyti tik leidžiant USB įrenginį arba MP3 / WMA diską.

Jei rodoma PLS STOP

Vykstant atkūrimui leidimo režimo pakeisti negalėsite. Sustabdykite atkūrimą ir pakeiskite leidimo režimą.

Pastaba

- Ištraukus maitinimo laiką, leidimo režimas automatiškai išjungiamas.

Pastaba dėl MP3 / WMA diskų leidimo

- J diską, kuriamo įrašyta MP3 / WMA failų, nejrašykite nereikalingų failų arba aplankų.
- Sistema neatpažista aplankų, kuriuose nėra MP3 / WMA failų.
- Sistema leidžia tik MP3 / WMA failus, kurių plėtinys „.mp3”. Jei failo vardas baigiasi plėtiniu „.mp3”, bet failas nėra garsos MP3 / WMA failas, jį leidžiant gali būti girdimas garsus triukšmas ir dėl to sistema gali sugesti.

- Didžiausias šios sistemos palaikomas MP3 / WMA aplankų ir failų skaičius:

- 256* aplankai (išskaitant šakninių);
- 999 failai;
- 999 failai viename aplankėje;
- 8 aplankų lygai (failų medžio struktūra).

* Tai taikoma ir aplankams, kuriuose nėra MP3 / WMA arba kitų failų. Aplankų, kuriuos sistema gali atpažinti, skaičius gali būti mažesnis nei realus aplankų skaičius, atsižvelgiant į aplankų struktūrą.

- Negalima užtikrinti suderinamumo su visa MP3 / WMA kodavimo / rašymo programine įranga, CD-R / RW įrenginiais ir įrašomosiomis laikmenomis. Naudojant nesuderinamus MP3 / WMA diskus, gali atsirasti triukšmo, trūkinėti garsas arba jis gali būti visai neleidžiamas.

Savo programos kūrimas (užprogramuotas leidimas)

Leidžiamas užprogramuotas garsos takelis arba failas.

-
- 1 Norėdami sustabdyti atkūrimą paspauskite ■ [18].

-
- 2 Kelis kartus paspausdami PLAY MODE [16] pasirinkite PROGRAM.

-
- 3 Jei naudojate MP3 diską, paspausdami ☰ +/- [22] pasirinkite aplanką, kuriamo yra norimi užprogramuoti garsos takelai arba failai.

- 4** Paspausdami **◀◀ / ▶▶** [3] pasirinkite norimą garso takelį arba failą, tada paspauskite **⊕** [21].



Kad užprogramuotumėte papildomus garso takelius ar failus, kartokite anksčiau nurodytus veiksmus.

- 5** Paspauskite **▶** [2]. Bus pradėta atkurti garso takelių arba failų programa.

Pastaba

- Jei naudojamas MP3 / WMA failas, ekrano lange [6] pirmiausia rodomas pasirinkto failo pavadinimas, o visas leidimo laikas nerodomas.

Kaip atšaukti užprogramuotą leidimą

Atlikdami 2 veiksmą pasirinkite PROGRAM parinktį OFF.

Kaip panaikinti užprogramuotą garso takelį arba failą

Sustabdę leidimą paspauskite CLEAR [19]. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, bus pašalintas paskutinis užprogramuotas garso takelis arba failas.

Kai pašalinami visi užprogramuoti garso takeliai arba failai, rodoma NO STEP.

Patarimas

- Galima užprogramuoti ne daugiau kaip 64 garso takelius arba failus. Jei bandote užprogramuoti daugiau nei 64 garso takelius arba failus, bus rodomas FULL. Taip atsitikus, pašalinkite nereikalingus garso takelius.
- Norėdami dar kartą leisti tą pačią programą paspauskite **▶** [2].

Pastaba

- Jei užprogramavę išimsite diską arba atjungsite maitinimo laidą, visi užprogramuoti garso takeliai arba failai bus pašalinti.

Radijo stoties nustatymas

1 Paspauskite FM **[1]**.

2 Kelis kartus paspausdami TUNING MODE **[16]** pasirinkite AUTO.

Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką režimas pakeičiamas iš AUTO, MANUAL arba PRESET.

3 Paspauskite TUNING +/- **[3]**.

Dažnio indikatorius ekrano lange **[6]** pradedamas keisti ir automatiškai sustabdomas, kai priimama FM erdvinių garsų translacijs (**automatinis stočių nustatymas**).

Rankinis stočių nustatymas

1 Nustatė FM funkciją kelis kartus paspauskite TUNING MODE **[16]**, kad pasirinktumėte MANUAL.

2 Kelis kartus paspausdami arba laikydami nuspauđę TUNING +/- **[3]** pasirinkite norimą stotį.

Paspaudimas: kiekvienu paspaudimu dažnis padidinamas arba sumažinamas vienu dažnio žingsniu.

Laikymas nuspaužus: dažnis didinamas arba sumažinamas tol, kol neatleidžiamas mygtukas.

Patarimas

- Jei priimant FM erdvinių garsų translacijs girdimas triukšmas, kelis kartus paspausdami FM MODE **[17]** pasirinkite MONO, kad būtų nustatytas monofoninis priėmimas. Tai padės sumažinti triukšmą.
- Ijungus RDS paslaugas teikiančią stotį, ekrane rodomas stoties pavadinimas.

Įšankstinis radijo stočių nustatymas

Galite iš anksto nustatyti norimas radijo stotis.


1 Nustatykite norimą radijo stotį.

2 Paspauskite TUNER MEMORY **[23]**.

3 Kelis kartus paspausdami PRESET +/- **[3]** pasirinkite išankstinio nustatymo numerij, tada paspauskite **⊕ [21]**.

Išankstinio nustatymo numerij taip pat galite pasirinkti paspausdami TUNER PRESET (1-4) **[24]** arba **◀ / ▲ / ▶ / ▷ [22]**.

Išankstinio nustatymo numeris



Ekrano lange **[6]** rodoma COMPLETE, o radijo stotis užregistruojama išankstinio nustatymo numeriu. Norédam užregistruoti kitų radijo stočių, kartokite anksčiau nurodytus veiksmus.

Patarimas

- Galite iš anksto nustatyti iki 20 FM stočių.
- Jei atlikdami 3 veiksmą pasirinksite jau užregistruotą iš anksto nustatytą numerij, priskirtoji radijo stotis bus pakeista į tuo metu įjungtą radijo stotį.

Iš anksto nustatytos radijo stoties pasirinkimas

Jei radijo stotį užregistruavote 1–4 išankstinio nustatymo numeriu, įjungę sistemos FM funkciją ją nustatysite tiesiog paspausdami TUNER PRESET (1–4) **[24]**.

Jei radijo stotį užregistruavote 5 arba didesniu išankstinio nustatymo numeriu, kelis kartus paspausdami TUNING MODE **[16]** pasirinkite PRESET, tada kelis kartus paspausdami PRESET +/- **[3]** arba **◀ / ▲ / ▼ / ▶ [22]** pasirinkite norimą išankstinio nustatymo numerį.

Kaip klausytis failo iš USB įrenginio

Failų leidimas iš USB įrenginio

Prie sistemos prijungus USB įrenginį galima leisti USB įrenginyje, pvz., WALKMAN® arba skaitmeninėje medijos leistuvėje, esančius garso failus.

Išsamios informacijos apie suderinamus USB įrenginius žr. „Suderinami USB įrenginiai ir jų versijos“ (30 psl.).

1 Paspauskite USB [1].

2 Prijunkite USB įrenginį prie ↲ (USB) prievedo **D**, esančio užpakalinėje įrenginio pusėje. USB įrenginį tiesiogiai arba prie USB įrenginio pridėtu USB kabeliu prijunkite prie ↲ (USB) prievedo **D**. Palaukite, kol ekrane nebebus rodoma SEARCH.

3 Paspauskite ► [2].

Pradedama atkurti. Naudodamini nuotolinio valdymo pulto arba įrenginio mygtuką galite greitai persukti į prieikį / atgal, pasirinkti garso takelį, failą arba aplanką.

Patarimai

- Leidžiant muziką iš USB įrenginio galima pasirinkti leidimo režima ir leidimo režimą su kartojimo funkcija. Kelis kartus paspaudami PLAY MODE **[16]** arba REPEAT **[17]** pasirinkite norimą režimą. Išsamios informacijos žr. skyriuje „Kaip pakeisti leidimo režimą“ (11 psl.).
- Kai USB įrenginys prijungiamas prie įrenginio, maitinimo elementams automatiškai pradedamas krauti. Jei USB įrenginio ikratui nepavyksta, jį atjunkite ir vėl įjunkite. Kai kurių USB įrenginių negalima ikratui veikiant sistemai. Išsamios informacijos apie USB įrenginio ikravimo būseną žr. USB įrenginio naudojimo vadove.

Pastaba

- Sistemos atkūrimo tvarka gali skirtis nuo prijungto skaitmeninio muzikos grotuvo atkūrimo tvarkos.
 - Būtinai išjunkite sistemą prieš atjungdami USB įrenginį. Atjungdami USB įrenginį, kol sistema yra įjungta, galite sugadinti USB įrenginyje esančius duomenis.
 - Kai reikia prijungti USB kabelį, naudokite kartu su jungtinu USB įrenginiu pateiktą USB kabelį. Išsamios informacijos apie prijungimą rašite prie ketinamo prijungtų USB įrenginio pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
 - Atsižvelgiant į prijungto USB įrenginio tipą, prijungus gali tekti šiek tiek palaukti, kol pasirodys SEARCH.
 - Nejunkite USB įrenginio USB šakotuvu.
 - Prijungus USB įrenginį sistema nuskaito visus USB įrenginyje esančius failus. Jei USB įrenginyje yra daug aplankų arba failų, USB įrenginio nuskaitymas gali trukti ilgai.
 - Prijungus kai kuriuos USB įrenginius, gali tekti ilgai palaukti, kol iš sistemos bus perduoti signalai arba bus nuskaitytas USB įrenginio turinys.
 - Nejmanoma užtikrinti sederinamumo su visa užkodavimo / rašymo programine įrangą. Jei USB įrenginyje esantys garso failai buvo užkoduoti naudojant nesuderinamą programinę įrangą, leidžiant šiuos failus gali būti girdimas triukšmas arba kilti veikimo triukčiai.
 - Didžiausias šios sistemos palaikomas USB įrenginyje esančių aplankų ir failų skaičius:
 - 256* aplankai (įskaitant šaknį);
 - 999 failai;
 - 999 failai viename aplanke
 - 8 aplankų lygiai (failų medžio struktūra).
 - * Įskaitant aplankus, kuriuose nėra galimų leisti garso failų, ir tuščius aplankus. Aplankų, kuriuose sistema gali atpažinti, skaičius gali būti mažesnis nei realus aplankų skaičius, atsižvelgiant į aplankų struktūrą.
 - Sistema gali nepalaikyti visų prijungto USB įrenginio funkcijų.
 - Aplankai, kuriuose nėra garso failų, neatpažįstomi.
 - Toliau nurodyti garso formatai, kurių galima klausytis naudojant šią sistemą:
 - MP3: failo plėtinys – „.mp3“;
 - WMA**: failo plėtinys – „.wma“;
- Atminkite, kad net jei failo pavadinimas baigiasi tinkamu failo plėtiniu, o tikrasis failas skiriasi, leidžiant šį failą gali kilti didelis triukšmas arba galimas gedimas.
- ** Failų, kuriuos saugo DRM („Digital Right Management“) autoriu teisés, arba failų, atsiisiųst iš internetinės muzikos parduotuvės, šia sistema paleisti nepavyks. Bandant paleisti vieną iš šių failų, sistema paleis kita neapsaugotą garso failą.

**Kaip klausyti muzikos naudojant
papildomus garso komponentus**

Muzikos atkūrimas naudojant papildomus garso komponentus

Galima paleisti garso takelį iš prie įrenginio prijungto papildomo garso komponento.

Pastaba

- Visų pirmą paspauskite VOLUME – **[4]**, kad sumažintumėte garsumą.

-
- 1** Paspauskite AUDIO IN **[1]**.
-
- 2** Garso ryšio laidą prijunkite prie lizdo AUDIO IN **B** užpakalinėje įrenginio pusėje ir papildomos išorinės įrangos išvesties kontakto.
-
- 3** Pradékite prijungto komponento atkūrimą.
Pradéjė atkūrimą sureguliuokite prijungto komponento garsumą.
-
- 4** Paspausdami VOLUME +/- **[4]** sureguliuokite garsumą.

Pastaba

- Jei prijungto komponento garsumo lygis per žemas, sistema gali automatiškai i jungti budėjimo režimą. Išsamios informacijos žr. skyriuje „Automatinės budėjimo režimo funkcijos nustatymas“ (21 psl.).

Kaip sujungti sistemą su BLUETOOTH įrenginiu ir klausyti muzikos

Muzikos galite klausytis naudodami belaidžiu būdu prijungtą BLUETOOTH įrenginį.

Prieš naudodamiesi BLUETOOTH funkcija užregistruokite BLUETOOTH įrenginį atlikdami porinį sujungimą.

Pastaba

- Norimą prijungti BLUETOOTH įrenginį padékite per vieną metrą nuo sistemos.
- Jei jūsų BLUETOOTH įrenginyje yra valdymo vienu palietimu (NFC) funkcija, toliau aprašytą procesą paleiskite. Žr. „Kaip paleisti muziką vienu palietimu (NFC)“ (20 psl.).

1 Paspauskite BLUETOOTH MENU [12].

Jei pasirinkta BLUETOOTH funkcija, kai sistemoje nėra porinio sujungimo informacijos, sistema automatiškai įjungia porinio sujungimo režimą. Be to, porinio sujungimo režimą galite įjungti paspaudę įrenginio mygtuką. Žr. „Kaip įjungti porinio sujungimo režimą naudojant įrenginio mygtuką“ (18 psl.).

2 Paspausdami / pasirinkite PAIRING, tada paspauskite [21].

Sistema įjungia porinio sujungimo režimą. Ekrano lange [6] rodomas užrašas PAIRING ir greitai mirkstai indikatorius (BLUETOOTH) [11].

3 Naudodami BLUETOOTH įrenginį raskite sistemą.

Baigus ieškoti BLUETOOTH įrenginio ekrane gali būti pateiktas rastų įrenginių sąrašas.

4 Pasirinkite [SONY:CMT-X3CD] (ši sistema).

Paraginti BLUETOOTH įrenginyje įvesti prieigos raktą, įveskite 0000. Jei įrenginio ekrano lange šios sistemos nėra, dar kartą pradékite nuo 1 veiksmo. Kai įvykdomas porinis sujungimas, BLUETOOTH ryšys užmezgamas automatiškai. Sistemos ekrano lange [6] rodomas užrašas BT AUDIO ir užsidega indikatorius (BLUETOOTH) [11]. Atlikite šį veiksmą per 5 minutes, kai kuris porinis sujungimas bus atšauktas. Jei porinis sujungimas atšaukiamas, dar kartą atlikite procedūrą nuo 1 veiksmo.

5 Paspauskite ► [2].

Pradedama atkurti. Atsižvelgdami į BLUETOOTH įrenginį dar kartą paspauskite ► [2]. Taip pat gali reikėti paleisti BLUETOOTH įrenginio muzikos grotuvą.

6 Paspausdami VOLUME +/- [4] sureguliuokite garsumą.

Jei garsumo nepavyksta pakeisti naudojantis sistema, sureguliuokite ji BLUETOOTH įrenginyje.

Kaip įjungti porinio sujungimo režimą naudojant įrenginio mygtuką

1 Keliskart paspausdami FUNCTION [1] pasirinkite BT AUDIO.

2 Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką FUNCTION [1], kol pradës greitai mirkstai indikatorius (BLUETOOTH) [11].

Sistema įjungia porinio sujungimo režimą. Ekrano lange [6] rodomas užrašas PAIRING.

Kad užmegztumėte BLUETOOTH ryšį, nuotolinio valdymo pultu atlikite tuos pačius veiksmaus nuo 2 veiksmo.

Patarimas

- Jei norite atlikti porinio sujungimo operaciją su kitu BLUETOOTH įrenginiu, tai galite daryti ir tada, kai BLUETOOTH ryšys jau užmegztas su vienu BLUETOOTH įrenginiu.

Pastaba

- Naudojant kai kuriuos BLUETOOTH įrenginius, anksčiau aprašyti veiksmai gali būti negalimi. Be to, atsižvelgiant į prijungtą BLUETOOTH įrenginį, veiksmai gali skirtis.
- Porinio sujungimo operaciją reikia atlikti tik kartą. Tačiau toliau nurodytais atvejais porinio sujungimo procedūra reikia atlikti dar kartą.
 - Porinio sujungimo informacija buvo ištrinta pataisius BLUETOOTH įrenginių.
 - Méginate sujungti sistemą su daugiau nei 8 BLUETOOTH įrenginiais.
Šią sistemą galima sujungti ne daugiau kaip su 8 BLUETOOTH įrenginiais. Jei sujungę 8 įrenginius poriniu būdu sujungsite dar vieną BLUETOOTH įrenginį, pirmojo su sistema poriniu būdu sujungto įrenginio informacija bus perrašyta naujo įrenginio informacija.
 - Iš prijungto įrenginio ištrinama porinio sujungimo registravimo informacija.
 - Atlikus sistemos iniciavimą arba ištrynus sistemos porinio sujungimo istoriją bus ištrinta visa porinio sujungimo informacija.
- Garso iš šios sistemos per BLUETOOTH garsiakalbij paleisti neįmanoma.
- Prieigos raktas galbūt vadinamas prieigos kodu, PIN kodu, PIN numeriu, slaptažodžiu ar kt.
- Negalite užmegzti BLUETOOTH ryšio su kitu BLUETOOTH įrenginiu, kai BLUETOOTH ryšys jau užmegztas su vienu BLUETOOTH įrenginiu.
Pirmausia atšaukite operaciją, tada užmegzkite ryšį su kitu įrenginiu.
- Sistema palaiko tik antrojo pojuosčio kodeką.

Kaip atšaukti porinio sujungimo operaciją su BLUETOOTH įrenginiu

Paspauskite BLUETOOTH MENU [12], BLUETOOTH [1] arba pakeiskite šaltinį.

Patarimas

- Kai sistemoje nėra porinio sujungimo informacijos, porinio sujungimo operacijos atšaukti negalima.

Kaip nutraukti ryšį su BLUETOOTH įrenginiu

Paspausdami BLUETOOTH MENU [12] ir ↑ / ↓ [2] pasirinkite DISCONCT, tada paspauskite + [21].

Patarimas

- Be to, BLUETOOTH ryšį galite nutraukti BLUETOOTH įrenginyje.

Kaip ištrinti porinio sujungimo registravimo informaciją

- 1 Paspauskite BLUETOOTH [1].
- 2 Tuo pačiu metu paspauskite ir laikykite nuspaudę įrenginio mygtukus FUNCTION [1] ir ▲ [7], kol ekrano lange [6] bus parodytas užrašas RESET.

Pastaba

- Ištrynę porinio sujungimo informaciją BLUETOOTH ryšį galėsite užmegzti tik iš naujo atlikti porinio sujungimo procesą.

Kaip klausyti muzikos, naudojantis registruotuoju įrenginiu

Atlikę dalyje „Kaip sujungti sistemą su BLUETOOTH įrenginiu ir klausyti muzikos“ nurodyta 1 veiksma BLUETOOTH įrenginiu sukurkite ryšį su sistema ir paspausdami mygtuką ► [2] pradėkite atkūrimą.

Kaip paleisti muziką vienu palietimu (NFC)

NFC yra technologija, užtikrinanti belaidį artimojo nuotolio ryšį tarp įvairių įrenginių, pvz., mobiliojo telefono ir IC lusto.

Tiesiog palieskite sistemą išmaniuoju telefonu / planšete. Sistema bus automatiškai įjungta, įvykdytas porinis sujungimas ir užmegztas BLUETOOTH ryšys. Pirmiausia įjunkite NFC nustatymus.



- Jei tada, kai prie sistemos bus prijungtas kitas BLUETOOTH įrenginys, įrenginjų paliesite NFC palaikančiu išmaniuoju telefonu / planšete, BLUETOOTH įrenginys bus atjungtas ir prie sistemos bus prijungtas išmanusis telefonas / planšetė.

Pastaba

- Kai kuriose šalyse ir regionuose gali nepavykti atsišiusti su NFC suderinamos taikomosios programos.
- Su kai kuriais išmaniaisiais telefonais / planšetėmis ši funkcija veiks neatsisiuntus „NFC Easy Connect“. Tokiu atveju išmaniojo telefonu / planšetės veikimas ir specifikacijos gali skirtis nuo tų, kurios aprašytos šiame vadove. Išsamios informacijos žr. prie išmaniojo telefonu / planšetės pridėtame vartotojo vadove.
- Jei sistema suliečiama su išmaniuoju telefonu / planšete su NFC funkcija, kai nuskaitomas CD arba ieškoma USB įrenginio, gali nepavykti užmegzti BLUETOOTH ryšio.
- Kai sistema įjungama ir pradedamas atkūrimas per BLUETOOTH ryšį vienu palietimu (NFC), galima negirdeti garso takelio pradžios atkūrimo garso. Norėdami atkurti nuo pradžios, paspauskite ►► [1] arba užmegzkite BLUETOOTH ryšį, kai sistema bus įjungta.

1 Išmaniuoju telefonu / planšete palieskite ant įrenginio esančią N žymą [10].

Priglauskite išmanujį telefoną / planšetę prie įrenginio ir palaukite, kol išmanusis telefonas / planšetė suvibrus ar kol išgirsite trumpą garsą. Kuria išmaniojo telefono / planšetės dalimi liesti sistemą, žr. išmaniojo telefono / planšetės naudojimo vadove.

2 Kai užmezagamas ryšys, paspauskite ► [2].

Pradedama atkurti.
Norédami nutraukti užmegztą ryšį priglauskite išmanujį telefoną / planšetę prie įrenginio N žymos [10].

Patarimas

- Suderinami išmanieji telefonai yra tie, kuriuose veikia NFC funkcija (suderinama operacinė sistema: „Android 2.3.3“ arba naujesnė versija, išskyrus „Android 3.x“). Informacijos apie suderinamus įrenginius žr. toliau nurodytose svetainėse.

<http://support.sony-europe.com/>

- Jei prie įrenginio priglaustas išmanusis telefonas / planšetė nesureaguja, į išmanujį įrenginį / planšetę atsišiuskite „NFC Easy Connect“ ir ją paleiskite. Tada vėl palieskite įrenginį. „NFC Easy Connect“ yra nemokama programa, skirta tik „Android™“. Nuskaitykite toliau nurodytą 2D kodą.

Automatinės budėjimo režimo funkcijos nustatymas

Jei maždaug 15 min. neatliekama jokio veiksmo arba neatkuriamas garsas, sistema automatiškai pereina į budėjimo režimą (automatinio budėjimo režimo funkcija). Pagal numatytuosius nustatymus automatinė budėjimo režimo funkcija yra ijjungta.

Pastaba

- Su imtuvo funkcija (FM) automatinio budėjimo režimo funkcija neveikia, net ją ijjungus.
- Sistema gali automatiškai nepereiti į budėjimo režimą šiais atvejais:
 - naudojant FM funkciją;
 - kol bandoma nustatyti garso signalą;
 - atkuriant garso takelius ar failus;
 - kai veikia paleidimo laikmatis arba išjungimo laikmatis.
- Sistema dar kartą skaičiuoja laiką iki budėjimo režimo (maždaug 15 min.), net jei iugalinta automatinio budėjimo režimo funkcija, šiais atvejais:
 - jei veikiant USB funkcijai yra prijungtas USB įrenginys;
 - kai paspaudžiamas nuotolinio valdymo pulto arba įrenginio mygtukas.

1 Paspausdami mygtuką I/⊕ [5] ijjunkite sistemą.

2 Paspauskite ir bent 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką I/⊕ [5].

Ekrano lange [6] rodomas užrašas AUTO STANDBY ON.
Norédami išjungti funkciją, pakartokite tuos pačius veiksmus.
Ekrano lange [6] parodomas užrašas AUTO STANDBY OFF ir funkcija išjungiama.

Patarimas

- Kai ijjungiamas sistemos budėjimo režimas, ekrano lange [6] parodomas užrašas STANDBY, kuris sumirksi 8 kartus.

BLUETOOTH budėjimo režimo nustatymas

Jei įjungtas BLUETOOTH budėjimo režimas, net išjungta sistema veikia BLUETOOTH ryšio laukimo režimu. Pagal numatytuosius nustatymus šis režimas yra išjungtas.

- 1** Paspauskite BLUETOOTH MENU **[12]**.
- 2** Paspausdami **↑ / ↓ [22]** pasirinkite BT: STBY, tada paspauskite **⊕ [21]**.
- 3** Paspausdami **↑ / ↓ [22]** pasirinkite ON arba OFF, tada paspauskite **⊕ [21]**.
- 4** Paspausdami **IV/O [5]** išunkite sistemą.

Patarimas

- Kai šis režimas nustatytas į ON, sistema įjungiama automatiškai ir užmezgus BLUETOOTH ryšį iš BLUETOOTH įrenginio galima klausyti muzikos.

Pastaba

- Kai sistemoje nėra porinio sujungimo informacijos, šis režimas nepasiekiamas. Norint naudoti šį režimą, sistemą reikia prijungti prie įrenginio ir joje turi būti porinio sujungimo informacija.

Belaidžio BLUETOOTH signalo nustatymo ON / OFF pasirinkimas

Kai įrenginys išjungtas, galite valdyti BLUETOOTH signalą. Numatytais nustatymais yra ON.

- 1** Ijunkite įrenginį.
- 2** Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę įrenginio mygtukus **▶II [2]** ir VOL+ **[4]**.
- 3** Kai užsidega BT OFF (belaidžio BLUETOOTH signalas išjungtas) arba BT ON (belaidžio BLUETOOTH signalas įjungtas), mygtuką atleiskite.

Patarimas

- Kai šis nustatymas nustatytas į OFF, BLUETOOTH funkcija neveikia.
- Jei įrenginys suliečiamas su išmaniuoju telefonu / planšete su NFC funkcija, kai šis nustatymas išjungtas, sistema įjungiama ir šio nustatymo parinktis pakeičiama į ON.
- Kai šis nustatymas išjungtas, BLUETOOTH budėjimo režimas negali būti įjungtas.
- Kai šis nustatymas išjungtas, įrenginys ir BLUETOOTH įrenginys negali būti susieti.

Garso reguliaivimas

Galite pasirinkti norimą garsą iš įvairių stilių ir keisti bosių garso efektyvumą.

Norimo garso nustatymas

Kelis kartus paspauskite EQ **[13]**, kad pasirinktumėte norimą garsą iš šių stilių: **ROCK, POP, JAZZ, CLASSIC, R AND B/HIP HOP, FLAT.**

Bosių garso efektyvumo keitimas

Paspaukite MEGA BASS **[14]**.

Kaskart paspaudus, funkcija įjungama (BASS ON) ir išjungama (BASS OFF).

Patarimas

- Gamyklinis nustatymas yra BASS ON.

Laikmačių naudojimas

Sistemoje gali veikti išjungimo ir paleidimo laikmačiai.

Pastaba

- Išjungimo laikmačiu teikiama pirmenybė paleidimo laikmačio atžvilgiu.

Išjungimo laikmačio nustatymas

Nurodytu laiku sistema automatiškai išjungiamasi.

1 Kelis kartus paspausdami SLEEP **[26]** pasirinkite nurodytą laiką, tada paspauskite **⊕ [21]**.

Galima rinktis nuo SLEEP 10 (10 min.) iki SLEEP 90 (90 min.) 10 min. intervalais arba AUTO. Pasirinkus AUTO, sistema automatiškai išjungiamasi baigus CD ar USB įrenginio atkūrimą.

Patarimas

- Norédami patikrinti likusį išjungimo laikmačio laiką dar kartą paspauskite SLEEP **[26]**.
- Išjungimo laikmatis veikia net tada, kai laikrodis nenustatytas.

Kaip atšaukti išjungimo laikmatį

Atlikdami anksčiau aprašytą 1 veiksмą, pasirinkite OFF.

Paleidimo laikmačio nustatymas

Iš anksto nustatyti laiku galite klausyti turinio iš CD, USB įrenginio arba radijo.

Pastaba

- Prieš nustatydami laikmatį, būtinai nustatykite laikrodį (10 psl.).

1 Paruoškite garso šaltinį.

2 Paspauskite TIMER MENU **[25]**.

3 Paspausdami **↑ / ↓ [22]** pasirinkite PLAY SET, tada paspauskite **⊕ [21]**.
Ekrano lange **[6]** pradės mirksėti paleidimo laikas.

4 Paspausdami **↑ / ↓ [22]** pasirinkite laiką, tada paspauskite **⊕ [21]**.
Atlikdami tuos pačius veiksmus nustatykite MINUTE – veikimo pradžios laiką, o tada – HOUR ir MINUTE – veikimo pabaigos laiką.

5 Paspausdami **↑ / ↓ [22]** pasirinkite norimą garso šaltinį, tada paspauskite **⊕ [21]**.
Bus atidarytas paleidimo laikmačio patvirtinimo ekranas.

6 Paspausdami **I/O [5]** išjunkite sistemą.

Patarimas

- Jei garso šaltinis – radijas, prieš išjungdami sistemą būtinai nustatykite radijo stotį (14 psl.).
- Norédami pakeisti laikmačio nustatymą, dar kartą nuo pradžių atlikite visus veiksmus.

Pastaba

- Sistema įjungiamama tiksliai nustatytu paleidimo laikmačio laiku. Kai garso šaltinis yra CD, MP3 / WMA diskas ar USB, atkurimas gali šiek tiek užtrukti.
- Jei iš anksto nustatyti laiku sistema jau įjungta, paleidimo laikmačio neveikia.
- Kai paleidimo laikmačio garso šaltiniu nustatyta radijo stotis, paleidimo laikmačiu naudojamas paskutinė kartą paleistas dažnis. Jei pakeisite radijo dažnį nustatę laikmatį, laikmačio radijo stoties nustatymas taip pat bus pakeistas.

Kaip patikrinti nustatymą

- Paspauskite TIMER MENU **[25]**.
- Paspausdami **↑ / ↓ [22]** pasirinkite SELECT, tada paspauskite **⊕ [21]**.
- Paspausdami **↑ / ↓ [22]** pasirinkite PLAY SEL, tada paspauskite **⊕ [21]**.
Ekrano lange **[6]** bus rodomas laikmačio nustatymas.

Kaip atšaukti laikmatį

Atlikdami skyriuje „Kaip patikrinti nustatymą“ (24 psl.) nurodytą 3 veiksmą pasirinkite OFF.

Trikčių šalinimas

Trikčių šalinimas

Jei naudojant sistemą kyla problema, prieš kreipdamiesi į artimiausią „Sony” pardavėją atlikite toliau nurodytus veiksmus. Jei rodomas klaidos pranešimas, būtinai užsirašykite jo tekštą.

1 Patikrinkite, ar problema nurodyta šiame skyriuje „Trikčių šalinimas”.

2 Apsilankykite toliau nurodytose pagalbos klientams svetainėse.
<http://support.sony-europe.com/>

Šiose svetainėse rasite naujausią pagalbos informaciją ir DUK.

3 Jei atlikę 1 ir 2 veiksmus vis tiek neišsprendėte problemos, kreipkitės į artimiausią „Sony” pardavėją.

Jei atlikus visus nurodytus veiksmus problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony” pardavėją.

Jei gaminį reikia taisyti, būtinai atneškite visą sistemą (pagrindinį įrenginį ir nuotolinio valdymo pultą). Kad būtu galima nustatyti, ką reikia taisyti, reikalinga visa sistema.

Jei ekrano lange **[6]** rodomas užrašas PROTECT

Nedelsdami atjunkite maitinimo laidą ir dingus užrašui PROTECT patikrinkite, ar:

nevyko + ir - garsiakalbių laidų trumpasis jungimas;

niekas neužstoja sistemos ventiliacijos angų.

Jei patikrinę nustatėte, kad viskas gerai, iš naujo prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite sistemą. Jei problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony” pardavėją.

Bendroji informacija

Nepavyksta įjungti sistemos.

→ Jisitinkite, kad maitinimo laidas tinkamai įjungtas į sieninį elektros lizdą.

Sistema netikėtai pradeda veikti budėjimo režimu.

→ Tai nėra gedimas. Kai nenaudojate sistemos arba nėra garso signalo išvesties maždaug 15 min., automatiškai įjungiamas budėjimo režimas. Žr. „Automatinės budėjimo režimo funkcijos nustatymas“ (21 psl.).

Netikėtai atšaukiamas laikrodžio arba paleidimo laikmačio nustatymo procesas.

→ Jei maždaug minutę neatliekama jokių veiksmų, laikrodžio nustatymas arba paleidimo laikmačio nustatymas automatiškai atšaukiamas. Iš naujo atlikite veiksmus nuo pradžių.

Nėra garso.

→ Padidinkite įrenginio garsumą.

→ Jisitinkite, kad išorinis komponentas tinkamai prijungtas prie AUDIO IN lizdo **B** ir nustatyta funkcija AUDIO IN.

→ Gali būti, kad konkreti radijo stotis laikinai sustabdė transliaciją.

Girdimas stiprus üžimas arba triukšmas.

→ Perkelkite sistemą toliau nuo triukšmo šaltinių.

→ Prijunkite sistemą prie kito sieninio elektros lizdo.

→ Rekomenduojama naudoti kintamosios srovės prievedą su triukšmo filtru (nepridedamas).

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

→ Pašalinkite visas kliūties tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio nuotolinio valdymo jutiklio **B** bei pastatykite įrenginį toliau nuo fluorescencinių lempų.

→ Nukreipkite nuotolinio valdymo pulta į įrenginio nuotolinio valdymo jutiklį **B**.

→ Perkelkite nuotolinio valdymo pultą arčiau sistemos.

→ Idėkite naujus maitinimo elementus.

CD-DA / MP3 / WMA

Ekrano lange **[6]** rodomas užrašas LOCKED ir disko negalima išimti iš diskų lizdo **[9]**.

- Suaktyvinta diskų lizdo užrakinimo funkcija. Išjunkite funkciją (11 psl.).

Nepavyksta paleisti diskų failo.

- Ne iki galio įrašytas diskas (CD-R arba CD-RW diskas, j kurį dar galima įtraukti duomenų).

Trūkinėja garsas arba nepavyksta paleisti diską.

- Diskas gali būti nešvarus arba subražytas. Jei diskas nešvarus, švariai jį nušluostykite.
- Perkelkite sistemą ten, kur nėra vibracijos (pvz., ant stabilaus stovo).

Leisti pradedama ne nuo pirmo garso takelio ar failo.

- Patikrinkite, ar nustatytas tinkamas leidimo režimas. Jei nustatytas leidimo režimas SHUFFLE arba PROGRAM, pakeiskite nustatymą (11 psl.).

Kol pradedama atkurti, užtrunka ilgiau nei iprastai.

- Toliau nurodytų diskų atkūrimo pradžios laikas gali būti ilgesnis:
 - diskai, kuriuose įrašyta sudėtinga failų medžio struktūra;
 - diskas, įraštas kelių seansų formatu;
 - diskai, kuriuose yra daug aplankų.

USB įrenginys

Išsamios informacijos apie suderinamus USB įrenginius žr. „Suderinami USB įrenginiai ir jų versijos“ (30 psl.).

Prijungtas nepalaikomas USB įrenginys.

- Gali kilti toliau nurodytu problemų.
 - USB įrenginys neatpažįstamas.
 - Šioje sistemoje nerodomi failų arba aplankų pavadinimai.
 - Negalima atkurti.
 - Praleidžiamos garsai.
 - Girdėti triukšmas.
 - Sklinda iškraipytais garsas.

Néra garso.

- USB įrenginys netinkamai prijungtas. Išjunkite sistemą ir iš naujo prijunkite USB įrenginį.

Sklinda triukšmas, garsas trūkinėja arba yra iškraipomas.

- Prijungtas nepalaikomas USB įrenginys. Prijunkite palaikomą USB įrenginį.
- Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite USB įrenginį ir vėl įjunkite sistemą.
- Muzikos duomenys įrašyti su triukšmu arba garsas yra iškraipytais. Kuriant muzikos duomenis triukšmas galėjo atsirasti dėl kompiuterio būsenos. Tokiu atveju panaikinkite failą ir iš naujo atsiisiuskite duomenis.
- Failai įrašyti mažu dažniu bitais. Nusiųskite failus, užkoduotus naudojant didesnį dažnį bitais, j USB įrenginį.

Ilgai rodoma SEARCH arba ilgai trunka, kol pradedama atkurti.

- Toliau pateiktas atvejis failų nuskaitymo procesas gali užtrukti:
 - USB įrenginyje yra per daug aplankų arba failų;
 - failų struktūra yra labai sudėtinga;
 - atmintyje nepakanka laisvos vietos;
 - vidinė atmintis fragmentuota.

Failo arba aplanko pavadinimas (albumo pavadinimas) rodomas netinkamai.

- J USB įrenginį dar kartą nusiųskite muzikos duomenis, nes USB įrenginyje išsaugoti duomenis gali būti sugadinti.
- Šioje sistemoje rodomų simbolų kodai šie:
 - didžiosios raidės (nuo A iki Z);
 - skaitmenys (0-9);
 - simboliai (< > +, [] \ _);Kiti ženklai rodomi kaip „_“.

USB įrenginys neatpažįstamas.

- Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
- Gali būti prijungtas resuderinamas USB įrenginys
- USB įrenginys veikia netinkamai. Kaip išspręsti šią problemą, žr. prie USB įrenginio pridėtame naudojimo vadove.

Nepavyksta paleisti.

- Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
- Gali būti prijungtas nesuderinamas USB įrenginys

Leisti pradedama ne nuo pirmo gario takelio.

- Patikrinkite, ar nustatytais tinkamas leidimo režimas. Jei nustatytais leidimo režimas SHUFFLE arba PROGRAM, pakeiskite nustatymą (11 psl.).

Nepavyksta įkrauti USB įrenginio.

- Įsitikinkite, ar USB įrenginys patikimai prijungtas prie ⇲ (USB) prievado **D**.
- Gali būti, kad ši sistema nepalaiko USB įrenginio.
- Atjunkite ir vėl prijunkite USB įrenginį. Išsamios informacijos apie USB įrenginio įkrovimo būseną žr. USB įrenginio naudojimo vadove.

Imtuvas

Girdimas stiprus ūžimas ar triukšmas (ekrano lange **6** mirksi užrašas STEREO) arba nepriimama translaciija.

- Tinkamai prijunkite anteną.
- Raskite tinkamą priėmimą užtikrinančias vietą ir padėti, o tada iš naujo nustatykite anteną.
- Kad išvengtumėte triukšmo, anteną tvirtinkite atokiau nuo įrenginio arba kitų AV komponentų.
- Išjunkite netoli ese esančią elektros įrangą.

Vienu metu girdimos kelios radijo stotys.

- Raskite tinkamą priėmimą užtikrinančias vietą ir padėti, o tada iš naujo nustatykite anteną.
- Sujunkite antenos kabelius parduodamais laidų spaustukais ir sureguliuokite kabelių ilgi.

Kaip nustatyti iš naujo gamyklinius sistemos nustatymus

Jei sistema vis tiek veikia netinkamai, nustatykite gamyklinius sistemos nustatymus iš naujo.

1 Įjunkite sistemą.

2 Tuo pačiu metu paspauskite ir laikykite nuspaudę įrenginio mygtukus FUNCTION **1** ir **▲ 7**, kol ekrano lange **6** bus parodytas užrašas RESET.

Panaikinami visi naudotojo sukonfigūruoti nustatymai, pvz., iš anksto nustatytos radijo stotys, laikmatis ir laikrodis.

Jei atlikus visus nurodytus veiksmus problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Pastaba

- Jei įrenginjį išmetate arba atiduodate kitam asmeniui, saugumo sumetimais atkurkite pradinę nustatymų būseną.

Pranešimai

Naudojant sistemą gali būti rodomi arba mirksėti toliau nurodyti pranešimai.

DISC ERR

Įdėjote diską, kurio turinio šia sistema atkurti neįmanoma, pvz., CD-ROM, arba bandėte leisti failą, kurio negalima paleisti.

COMPLETE

Išankstinio stoties nustatymo veiksmas atliktas sėkmingai.

FULL

Bandėte užprogramuoti daugiau nei 64 garso takelius arba failus.

LOCKED

Suaktyvinta diskų lizdo užrakinimo funkcija.

NO USB

Neprijungtas USB įrenginys, prijungtas USB įrenginys buvo atjungtas arba sistema nesuderinama su USB įrenginiu.

NO DISC

Leistuve nėra diskų arba įdėjote diską, kurio negalima leisti.

NO STEP

Neužregistruoti jokie veiksmai arba ištrinti visi užprogramuoti garso takeliai.

NO FILE

USB įrenginyje arba diske nėra leistinų failų.

OVER CURRENT

Sistema nustatė padidėjusią srovečią prijungtame USB įrenginyje. Atjunkite USB įrenginį nuo prievedo, išjunkite sistemą, tada vėl įjunkite sistemą.

PLS STOP

Bandėte pakeisti leidimo režimą, kai vyko atkūrimas naudojant CD arba USB funkciją.

READING

Sistema nuskaito CD arba USB įrenginyje saugomą informaciją. Kol nuskaitoma, kai kurie mygtukai neveikia.

SEARCH

Sistema ieško diske arba USB įrenginyje saugomos informacijos. Kol ieškoma, kai kurie mygtukai neveikia.

TIME NG

Nustatyta vienodas paleidimo laikmačio pradžios ir pabaigos laikas.

Atsargumo priemonės

Diskai, kuriuos ši sistema GALI leisti

- Garso CD-DA diskai
- CD-R / CD-RW (garso duomenys kaip CD-DA garso takeliai ir MP3 / WMA failai)

Nenaudokite CD-R / CD-RW diskų, kuriame neįšaugota duomenų. Jei taip darysite, galite sugadinti diską.

Diskai, kurių ši sistema NEGALI leisti

- CD-ROM
- CD-R / CD-RW, įrašyti ne muzikos CD formatu arba ISO9660 1/2 lygio ar „Joliet“ standartus atitinkančiu MP3 / WMA formatu
- CD-R / CD-RW, įrašyti kelių seansų formatu ir neuždarius seanso
- Prastos įrašymo kokybės CD-R / CD-RW, įbrėžti arba nešvarūs CD-R / CD-RW arba nesuderinamu įrašymo įrenginiu įrašyti CD-R / CD-RW
- Netinkamai baigtai įrašyti CD-R / CD-RW
- CD-R / CD-RW diskai, kuriuose yra kitų nei „MPEG 1 Audio Layer-3“ (MP3/ WMA) failų
- 8 cm diskas
- Nandestartinės formos (pvz., širdelės, kvadrato, žvaigždės) diskai
- Diskai, prie kurių prilidpyta lipniosios juostelės, popieriaus arba lipdukų
- Išnuomotai arba panaudoti diskai su antspaudais ir klijų likučiais už antspaudo ribų
- Diskai, kurių etiketės atspausdintos naudojant lipnų rašalą

Pastaba dėl CD-DA / MP3 / WMA diskų

- Prieš leisdami diską nuvalykite jį šluoste, valydamai nuo jo vidurio link kraštų.
- Nevalykite diskų tirpikliais, pvz., benzinu, skiedikliu, valikliu arba vinilo plokštelėms skirtu antistatiniu purškikliu.
- Apsaugokite diskus nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro kanalu, nepalikite diskų tiesioginėje saulės šviesoje stovinčiame automobiliuje.

Sauga

- Atjunkite maitinimo laidą nuo sieninio elektros lizdo, jei ilgą laiką neketinate įrenginio naudoti. Atjungdami sistemą, visada traukite laikydami kištuką. Niekada netraukite už laidą.
- Jei į sistemą patektų koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite sistemą, pristatykite ją patikrinti kvalifikuotiemis specialistams ir tik tada vėl naudokite.
- Kintamosios srovės maitinimo laidą galima pakeisti tik įgaliotajame techninės priežiūros centre.

Vieta

- Nemontuokite sistemos nuožulniai arba tokiose vietose, kur itin karšta, šalta, gausu dulkių, nešvaru, drėgna, nepakankama ventiliacija, yra vibracijos, patenka tiesioginių saulės spindulių arba ryškios šviesos.
- Ant specialiai paruoštų (pvz., vaškuotų, alyvuotų, poliruotų) paviršių sistemą dékite atsargiai, nes gali atsirasti démių arba pakisti paviršių spalva.
- Ant sistemos nestatykite sunkių daiktų.
- Sistemą perkėlus tiesiai iš šaltos vietas į šiltą arba pastačius itin drėgnoje patalpoje, objektyvo sistemos viduje gali susidaryti drėgmė ir sistema gali sugesti. Tokiu atveju išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą maždaug pusvalandži, kol susikaupusi drėgmė išgaruos. Jei sistema vis tiek neveikia net praėjus ilgesniam laikui, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Įkaitimas

- Kraunamas arba veikiantis įrenginys per ilgą laiką gali įkaisti, tai yra normalu ir nekelia pavojaus.
- Jei ilgai naudojote įrenginį nustatę didelį garsumą, nelieskite korpuso, nes jis gali būti įkaitęs.
- Neužblokuokite ventiliacijos angų.

Korpuso valymas

Sistemą valykite minkštu audiniu, šiek tiek sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite jokiui šiurkščiui šluosčiui, valymo milteliu arba tirpikių, pvz., alkoholio ar benzino.

Sistemos perkėlimas

Prieš perkeldami sistemą įsitikinkite, kad nėra įdėto disko ir maitinimo laidas atjungtas nuo sieninio elektros lizdo.

Diskų priežiūra

- Kad diskas liktų švarus, imkite jį už krašto. Nelieskite paviršiaus.
- Ant disko neklijuokite popieriaus arba lipniosios juostelės.
- Apsaugokite diskus nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro kanalų, nepalikite disko tiesioginėje saulės šviesoje stovinčiame automobilije, nes automobilio viduje temperatūra gali smarkiai pakilti.

Suderinami USB įrenginiai ir jų versijos

Daugiau informacijos apie naujausias palaikomas sederinamų įrenginių versjas rasite toliau nurodytose svetainėse.

<http://support.sony-europe.com/>

BLUETOOTH belaidė technologija

BLUETOOTH belaidė technologija yra mažo nuotolio belaidė technologija, leidžianti sukurti ryšį tarp skaitmeninių įrenginių, pvz., kompiuterių arba skaitmeninių fotoaparatu. Pasitelkė BLUETOOTH belaidę technologiją galite valdyti 10 metrų atstumu esančius įrenginius.

BLUETOOTH belaidė technologija paprastai sieja du įrenginius, bet galimas ir vieno įrenginio ryšys su keliais įrenginiais.

Ryšys užmezgamas nenaudojant laidų, kaip USB ryšio atveju, be to, įrenginių nebūtina pastatyti vieno priešais kitą, kaip daroma naudojant belaidę infraraudonųjų spinduliu technologiją. Technologija veikia ir tada, kai vienas BLUETOOTH įrenginys yra krepšyje arba kišenėje.

BLUETOOTH belaidė technologija yra pasauliniškas standartas, kurį palaiko tūkstančiai įmonių. Šios įmonės gaminiai gaminius, atitinkančius pasaulinių standartą.

Palaikoma BLUETOOTH versija ir profilių

Profilis nurodo įvairių BLUETOOTH gaminių standartinių galimybų rinkinį. Informacijos apie palaikomas BLUETOOTH versijas ir profilius rasite „Specifikacijos“ (32 psl.).

Pastaba

- Kad būtų galima naudoti prie šios sistemos prijungtą BLUETOOTH įrenginį, jis turi palaikyti šios sistemos palaikomą profilį. Atminkite, kad, atsižvelgiant į įrenginio specifikacijas, BLUETOOTH įrenginio funkcijos gali skirtis, net jei jis palaiko sistemos palaikomą profilį.
- Dėl belaidės BLUETOOTH technologijos ypatybių atkūrimas per šią sistemą vykdomas su nedidele delsa, kurios nėra, kai garsas atkuriamas per siūstuvą.

Efektyvus ryšio diapazonas

Naudojami BLUETOOTH prietaisai turi būti nutolę vienas nuo kito ne didesniu kaip 10 metrų atstumu (tarp jų neturi būti kliūčių). Efektyvus ryšio diapazonas gali sumažėti esant nurodytomis sąlygomis.

- Kai tarp BLUETOOTH ryšiu sujungtų įrenginių yra žmogus, metalinis objektas, siena ar kita kliūtis
- Jei veikia belaidis LAN
- Jei netoli yra veikianti mikrobangų krosnelė
- Jei sklinda kitos elektromagnetinės bangos

Kitų įrenginių poveikis

BLUETOOTH prietaisai ir belaidis LAN (IEEE 802.11b/g) naudoja tą patį dažnį diapazoną (2,4 GHz). Naudojant BLUETOOTH prietaisą prie belaidžiu LAN veikiančio įrenginio, gali kilti elektromagnetinių trikdžių.

Todėl gali sumažėti duomenų perdavimo greitis, padidėti triukšmas arba gali nepavykti prisijungti. Jei taip nutikytų, pabandykite atlirkto toliau nurodytus veiksmus.

- Pabandykite sujungti šią sistemą su BLUETOOTH funkciją turinčiu mobiliuoju telefonu ar BLUETOOTH įrenginiu, kai nuo belaidės LAN įrangos esate nutolę bent 10 metrų.
- Kai 10 metrų spinduliu naudojate BLUETOOTH įrenginį, išjunkite belaidę LAN įrangą.

Poveikis kitiems įrenginiams

Šios sistemos skleidžiamos radio bangos gali trikdžiai kai kurių medicinos įrenginių veikimą. Šie trikdžiai gali sutrikdyti veikimą, todėl toliau nurodytomis aplinkybėmis būtinai išjunkite šios sistemos maitinimą, mobilujį telefoną, kuriame veikia BLUETOOTH, arba BLUETOOTH įrenginį:

- ligoninėse, traukiniuose ir lėktuvuose;
- prie automatininių durų arba gaisro signalizacijos.

Pastaba

- Ši sistema palaiko BLUETOOTH specifikaciją atitinkančias saugos funkcijas, užtikrinančias saugumą, kai veikia pasitelkus BLUETOOTH technologiją užmegztas ryšys. Tačiau atsižvelgiant į aplinką ir kitus veiksnius ši apsauga gali būti nepakankama, todėl visada būkite atsargūs, kai ryšį palaikote naudodami BLUETOOTH technologiją.
- „Sony“ nelaikoma atsakinga už žalą arba kitus nuostolius, patirtus dėl informacijos nutekėjimo palaikant BLUETOOTH technologiją pagrįstą ryšį.
- BLUETOOTH ryšys galimas ne su visais BLUETOOTH įrenginiais, kurių profilis sutampa su šios sistemos.
- Prie šios sistematos prijungti BLUETOOTH įrenginiai turi atitiktį „BLUETOOTH SIG, Inc.“ apibrėžtą BLUETOOTH specifikaciją ir ši atitiktis turi būti patvirtinta. Tačiau net jei įrenginys atitinka BLUETOOTH specifikaciją, kartais BLUETOOTH įrenginio charakteristikos arba specifikacijos lemia, kad nepavyksta prisijungti, skiriasi valdymo būdas, ekranas arba veikimas.
- Triukšmą gali sukelti arba garsas gali dingti dėl prie šios sistematos prijungto BLUETOOTH įrenginio, ryšio aplinkos arba aplinkos sąlygų.

Specifikacijos

Stiprintuvo skyrius

Išvesties galia (nominali):

8 W + 8 W (esant 8 omams, 1 kHz, 1 % THD)

RMS išvesties galia (norminė):

10 W + 10 W (vienam kanalui, esant 8 omams, 1 kHz)

Jvestys / išvestys

AUDIO IN:

AUDIO IN (išorinė jvestis) lizdas:
erdvinio garso mini lizdas, jautrumas 1 V,
varža 47 kiloomai

USB:

USB prievedadas: A tipo, 5 V nuolatinės srovės,
1,5 A

Lizdas HEADPHONE:

standartinis erdvinio garso lizdas, 8 omai
arba daugiau

CD-DA / MP3 / WMA grotuvas

Sistema:

kompaktinių diskų ir skaitmeninio garso sistema

Lazerinio diodo ypatybės:

Emisijos trukmė: nepertraukiama
Lazerio išvestis*: mažiau nei 44,6 μW

* Ši išvestis yra vertė, išmatuota 200 mm atstumu nuo optinio priėmimo bloko su 7 mm diafragma objektyvo paviršiaus.

Dažnio atsakas:

nuo 20 Hz iki 20 kHz

Signal-o-triukšmo santykis:

daugiau nei 90 dB

Dinaminis diapazonas:

daugiau nei 90 dB

Imtuvo skyrius

FM imtuvo skyrius:

FM dvių kanalų erdvino garo sistema,
FM superheterodininis imtuvas

Derinimo diapazonas:

87,5–108,0 MHz (kas 50 kHz)

Antena:

FM laidinė antena

Antenos kontaktai:

8 omų, nesubalansuoti

Garsiakalbių skyrius

Garsiakalbių sistema

Viso diapazono garsiakalbis
Pasyvus spinduliuotuvas

Nominali varža:

8 omai

BLUETOOTH skyrius

Ryšio sistema:

standartinė BLUETOOTH 3.0 versija

Išvestis:

BLUETOOTH standartinė 2 galios klasė

Didžiausia išvesties galia:

10 dBm

Maksimalus ryšio diapazonas:

regėjimo riba – apytiksliai 10 m^{*1}

Dažnio juosta:

2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)

Moduliavimo būdas:

FHSS

Suderinami BLUETOOTH profiliai^{*2}:

A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis)
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis)

Palaikomas turinio apsaugos metodas

SCMS-T metodas

Palaikomas kodekas

SBC (plačiajuosčio ryšio kodekas)

Perdavimo dažnių juosta

20–20 000 Hz (44,1kHz diskretizavimo
dažnis)

^{*1} Faktinis diapazonas gali skirtis atsižvelgiant į tokius veiksnius: kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai laukai aplink mikrobangų krosnelę, statinė elektra, priėmimo jautrumas, antenos eksplotaciniés savybės, operacinié sistema, programa ir kt.

^{*2} BLUETOOTH standartiniai profiliai nurodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.

NFC skyrius

Darbinis dažnis:

13,56 MHz

Bendroji informacija

Maitinimo reikalavimai

120–240 V, 50 Hz / 60 Hz kintamoji srovė

Energijos sąnaudos:

28 W

Matmenys (P / A / G) (įskaitant išsiikišusias dalis)
apytiksliai 340 × 173 × 90 mm

Svoris

apytiksl. 2,3 kg

Pridedami priedai:

nuotolinio valdymo pultas (RM-AMU212) (1),
FM laidinė antena (1), naudojimo instrukcijos
(šis vadovas) (1), garantijos kortelė (1)

Dizainas ir specifikacijos gali keistis
neperspėjus.

Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,5 W
(BLUETOOTH tinklo prievedai išjungti)
BLUETOOTH budėjimo režimas: 0,5 W
(BLUETOOTH tinklo prievedai įjungti)

Prekių ženklai ir kt.

- „Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“ registrotuotasis prekės ženklas arba prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
- Šiam gaminuiui taikoma tam tikru „Microsoft Corporation“ intelektinių nuosavybės teisių apsauga. Šią technologiją naudoti ne šiame gaminyje ar platinti neturint tinkamos (-ų) „Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“ antrinės įmonės licencijos (-ų) draudžiama.
- „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai ir patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
- WALKMAN ir WALKMAN logotipas yra registrotuotieji „Sony Corporation“ prekių ženklai.
- „BLUETOOTH®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registrotuotieji prekių ženklai, priklausantys „BLUETOOTH SIG, Inc.“, norint naudoti šiuos prekės ženklus, turi būti suteikta „Sony Corporation“ licencija.
- „N Mark“ yra prekės ženklas arba registrotuotasis prekės ženklas, priklausantis „NFC Forum, Inc.“, esančiai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
- Šiame vadove pateikti sistemos ir gaminii pavadinimai paprastai yra atitinkamų gamintojų prekių ženklai arba registrotuotieji prekių ženklai.™ ir ® ženklai šiame vadove nenaudojami.

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet ierīces ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem priekšmetiem.
Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu (piemēram, aizdegtais sveces) iedarbībai.

Lai mazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci pilieni vai šķakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās priekšmetus, kuros ir šķidrums, piemēram, vāzes.

Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota galvenā kontaktdakša, pievienojet ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojat kaut ko neparastu, galveno kontaktdakšu nekavējoties atvienojet no maiņstrāvas rozetes.

Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai ierīces ar ievietotām baterijām/akumulatoriem pārmērigam karstumam, piemēram, saules staru vai uguns iedarbībai.

Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

Pārmērīgs austiņu skaņas spiediens var izraisīt dzirdes zudumu.

Nosaukuma plāksnīte atrodas uz ierīces apakšējā paneļa.



Šī ierīce ir klasificēta kā 1. KLASES LĀZERA ierīce. Šī atzīme atrodas uz apakšējā paneļa.

**Paziņojums klientiem: turpmākā
informācija attiecas tikai uz iekārtu,
kas pārdota valstī, uz kuru attiecas
ES direktīvas.**

Šīs ierīces ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā). Jautājumi saistībā ar izstrādājuma atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai ir jāuzsod pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincielaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belģija. Ja rodas jautājumi par apkopi vai garantiju, sk. atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams

šeit:

<http://www.compliance.sony.de/>



**Atbrīvošanās no vecām
elektriskām un elektroniskām
iekārtām (attiecas uz Eiropas
Savienību un citām Eiropas
valstīm ar atsevišķu savākšanas
sistēmu)**

Šīs apzīmējums uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka ar šo ierīci nedrīkst rikoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīs ierīces, palīdzēsīt nepielaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtejo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šīs ierīces atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šīs ierīces pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājties šo ierīci.

Tikai Eiropā



**Atbrīvošanās no izlietotām
baterijām/akumulatoriem
(attiecas uz Eiropas Savienību
un citām Eiropas valstīm ar
atsevišķu savākšanas sistēmu)**

Šīs apzīmējums uz baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šīs ierīces komplektāciju iekārtajām baterijām/akumulatoriem nedrīkst rikoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām/akumulatoriem šīs apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.

Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām/akumulatoriem, palīdzēsīt nepielaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtejo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/akumulatoru atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.

Ja drošības, veikspējas vai datu integrītātes iemesls dēļ ierīcei nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists.

Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora apstrādi, beidzoties ierīces kalpošanas laikam, nododiet šo ierīci atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā skatiet sadāju par to, kā no ierīces droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šīs ierīces vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atritumu apsaimniekotāju vai veikalui, kurā iegādājāties šo ierīci.

Pirms šīs sistēmas darbināšanas

Klūmes, kas rodas, normāli lietojot sistēmu, Sony novērsīs atbilstoši nosacījumiem, kas definēti šīs sistēmas ierobežotajā garantijā. Taču Sony neuzņemsies atbildību par jebkādām sekām, kuras izraisījusi nespēja atskauņot bojātas vai nepareizi funkcionējošas sistēmas dēļ.

Mūzikas diskī, kas kodēti, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģijas

Šī ierīce ir paredzēta tādu disku atskauñošanai, kas atbilst kompaktdisku (Compact Disc – CD) standartam. Nesen dažas ierakstu kompānijas tirgoja dažādus mūzikas diskus, kas kodēti, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģijas. Levērojet, ka starp šiem diskiem ir arī tādi diskī, kas neatbilst CD standartam, tāpēc iespējams, ka šī ierīce tos neatskaņos.

Piezīme par DualDisc diskiem

DualDisc ir divpusējs disks, kura vienā pusē ir ierakstīts DVD materiāls, bet otrā pusē ir digitālais audio materiāls. Tomēr, tā kā audio materiāla puse neatbilst kompaktdisku (Compact Disc – CD) standartam, atskauñošana šajā ierīcē netiek garantēta.

Saturs

Pirms šīs sistēmas darbināšanas 3

Darba sākšana

Vadības pogu atrašanās vieta un funkcijas 6
Tālvadības pults sagatavošana 10
Pulksteņa iestatīšana 10

CD diska klausīšanās

CD-DA/MP3/WMA diska atskānošana 11
Lai mainītu atskānošanas režīmu 11
Savas programmas izveide (programmas atskānošana) 12

Radio klausīšanās

Noskaņošanās uz radio staciju 14
Radio staciju iepriekšēja iestatīšana 14
Iepriekš iestatītās radio stacijas izvēlēšanās 15

USB ierīcē esoša faila klausīšanās

USB ierīcē esoša faila atskānošana 16

Mūzikas klausīšanās, izmantojot papildu audio komponentus

Mūzikas klausīšanās no papildu audio komponentiem 17

Mūzikas klausīšanās, izmantojot BLUETOOTH savienojumu

Sistēmas savienošana pārī ar BLUETOOTH ierīci
un mūzikas klausīšanās 18
Mūzikas klausīšanās, izmantojot reģistrētu ierīci 19
Mūzikas klausīšanās, izmantojot viena skāriena darbību (NFC) 20

Papildinformācija

Automātiskās gaidstāves funkcijas iestatīšana.....	21
BLUETOOTH gaidstāves režīma iestatīšana.....	21
ON/OFF iestatīšana bezvadu BLUETOOTH signālam.....	22
Skaņas regulēšana.....	22
Taimeru izmantošana	23
Miega taimera iestatīšana.....	23
Atskalošanas taimera iestatīšana	23

Problēmu novēršana

Problēmu novēršana	25
Ziņojumi.....	28

Piesardzības pasākumi/specifikācija


Piesardzības pasākumi	29
Saderīgās USB ierīces un versijas.....	30
BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija	31
Specifikācijas	32

Vadības pogu atrašanās vieta un funkcijas


Piezīme

Šajā rokasgrāmatā galvenokārt izskaidrota darbināšana, izmantojot pulti, bet dažas darbības var veikt, izmantojot arī ierīces pogas, kurām ir tāds pats vai līdzīgs nosaukums.

Ierīce (priekšpuse/augšpuse)

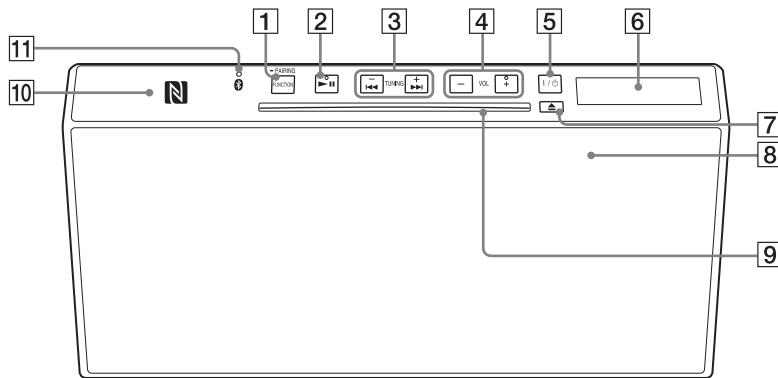

Tālvadības pults

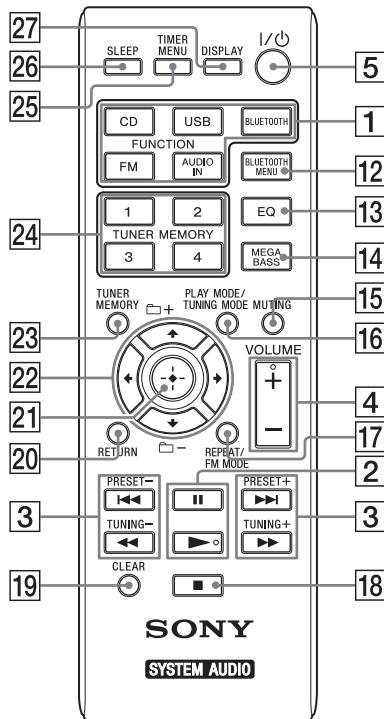

1 Ierīce: pogas FUNCTION/PAIRING

- Izmantojiet, lai izvēlētos avotu. Katra nospiešanas reize jaup pārslēgties uz nākamo avotu šādā secībā:
CD → USB → BT AUDIO → FM → AUDIO IN
- Nospiediet un turiet, lai pārietu BLUETOOTH savienošanas pāri režīmā.

Tālvadības pults: funkciju pogas (CD/USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN)
Izmantojiet, lai izvēlētos avotu.

2 Ierīce: pogas ►|| (atskaņot/pauze)

Tālvadības pults: pogas ► (atskaņot)/|| (pauze)

Izmantojiet, lai sāktu vai pauzētu atskaņošanu.

3 Pogas ▲▼/▶◀ (iepriekšējais/nākamais)

Izmantojiet, lai pārietu uz ieraksta vai faila sākumu.

Poga TUNING +/-

Izmantojiet, lai noskaņotos uz vajadzīgo radio staciju.

Tālvadības pults: pogas ◀◀/▶▶ (attīt/pārtīt)

Izmantojiet, lai ātri pārtītu vai ātri attītu ierakstu vai failu.

Tālvadības pults: pogas PRESET +/-

Izmantojiet, lai atsauktu atmiņā iepriekš iestatītās stacijas.

4 Ierīce: pogas VOL +/-

Tālvadības pults: pogas VOLUME +/-

Izmantojiet, lai regulētu skaļumu.

5 Poga I/O (barošana)

Izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu barošanu.

6 Displeja panelis

7 Poga ▲ (izstumt)

Izmantojiet CD diska izstumšanai.

8 Tālvadības sensors

IR atzīme nav norādīta uz ierīces.

9 Diska slots

Ievietojiet CD disku.

10 Atzīme N

Novietojiet viedtālruni/planšetdatoru, kas aprīkots ar funkciju NFC, šīs atzīmes tuvumā, lai veiktu BLUETOOTH reģistrēšanu, savienošanu vai atvienošanu ar viena skāriena darbību (20. lpp.).

11 Indikators (BLUETOOTH)

Deg vai mirgo, lai parādītu BLUETOOTH savienojuma statusu.

12 Poga BLUETOOTH MENU

Izmantojiet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni BLUETOOTH (18., 19., 21. lpp.).

13 Poga EQ

Izmantojiet, lai izvēlētos kādu skaņas efektu (22. lpp.).

14 Poga MEGA BASS

Izmantojiet, lai pastiprinātu basa skaņu (22. lpp.).

15 MUTING

Izmantojiet, lai izslēgtu un ieslēgtu skaņu.

[16] Poga PLAY MODE/TUNING MODE

- Izmantojet, lai izvēlētos atskanošanas režīmu (11. lpp.).
- Izmantojet, lai izvēlētos noskanāšanas režīmu (14. lpp.).

[17] Poga REPEAT/FM MODE

- Izmantojet, lai izvēlētos atkārtotas atskanošanas režīmu (12. lpp.).
- Izmantojet, lai izvēlētos FM stereo vai monofono uztveršanu (14. lpp.).

[18] Poga ■ (apturēt)

Izmantojet, lai pārtrauktu atskanošanu.

[19] Poga CLEAR

Izmantojet, lai izdzēstu kādu programmas ierakstu (13. lpp.).

[20] Poga RETURN

Izmantojet, lai atgrieztos pie iepriekšējā statusa.

[21] Poga ⊕ (ievadīt)

Izmantojet, lai apstiprinātu kādu elementu.

[22] Pogas ↔/↑/↓/→

Izmantojet, lai izvēlētos kādu elementu.

Pogas ☰+/-

Izmantojet, lai izvēlētos mapi (albumu) MP3/WMA diskā vai USB ierīcē.

[23] Poga TUNER MEMORY

Izmantojet, lai saglabātu radio stacijas (14. lpp.).

[24] Pogas TUNER PRESET (1-4)

Izmantojet, lai noskaņotos uz 4 reģistrētajām stacijām.

[25] Poga TIMER MENU

Izmantojet, lai iestatītu taimera izvēlni (23. lpp.).

[26] Poga SLEEP

Izmantojet, lai iestatītu miega taimeri (23. lpp.).


[27] Poga DISPLAY

Izmantojet, lai mainītu informāciju, kas tiek rādīta displeja logā [6].

Pasvīras rakstzīme “_” tiek rādīta neatpazītas rakstzīmes vietā.

Ja nospiedisit šo pogu laikā, kad izslēgtā barošana, tiks parādīts pulksteņa laiks.

Ierīce (aizmugure)

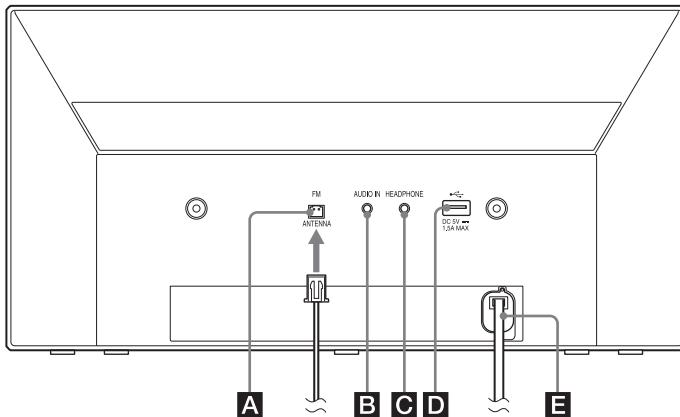

A FM ANTENNA

Pievienojet FM antenu.

Piezīme

- Atrodiet vietu un orientāciju, kas nodrošina labu uzveršanu, un fiksējiet FM antenu uz stabilas virsmas (loga, sienas u.c.).
- Nostipriniet FM pievada antenas galu ar līmlenti.

B Ligzda AUDIO IN (ārējā ieeja)

Pievienojet papildu ārējo aprīkojumu, izmantojot audio savienojuma kabeli (komplektācijā nav iekļauts).

C Ligzda HEADPHONE

Izmantojiet austiņu pievienošanai.

D ↲ (USB) ports


Izmantojiet, lai pievienotu USB ierīci (16. Ipp.).

E Ieeja ~ AC IN (120-240 V AC)

Pievienojet barošanas vadu sienas rozetei.

Tālvadības pults sagatavošana

Ievietojiet R6 (AA lieluma) bateriju (komplektā nav iekļauta), saskaņojot polaritāti, kā norādīts tālāk.



Piezīmes par tālvadības pults izmantošanu

- Parasti baterijas kalpošanas laiks ir aptuveni seši mēneši.
- Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek izmantota, izņemiet bateriju, lai izvairītos no iespējamā bojājuma, ko var izraisīt baterijas noplūde vai korozija.

Pulksteņa iestatīšana

1 Nospiediet **I/Off** [5], lai ieslēgtu sistēmu.

2 Nospiediet **TIMER MENU** [25].

Ja pulksteni iestatāt pirmo reizi, pārejiet pie 4. darbības.

3 Spiediet **↑/↓** [22], lai izvēlētos **CLOCK**, pēc tam nospiediet **⊕** [21].

4 Spiediet **↑/↓** [22], lai iestatītu stundu, pēc tam nospiediet **⊕** [21].

5 Spiediet **↑/↓** [22], lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet **⊕** [21].
Pabeidziet pulksteņa iestatīšanu.

Piezīme

- Atvienojot barošanas vadu, kā arī elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā pulkstena iestatījumi tiek atiestatīti.

Lai parādītu pulksteni, kad sistēma ir izslēgta

Nospiediet **DISPLAY** [27], lai parādītu pulksteni. Aptuveni 8 sekundes tiek rādīts pulkstenis.


CD diska klausīšanās

CD-DA/MP3/WMA diska atskāņošana

1 Nospiediet CD [1].

2 Ievietojiet CD disku slotā [9] ierīces augšpusē.

Ievietojiet CD disku ar etiketes pusī (apdrukāto pusī) pret sevi.

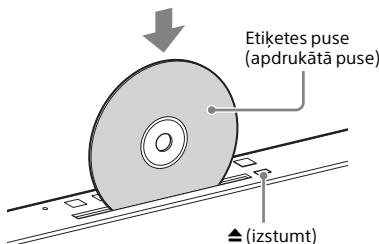

3 Nospiediet ► [2].

Ja CD disks jau ir ievietots slotā un veicat pārslēgšanu uz "CD" no citas funkcijas, nospiediet ► [2], kad displeja panelī ir pazudis uzraksts READING [6].

Pults vai ierīces pogas Jauj veikt attīšanu/pārtīšanu, atlasīt ierakstu, failu vai mapi (MP3/WMA diskam) u.tml.

Lai izstumtu CD disku

Nospiediet ierīces pogu ▲ [7].

Padoms

- Varat bloķēt disku slotu [9]. Vienlaikus nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu ierīces pogu FUNCTION [1] un VOL - [4]. Displeja logā [6] tiek parādīts LOCKED, un poga ▲ [7] vairs nedarbojas. Lai atbloķētu disku slotu [9], veiciet tās pašas darbības.

Piezīme

- 8 cm CD diskus šajā sistēmā izmantot nevar.
- Neievietojiet disku, kuram ir nestandarda forma (piemēram, sirds, kvadrāts, zvaigzne). To darot, iespējama neatgriezeniska sistēmas sabojāšana.
- Nelietojiet disku ar tam piestiprinātu lenti vai uzlīmēm, jo tas var izraisīt nepareizu darbību.
- Izņemot disku, nepieskarieties tā virsmai.

Lai mainītu atskāņošanas režīmu

Atskāņošanas režīms Jauj norādīt, vai vairākkārt jāatskaņo tā pati mūzika vai atskānošana jāveic jautkā secībā.

1 Nospiediet ■ [18], lai pārtrauktu atskānošanu.

2 Vairākkārt nospiediet PLAY MODE [16], lai izvēlētos atskānošanas režīmu.

Varat izvēlēties tālāk norādītos atskānošanas režīmus.

Atskānošanas režīms	Efekts
FOLDER*	Atskano visus ierakstus atlasītajā mapē. Displeja logā [6] tiek rādīts FLDR.
SHUFFLE	Nejaušā secībā vairākkārt tiek atskānoti visi ieraksti. Displeja logā [6] tiek rādīts SHUF.
FOLDER SHUFFLE*	Atskano visus atlasītajā mapē esošos ierakstus nejaušā secībā. Displeja logā [6] tiek rādīts FLDRSHUF.

Atskanošanas režīms	Efekts
PROGRAM	Atskano programmas ierakstus vai failus. Displeja logā [6] tiek rādīts PRÓGRAM. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. sadaļu "Savas programmas izveide (programmas atskanošana)" (12. lpp.).
OFF	Atskano ierakstu vai failu.

* Šis atskanošanas režīms ir lietojams tikai USB ierīces vai MP3/WMA disku atskanošanai.

REPEAT

Lai pārslēgtu atkārtotās atskanošanas režīmu, vairākkārt nospiediet REPEAT **[17]**. Varat izvēlēties tālāk norādītos atskanošanas režīmus.

Atskanošanas režīms	Efekts
ONE	Vairākkārt tiek atskāņots atlasītais ieraksts. Displeja logā [6] tiek rādīts REP ONE.
FOLDER*	Vairākkārt tiek atskānoti visi atlasītajā mapē esošie ieraksti. Displeja logā [6] tiek rādīts REP FLDR.
ALL	Vairākkārt tiek atskānoti visi diskā esošie ieraksti. Displeja logā [6] tiek rādīts REP ALL.
OFF	Atcel atkārtotu atskanošanu.

* Šis atskanošanas režīms ir lietojams tikai USB ierīces vai MP3/WMA disku atskanošanai.

Ja tiek rādīts PLS STOP

Atskanošanas laikā atskanošanas režīmu mainīt nevar. Pārtrauciet atskanošanu un tad mainiet atskanošanas režīmu.

Piezīme

- Tiklīdz barošanas vads tiek atvienots, atskanošanas režīms automātiski tiek izslēgts.

Piezīme par MP3/WMA disku atskanošanu

- Diskā ar MP3/WMA failiem nesaglabājiet nevajadzīgas mapes vai failus.
- Sistēma neatpazīst mapes, kurās nav MP3/WMA failu.
- Sistēma var atskanot tikai tos MP3/WMA failus, kuru paplašinājums ir .mp3. Ja faila nosaukumam ir paplašinājums .mp3, bet tas nav audio MP3/WMA fails, šāda faila atskanošana var radīt skaļu troksni, kas var sabojāt sistēmu.
- Maksimālais ar šo sistēmu saderīgo MP3/WMA mapju un failu skaits:
 - 256* mapes (ieskaitot saknes mapi);
 - 999 faili;
 - 999 faili vienā mapē;
 - 8 mapju līmeni (failu koka struktūrā).
- * Tas ietver arī tās mapes, kurās nav MP3/WMA vai citu failu. Atkarībā no mapju sistēmas mapju skaits, ko sistēma var atpazīt, var būt mazāks par faktisko mapju daudzumu.

- Saderību ar visu veidu MP3/WMA kodēšanas/ierakstīšanas programmatūru, visiem CD-R/RW diskiem un ierakstīšanas datu nesējiem nevar garantēt. Nesaderīgs MP3/WMA disks var izraisīt troksni vai audio ar pārtraukumiem, kā arī iespējams, ka tas vispār netiks atskānots.

Savas programmas izveide (programmas atskanošana)

Atskano programmas ierakstu vai failu.

-
- Nospiediet ■ **[18]**, lai pārtrauktu atskanošanu.

-
- Vairākkārt nospiediet PLAY MODE **[16]**, lai izvēlētos PROGRAM.

3 MP3 diska izmantošanas laikā spiediet +/- **22**, lai atlasītu mapi, kurā ir ieraksti vai faili, ko vēlaties pievienot programmai.

4 Spiediet / **3**, lai atlasītu vajadzīgo ierakstu vai failu, pēc tam nospiediet **21**.



Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbibas, lai ieprogrammētu papildu ierakstus vai failus.

5 Nospiediet ► **2**.

Sākas jūsu ierakstu vai failu programmas atskanošana.

Piezīme

- MP3/WMA failu gadījumā displeja logā **6** vispirms tiek parādīts atlasītā faila nosaukums vai virsraksts, bet kopējais atskanošanas ilgums rādīts netiek.

Lai atceltu programmas atskanošanu

Veicot 2. darbību, izvēlieties PROGRAM vērtību OFF.

Lai izdzēstu programmas ierakstu vai failu

Kad atskanošana ir pārraupta, nospiediet CLEAR **19**. Ikreiz, kad nospiežat pogu, tiek izdzēsts pēdējais ieprogrammētais ieraksts vai fails.

Kad visi programmas ieraksti vai faili ir izdzēsti, tiek parādīts uzraksts NO STEP.

Padoms

- Var ieprogrammēt 64 ierakstus vai failus. Ja mēģināsit ieprogrammēt vairāk nekā 64 ierakstus vai failus, tiks parādīta norāde FULL. Šādā gadījumā izdzēsiet nevajadzīgos ierakstus.
- Lai vēlreiz atskanotu to pašu programmu, nospiediet ► **2**.

Piezīme

- Ja pēc programmas sastādišanas tiek izstumts disks vai atvienots barošanas vads, visi ieprogrammētie ieraksti un faili tiek izdzēsti.

Noskaņošanās uz radio staciju

1 Nospiediet FM **[1]**.

2 Vairākkārt nospiediet TUNING MODE **[16]**, lai izvēlētos AUTO. Ikreiz, kad nospiežat pogu, notiek noskaņošanas režīma pārslēgšana uz AUTO, MANUAL vai PRESET.

3 Nospiediet TUNING +/- **[3]**. Displeja logā **[6]** sāk mainīties frekvences rādījums un automātiski apstājas, tīklīdz tiek uztverta FM stereo apraide (**automātiska skaņošana**).

Manuāla skaņošana

- Izmantojot funkciju FM, vairākkārt nospiediet TUNING MODE **[16]**, lai atlasītu MANUAL.
- Vairākkārt nospiediet vai turiet nospiestu TUNING +/- **[3]**, lai noskaņotos uz nepieciešamo staciju.
Spiešana: ar katru nospiešanas reizi frekvence tiek palielināta vai samazināta par vienu frekvences soli.
Turēšana: kamēr poga netiek atlaista, frekvence tiek palielināta vai samazināta par vairākiem frekvences soliem.

Padoms

- Ja FM stereo apraīdē ir daudz trokšņu, vairākkārt nospiediet FM MODE **[17]**, lai izvēlētos MONO, kas atbilst monofoniskajai uztveršanai. Tas samazina troksni.
- Noskaņojieties uz staciju, kas sniedz RDS pakalpojumus, displejā tiek rādīts stacijas nosaukums.


Radio staciju iepriekšēja iestatīšana

Varat saglabāt sev interesējošās radio stacijas.

1 Noskaņojieties uz nepieciešamo staciju.

2 Nospiediet TUNER MEMORY **[23]**.

3 Vairākkārt nospiediet RESET +/- **[3]**, lai izvēlētos iepriekš iestatītu numuru, pēc tam nospiediet \oplus **[21]**. Iepriekš iestatītu numuru varat arī izvēlēties, nospiežot TUNER PRESET (1-4) **[24]** vai $\leftrightarrow/\uparrow/\downarrow/\blacktriangleright$ **[22]**.

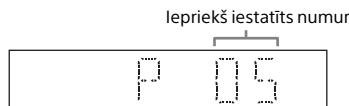

Displeja logā **[6]** tiek rādīts COMPLETE, un radio stacija ir reģistrēta ar iepriekš iestatīto numuru.

Atkārtotajiet iepriekš aprakstītās darbības, lai reģistrētu citas radio stacijas.

Padoms

- Varat iepriekš iestatīt līdz 20 FM stacijām.
- Ja 3. darbības laikā atlasāt jau reģistrētu iepriekš iestatīto numuru, saglabāto radio staciju aizstāj radio stacija, uz kuru pašlaik esat noskaņojies.

Iepriekš iestatītas radio stacijas izvēlēšanās

Ja radio stacijas reģistrējāt ar numuru 1–4,
noskaņošanās uz radio staciju notiks,
vienkārši nospiežot TUNER PRESET (1–4) [24],
kad ir iestatīta sistēmas funkcija FM.

Ja radio stacija ir reģistrēta ar iepriekš
iestatīto numuru 5 (vai lielāku numuru),
vairākkārt nospiediet TUNING MODE [16],
lai izvēlētos PRESET, un tad vairākkārt
nospiediet PRESET +/- [3] vai $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangleright$ [22],
lai izvēlētos nepieciešamo iepriekš iestatīto
numuru.

USB ierīcē esoša faila atskanošana

Varat ar šo sistēmu klausīties audio failus, kas saglabāti USB ierīcē, piemēram, WALKMAN® vai digitālajā multivides atskanotājā, savienojot USB ierīci ar sistēmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju par saderīgām USB ierīcēm, sk. sadālu "Saderīgās USB ierīces un versijas" (30. lpp.).

1 Nospiediet USB [1].

2 Pievienojiet USB ierīci ⇔ (USB) portam D šīs ierīces aizmugurē.

USB ierīci tieši vai ar tās komplektācijā iekļautā USB kabeļa palīdzību pievienojiet šīs ierīces ⇔ (USB) portam D.

Uzgaidiet, līdz pazūd uzraksts SEARCH.

3 Nospiediet ► [2].

Sākas atskanošana.

Pults vai iekārtas pogas ļauj veikt attīšanu/pārtīšanu, atlasīt ierakstu vai failu, kā arī izvēlēties mapi.

Padoms

- Kad atskanošana tiek veikta no USB ierīces, var atlasīt atskanošanas režīmu un atkātotās atskanošanas režīmu. Vairākkārt nospiediet PLAY MODE [16] vai REPEAT [17], lai izvēlētos nepieciešamo režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. sadālu "Lai mainītu atskanošanas režīmu" (11. lpp.).
- Ja šai ierīcei ir pievienota USB ierīce, automātiski tiek sākta akumulatora uzlāde. Ja USB ierīci nevar uzlādēt, atvienojiet un no jauna pievienojiet to. Dažas USB ierīces ar šo sistēmu nevar uzlādēt. Plašāku informāciju par USB ierīces uzlādes statusu skatiet USB ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

Piezīme

- Sistēmas atskanošanas secība var atšķirties no pievienotā digitālā mūzikas atskanotāja atskanošanas secības.
- Pirms noņemat USB ierīci, noteikti izslēdziet sistēmu. Noņemot USB ierīci, kad sistēma ir ieslēgta, var sabojāt USB ierīcē esošos datus.
- Ja nepieciešams USB kabeļa savienojums, pievienojiet USB ierīces komplektācijā iekļauto savienojumam izmantojamo USB kabeli. Detalizētu informāciju par savienošanu skatiet lietošanas rokasgrāmatā, kas iekļauta pievienojamās USB ierīces komplektācijā.
- Atkarībā no pievienotās USB ierīces veida var būt nepieciešams noteikts laiks, lai pēc pievienošanas tiktu parādīts uzraksts SEARCH.
- Nepievienojiet USB ierīci, izmantojot USB centrmezglu.
- Pievienojot USB ierīci, sistēma lasa visus USB ierīcē esošos failus. Ja USB ierīcē ir daudz mapju vai failu, var paiti ilgs laiks, pirms tiks pabeigta USB ierīces lasīšana.
- Dažām pievienotajām USB ierīcēm, iespējams, būs nepieciešams ilgs laiks, lai pāraidītu signālus no sistēmas vai pabeigtu USB ierīces lasīšanu.
- Saderību ar visu veidu kodēšanas/ierakstīšanas programmatūru nevar garantēt. Ja USB ierīcē esošie audio faili sākotnēji bija kodēti ar nesaderīgu programmatūru, šie faili var radīt troksni vai darboties nepareizi.
- Maksimālais ar šo sistēmu saderīgo USB ierīcē esošo mapju un failu skaits:
 - 256* mapes (ieskaitot saknes mapi);
 - 999 faili;
 - 999 faili vienā mapē;
 - 8 mapju līmeņi (failu koka struktūrā).
- * Ieskaitot arī mapes, kurās nav atskanojamu audio failu, un tukšas mapes. Atkarībā no mapju sistēmas mapju skaits, ko sistēma var atpazīt, var būt mazāks par faktisko mapju daudzumu.
- Sistēma var neatbalstīt visas pievienotajā USB ierīcē nodrošinātās funkcijas.
- Mapes, kurās nav audio failu, netiek atpazītas.
- Ar šo sistēmu varat klausīties šādus audio formātus:
 - MP3: faila paplašinājums .mp3
 - WMA**: faila paplašinājums .wma
- Ievērojiet: ja faila nosaukumam ir pareizs paplašinājums, bet faktiskais faila satura tam neatbilst, sistēma var radīt troksni vai darboties nepareizi.
- ** Šajā sistēmā nevar atskanot failus ar DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība) autortiesību aizsardzību un failus, kas lejupielādēti no tiešsaistes mūzikas veikala. Mēģinot atskanot kādu no šiem failiem, sistēma atskanē nākamo neaizsargāto audio failu.

Mūzikas klausīšanās, izmantojot
papildu audio komponentus

Mūzikas klausīšanās no papildu audio komponentiem

Varat atskāņot ierakstu no papildu audio komponentiem, kas savienoti ar ierīci.

Piezīme

- Vispirms spiediet VOLUME – **[4]**, lai samazinātu skaļumu.

1 Nospiediet AUDIO IN **[1]**.

2 Pievienojiet tās audio savienojuma vadu ligzdaī AUDIO IN **B** šīs ierīces aizmugurē un papildu ārējās iekārtas izejas ligzdaī.

3 Sāciet atskāņošanu no pievienotā komponenta.
Atskāñošanas laikā regulējiet pievienotā komponenta skaļumu.

4 Spiediet VOLUME +/- **[4]**, lai regulētu skaļumu.

Piezīme

- Ja pievienotā komponenta skaļums ir pārāk mazs, sistēma var automātiski pāriet gaidstāves režīmā. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. sadalu "Automātiskās gaidstāves funkcijas iestatīšana" (21. lpp.).

Mūzikas klausīšanās, izmantojot BLUETOOTH savienojumu

Sistēmas savienošana pārī ar BLUETOOTH ierīci un mūzikas klausīšanās

Mūziku no savas BLUETOOTH ierīces varat klausīties, izmantojot bezvadu savienojumu. Pirms izmantojat funkciju BLUETOOTH, veiciet savienošanu pārī, lai reģistrētu savu BLUETOOTH ierīci.

Piezīme

- Savienojamo BLUETOOTH ierīci novietojiet ne vairāk kā viena metra attālumā no sistēmas.
- Ja jūs BLUETOOTH ierīce ir saderīga ar skārienfunkciju (NFC), izlaidiet nākamās darbības. Sk. sadalu "Mūzikas klausīšanās, izmantojot viena skāriena darbību (NFC)" (20. lpp.).

1 Nospiediet BLUETOOTH MENU [1].

Ja funkcija BLUETOOTH tiek atlasīta, kad sistēmai nav savienošanas pārī informācijas, sistēma automātiski pāriet savienošanas pārī režīmā.

Savienošanu pārī varat veikt, izmantojot arī ierīces pogu. Sk. sadalu "Lai savienošanu pārī veiktu, izmantojot ierīces pogu." (18. lpp.).

2 Spiediet /, lai atlasītu PAIRING, pēc tam nospiediet [2].

Sistēma pāriet savienošanas pārī režīmā. displeja logā [6] tiek rādīts PAIRING, kā arī bieži mirgo (BLUETOOTH) indikators [11].

3 Meklējiet šo sistēmu ar BLUETOOTH ierīci.
BLUETOOTH ierīces displejā var tikt parādīts atrasto ierīču saraksts.

4 Atlasiet [SONY:CMT-X3CD] (Šo sistēmu).

Ja BLUETOOTH ierīcē ir jāievada ieejas atslēga, ievadiet 0000.

Ja šī sistēma netiek parādīta ierīces displeja panelī, atkārtojiet no 1. darbības.

Tiklīdz savienošana pārī ir pabeigta, automātiski tiek izveidots BLUETOOTH savienojums. Sistēmas displeja logā [6] tiek rādīts BT AUDIO, kā arī iedegas (BLUETOOTH) indikators [11].

Šo darbību veiciet 5 minūšu laikā, citādi savienošana pārī tiks atcelta.

Ja savienošana pārī tika atcelta, turpiniet atkal ar 1. darbību.

5 Nospiediet ► [2].

Sākas atskaņošana.

Atkarībā no BLUETOOTH ierīces var nākties vēlreiz nospiest ► [2]. Pastāv arī iespēja, ka vispirms BLUETOOTH ierīcē būs jāstartē mūzikas atskaņotājs.

6 Spiediet VOLUME +/- [4], lai regulētu skaljumu.

Ja skaljumu nevar izmainīt sistēmā, regulējiet to savā BLUETOOTH ierīcē.

Lai savienošanu pārī veiktu, izmantojot ierīces pogu.

1 Vairākkārt nospiediet FUNCTION [1], lai atlasītu BT AUDIO.

2 Nospiediet un turiet FUNCTION [1], līdz bieži sāk mirgot (BLUETOOTH) indikators [11].

Sistēma pāriet savienošanas pārī režīmā. Displeja logā [6] tiek rādīts PAIRING.

Lai izveidotu BLUETOOTH savienojumu, izmantojot tālvadības pulsi, veiciet tās pašas darbības, kas ir pēc 2. darbības.

Padoms

- Ja ir izveidots BLUETOOTH savienojums ar kādu BLUETOOTH ierīci, varat veikt pāri savienošanas darbību ar citu BLUETOOTH ierīci.

Piezīme

- Noteiktām BLUETOOTH ierīcēm iepriekš aprakstītās darbības var nebūt pieejamas. Turklāt faktiskās darbības var atšķirties atkarībā no pievienotās BLUETOOTH ierīces.
- Tiklīdz savienošana pāri ir paveikta, šo darbību atkārtošana vairs nav nepieciešama. Tomēr šādos gadījumos savienošana pāri ir jāveic atkārtoti:
 - Remontējot BLUETOOTH ierīci, pāri savienošanas informācija ir izdzēsta.
 - Jūs mēģināt sistēmu savienot pāri ar vairāk nekā 8 BLUETOOTH ierīcēm. Šo sistēmu var savienot pāri ar līdz pat 8 BLUETOOTH ierīcēm. Ja pēc 8 ierīču savienošanas pāri veicat savienošanu pāri ar citu BLUETOOTH ierīci, tad pirmās ar sistēmu savienotās ierīces pāri savienošanas informācija tiek pārrakstīta ar jaunās ierīces informāciju.
 - Savienotajā ierīcē ir izdzēsta šīs sistēmas savienošanas pāri reģistrēšanas informācija.
 - Ja inicializējat sistēmu vai sistēmā izdzēšat savienošanas pāri vēsturi, vīsa savienošanas pāri informācija tiek izdzēsta.
- Šīs sistēmas skaņu nevar nosūtīt uz BLUETOOTH skāruni.
- Ieejas atslēga var būt nosaukta par ieejas kodu, PIN kodu, PIN numuru, paroli u.tml.
- Ja ir izveidots BLUETOOTH savienojums ar kādu ierīci, BLUETOOTH savienojumu ar citu BLUETOOTH ierīci nevar izveidot. Vispirms atcelt savienojumu un pēc tam izveidojiet savienojumu ar citu ierīci.
- Sistēma atbalsta tikai apakšjoslas kodeku.

Lai atceltu savienošanas pāri ar BLUETOOTH ierīci darbību

Nospiediet BLUETOOTH MENU **[12]**, BLUETOOTH **[1]** vai mainiet avotu.

Padoms

- Ja sistēmā nav savienošanas pāri informācijas, savienošanas pāri darbību atcelt nevar.

Lai atceltu savienojumu ar BLUETOOTH ierīci

Spiediet BLUETOOTH MENU **[12]** un **↑/↓ [22]**, lai atlasītu DISCONCT, pēc tam nospiediet **⊕ [21]**.

Padoms

- BLUETOOTH savienojumu varat pārtraukt arī no BLUETOOTH ierīces.

Lai izdzēstu savienošanas pāri reģistrācijas informāciju

- Nospiediet BLUETOOTH **[1]**.
- Vienlaikus nospiediet un turiet ierīces pogas FUNCTION **[1]** un **▲ [7]**, līdz displeja logā **[6]** tiek parādīts uzraksts RESET.

Piezīme

- Ja izdzēsāt pāri savienošanas informāciju, BLUETOOTH savienojumu nevarat izveidot, ja vien atkal neveicat savienošanu pāri.

Mūzikas klausīšanās, izmantojot reģistrētu ierīci

Kad esat izpildījis sadaļā "Sistēmas savienošana pāri ar BLUETOOTH ierīci un mūzikas klausīšanās" aprakstīto 1. darbību, darbinet BLUETOOTH ierīci, lai izveidotu savienojumu ar sistēmu, pēc tam nospiediet ► **[2]**, lai sāktu atskānošanu.

Mūzikas klausīšanās, izmantojot viena skāriena darbību (NFC)

NFC ir tehnoloģija, kas ļauj izmantot neliela
darbības rādiusa bezvadu saziņu starp
dažādām ierīcēm, piemēram, mobilo tālruni
un IC birku.

Vienkārši pieskarieties ar viedtālruni/
planšetdatoru šai sistēmai. Sistēma tiek
automātiski ieslēgta, un notiek savienošana
pāri un BLUETOOTH savienojuma izveide.
NFC iestatījumam jau iepriekš jābūt
ieslēgtam.

1 Ar viedtālruni/planšetdatoru pieskarieties ierīces atzīmei N [10].

Pieskarieties ar viedtālruni/
planšetdatoru šai ierīcei un saglabājiet
kontaktu, līdz viedtālrunis/
planšetdators sāk vibrēt vai atskaņo
īslaicīgu skanu.
Lai uzzinātu, kura viedtālruņa/
planšetdatora daja jāizmanto
skārienam, skatiet viedtālruņa/
planšetdatora lietotāja rokasgrāmatu.

2 Kad savienojuma izveide ir pabeigta, nospiediet ► [2].

Sākas atskapošana.
Lai pārrauktu izveidoto savienojumu,
ar viedtālruni/planšetdatoru
pieskarieties šīs ierīces atzīmei N [10].

Padoms

- Saderīgie viedtālruni ir tie, kas aprikooti ar NFC funkciju (saderīgā operētājsistēma: Android versija 2.3.3 vai jaunāka, izņemot Android 3.x). Informāciju par saderīgajām ierīcēm skatiet tālāk norāditajā tīmekļa vietnē.

<http://support.sony-europe.com/>

- Ja viedtālrunis/planšetdators nereāgē arī tad, kad ar to pieskaraties šai ierīcei, lejupielādējet savā viedtālruni/planšetdatorā programmu NFC Easy Connect un palaidiet to. Pēc tam vēlreiz pieskarieties iekārtai. NFC Easy Connect ir bezmaksas lietojumprogramma, kas paredzēta tikai lietošanai sistēmā Android™. Nolasiet tālāk redzamo 2D kodu.



- Ja ierīcei pieskaraties ar NFC saderīgu viedtālruni/planšetdatoru, kad ar šo sistēmu ir savienota cita BLUETOOTH ierīce, šī BLUETOOTH ierīce tiek atvienota un tiek izveidots sistēmas savienojums ar viedtālruni/planšetdatoru.

Piezīme

- Dažās valstīs un reģionos ar NFC saderīgo lietojumprogrammu, iespējams, nevarēs lejupielādēt.
- Dažiem viedtālruņiem/planšetdatoriem šī funkcija var būt pieejama bez lietojumprogrammas NFC Easy Connect lejupielādes. Šādā gadījumā viedtālruņa/planšetdatora darbība un specifikācijas var atšķirties no tā, kas norādīts šajā rokasgrāmatā. Detalizētu informāciju skatiet viedtālruņa/planšetdatora komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.
- Ja CD diska lasīšanas vai USB ierīces meklēšanas laikā šai sistēmai pieskaraties ar viedtālruni/planšetdatoru, kam ir NFC funkcija, BLUETOOTH savienojumu izveide var neizdoties.
- Ja sistēma tiek ieslēgta un sāk atskapošanu, izmantojot BLUETOOTH savienojumu ar viena pieskariena darbību (NFC), ieraksta sākuma atskapošanas skanu var nebūt dzirdama. Lai atskapošanu sāktu no sākuma, nospiediet ► [1] vai izveidojiet BLUETOOTH savienojumu pēc sistēmas ieslēgšanas.

Automātiskās gaidstāves funkcijas iestatīšana

Sistēma automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja aptuveni 15 minūtes tā netiek darbināta vai nav audio signāla izvades (automātiskās gaidstāves funkcija). Pēc noklusējuma automātiskās gaidstāves funkcija ir ieslēgta.

1 Nospiediet **I/Off** [5], lai ieslēgtu sistēmu.

2 Nospiediet **I/Off** [5] un turiet to nospiestu ilgāk par 3 sekundēm. displeja logā [6] tiek rādīts AUTO STANDBY ON. Lai izslēgtu šo funkciju, atkārtojiet tās pašas darbības. displeja logā [6] tiek rādīts AUTO STANDBY OFF, un funkcija tiek izslēgta.

Padoms

- Sistēmai pārejot gaidstāves režīmā, displeja logā [6] tiek parādīts un 8 reizes nomirgo STANDBY.

Piezīme

- Arī tad, ja esat aktivizējis automātiskās gaidstāves funkciju, tā nedarbojas laikā, kad izmantojat uztvērēja funkciju (FM).
 - funkcijas FM izmantošanas laikā;
 - ja tiek saņemts audio signāls;
 - audio ierakstu vai failu atskaņošanas laikā;
 - ja tiek izmantots atskaņošanas taimers vaimiega taimers.
- Pat tad, ja automātiskās gaidstāves funkcija ir ieslēgta, sistēma atkal sāk laika atpakaļskaitīšanu līdz pāriešanai gaidstāves režīmā (aptuveni 15 minūtes) šādos gadījumos:
 - ja, izmantojot USB funkciju, ir pievienota USB ierīce;
 - ja tiek nospiesta kāda tālvadības pults vai ierīces poga.

BLUETOOTH gaidstāves režīma iestatīšana

Ja ir aktivizēts BLUETOOTH gaidstāves režīms, sistēma pāriet BLUETOOTH savienojuma gaidīšanas režīmā pat tad, ja tā ir izslēgta. Pēc noklusējuma šis režīms ir deaktivizēts.

1 Nospiediet BLUETOOTH MENU [12].

2 Spiediet **↑/↓** [22], lai izvēlētos BT: STBY, pēc tam nospiediet **⊕** [21].

3 Spiediet **↑/↓** [22], lai atlasītu ON vai OFF, pēc tam nospiediet **⊕** [21].

4 Nospiediet **I/Off** [5], lai izslēgtu sistēmu.

Padoms

- Ja šim režīmam ir iestatīta vērtība ON, tad, no BLUETOOTH ierīces izveidojot BLUETOOTH savienojumu, sistēma tiek automātiski ieslēgta un varat klausīties mūziku.

Piezīme

- Ja sistēmā nav savienošanas pāri informācijas, šis režīms nav pieejams. Lai izmantotu šo režīmu, sistēmai ir jābūt izveidotam savienojumam ar ierīci un ir jābūt tās savienošanas pāri informācijai.

ON/OFF iestatīšana bezvadu BLUETOOTH signālam

Kad iekārta ir ieslēgta, varat kontrolierēt BLUETOOTH signālu. Noklusējuma iestatījums ir ON.

1 Ieslēdziet ierīci.

2 Nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu ierīces pogu ►|| **2** un VOL+ **4**.

3 Kad tiek parādīts uzraksts BT OFF (bezvadu BLUETOOTH signāls ir izslēgts) vai BT ON (bezvadu BLUETOOTH signāls ir ieslēgts), atlaidiet pogu.

Padoms

- Ja šīm iestatījumam ir norādīta vērtība OFF, funkcija BLUETOOTH nav pieejama.
- Ja šis iestatījums ir izslēgts un šai ierīcei pieskaraties ar viedtālruni/planšetdatoru, kam ir NFC funkcija, sistēma tiek ieslēgta un šī iestatījuma vērtība tiek mainīta uz ON.
- Ja šis iestatījums ir izslēgts, nevar iestatīt BLUETOOTH gaidstāves režīmu.
- Ja šis iestatījums ir izslēgts, šo ierīci un BLUETOOTH ierīci nevar savienot pāri.

Skaņas regulēšana

Izvēloties kādu no dažādajiem stiliem un mainot basu skaņas efektivitāti, varat izvēlēties nepieciešamo skaņu.

Nepieciešamās skaņas izvēlēšanās

Vairākkārt nospiediet EQ **13**, lai izvēlētos nepieciešamo skaņu, kas atbilst kādam no šiem stiliem:

ROCK, POP, JAZZ, CLASSIC, R AND B/
HIP HOP, FLAT.

Basu skaņas efektivitātes mainīšana

Nospiediet MEGA BASS **14**.

Ar katru nospiešanas reizi šis līdzeklis pārmaiņus tiek ieslēgts (BASS ON) un izslēgts (BASS OFF).

Padoms

- Rūpnīcas iestatījums ir BASS ON.

Taimeru izmantošana

Sistēma piedāvā miega un atskanošanas taimeru.

Piezīme

- Miega taimeram ir lielāka prioritāte, salīdzinot ar atskanošanas taimeru.

Miega taimera iestatīšana

Norādītajā laikā sistēma tiek automātiski izslēgta.

- Vairākkārt nospiediet SLEEP **[26]**, lai atlasītu norādīto laiku, pēc tam nospiediet \oplus **[21]**.

Varat izvēlēties vērtības no SLEEP 10 (10 minūtes) līdz SLEEP 90 (90 minūtes) ar 10 minūšu soli, vai arī vērtību AUTO. Ja izvēlies AUTO, sistēma automātiski izslēdzas, tīklīdz beidzas CD diska vai USB ierīces saturu atskanošana.

Padoms

- Lai noskaidrotumiega taimera atlikušo laiku, vēlreiz nospiediet SLEEP **[26]**.
- Miega taimers darbojas pat tad, ja pulkstenis nav iestatīts.

Lai atceltu miega taimeru

1. darbībā izvēlieties OFF.

Atskanošanas taimera iestatīšana

Iepriekš iestatītā laikā varat klausīties CD disku, USB ierīces saturu vai radio.

Piezīme

- Pirms iestatāt šo taimeru, pārliecinieties, vai ir iestatīts pulkstenis (10. Ipp.).

- Sagatavojet skānas avotu.

- Nospiediet TIMER MENU **[25]**.

- Spiediet \uparrow/\downarrow **[22]**, lai atlasītu PLAY SET, pēc tam nospiediet \oplus **[21]**.
Displeja logā **[6]** mirgo sākuma laiks.

- Spiediet \uparrow/\downarrow **[22]**, lai atlasītu laiku, pēc tam nospiediet \oplus **[21]**.

Izpildiet šīs pašas darbības, lai darbības sākumam iestatītu laika vērtību MINUTE un pēc tam darbības beigām iestatītu laika vērtības HOUR un MINUTE.

- Spiediet \uparrow/\downarrow **[22]**, lai atlasītu vajadzīgo skānas avotu, pēc tam nospiediet \oplus **[21]**.

Tiek parādīts atskanošanas taimera apstiprinājuma rādījums.

- Nospiediet **I/O** **[5]**, lai izslēgtu sistēmu.

Padoms

- Jaskanas avots ir radio, pirms sistēmas izslēšanas pārliecinieties, vai esat noskaņojies uz radio staciju (14. Ipp.).
- Lai mainītu taimera iestatījumu, vēlreiz veiciet tās pašas darbības no sākuma.

Piezīme

- Sistēma ieslēdzas precīzi atskanošanas taimerā iestatītajā laikā. Ja skanas avots ir CD disks, MP3/WMA disks vai USB ierīce, atskanošanas sākšanai var būt nepieciešams kāds laiks.
- Ja iepriekš iestatītajā laikā sistēma jau ir ieslēgta, atskanošanas taimers nedarbojas.
- Ja kā atskanošanas taimera avots tiek iestatīta radio stacija, atskanošanas taimeram tiek izmantota pēdējā atskapotā frekvence. Ja pēc atskanošanas taimera iestatīšanas maināt radio frekvenci, mainās arī taimera radio stacijas iestatījums.

Lai pārbaudītu iestatījumu

- 1 Nospiediet TIMER MENU **[25]**.
- 2 Spiediet **▲/▼ [22]**, lai atlasītu SELECT,
pēc tam nospiediet **⊕ [21]**.
- 3 Spiediet **▲/▼ [22]**, lai atlasītu PLAY SEL,
pēc tam nospiediet **⊕ [21]**.
Displeja logā **[6]** tiek parādīts taimera
iestatījums.

Lai atceltu taimeru

Izpildot sadaļā "Lai pārbaudītu iestatījumu"
(24. lpp.) sniegtos norādījumus, 3. darbības
laikā atlasiet OFF.

Problēmu novēršana

Problēmu novēršana

Ja sistēmas izmantošanas laikā rodas kāda no šīm problēmām, nevērsieties pie tuvākā Sony izplatītāja, kamēr neesat veicis tālāk aprakstītās darbības. Ja tiek parādīts kļūdas ziņojums, noteikti pierakstiet tā saturu, lai vēlāk to varētu izmantot.

- 1 Pārbaudiet, vai problēma ir iekļauta šajā sadaļā Problēmu novēršana.
<http://support.sony-europe.com/>
Šajās tīmekļa vietnēs atradīsīt jaunāko atbalsta informāciju un atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem.
- 2 Apskatiet šādas klientu atbalsta tīmekļa vietnes.
<http://support.sony-europe.com/>
- 3 Ja pēc 1. un 2. darbības problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
Ja, veicot šīs darbības, problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
Kad nesat ierīci remontēt, noteikti ņemiet līdz visu sistēmu (pamatierīci un pulci).
Šī ierīce ir sistēmas ierīce, un, lai konstatētu, kas jāremontē, ir nepieciešama visa sistēma.

Ja displeja logā **[6]** tiek rādīts PROTECT

Nekavējoties atvienojiet barošanas vadu un, kad PROTECT vairs netiek rādīts, pārbaudiet, vai nav radusies kāda no tālāk aprakstītajām situācijām.

Pārliecinieties, vai nav radies skaļruņu + un - vadu iissavienojums.

Pārliecinieties, vai nekas neaizsprosto sistēmas ventilācijas atveres.

Ja, pārbaudot iepriekš minēto, problēmas nav atklātas, atkārtoti pievienojiet barošanas vadu un ieslēdziet sistēmu. Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Vispārīgi

Sistēmu nevar ieslēgt.

→ Pārliecinieties, vai strāvas vadu esat pareizi pievienojis sienas kontaktligzdi.

Sistēma negaidīti pārslēdzas gaidstāves režīmā.

→ Tā nav nepareiza darbība. Sistēma automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja aptuveni 15 minūtes netiek darbināta vai nav audio signāla izvades. Sk. sadāju "Automātiskās gaidstāves funkcijas iestatīšana" (21. Ipp.).

Neparedzēti tiek atcelta pulksteņa iestatīšana vai atskānošanas taimera darbība.

→ Ja aptuveni minūti nekas netiek darīts, pulksteņa vai atskānošanas taimera iestatīšana tiek automātiski atcelta. Veiciet šo darbību vēlreiz no sākuma.

Nav skaņas.

→ Palieliniet skaļumu, izmantojot iekārtu.

→ Pārliecinieties, vai ārējs komponents ir pareizi pievienots ligzdai AUDIO IN **[B]**, kā arī ieslēdziet funkciju AUDIO IN.

→ Norādītā stacija, iespējams, ir īslaicīgi pārtraukusi apraidi.

Dzirdama spēcīga dūkšana vai troksnis.

- Pārvietojiet sistēmu tālāk prom no trokšņa avota.
- Pievienojet sistēmu citai sienas rozetei.
- Ieteicams izmantot maiņstrāvas barošanas atzarojumu ar trokšņu filtru (komplektācijā nav iekļauts).

Nedarbojas tālvadības pults.

- Nonemiet visus šķēršļus starp tālvadības pulci un ierīces tālvadības sensoru [8], kā arī novietojiet ierīci tālāk no dienasgaismas apgaismojuma.
- Vērsiet tālvadības pulci pret ierīces tālvadības sensoru [8].
- Pārvietojiet tālvadības pulci tuvāk sistēmai.
- Nomainiet baterijas pret jaunām.

CD-DA/MP3/WMA

Dispēja logā [6] tiek rādīts uzraksts LOCKED, un disku nevar izņemt no disku slota [9].

- Ir aktivizēta disku slota bloķēšanas iezīme. Izslēdziet šo iezīmi (11. lpp.).

Disks vai fails netiek atskanots.

- Diskss nav pabeigts (CD-R vai CD-RW disks, kuram var pievienot datus).

Tiek izlaista skaņa vai disks netiek atskanots.

- Iespējams, disks ir netīrs vai saskräpēts. Ja disks ir netīrs, noslaukiet to.
- Pārvietojiet sistēmu uz vietu, kur nav vibrācijas (piemēram, novietojiet uz stabila statīva).

Atskanošana netiek sākta ar pirmo ierakstu vai failu.

- Pārliecinieties, vai pašreiz iestatīts pareizais atskanošanas režīms. Ja atskanošanas režīms ir SHUFFLE vai PROGRAM, mainiet iestatījumu (11. lpp.).

Atskanošanas uzsākšanai nepieciešams vairāk laika nekā parasti.

- Šādi diski var paildzināt atskanošanas uzsāšanai nepieciešamo laiku:
 - disks, kam ir sarežģīta mapju koka struktūra;
 - vairāksesiju formātā ierakstīts disks;
 - disks, kurā ir daudz mapju.

USB ierīce

Lai iegūtu detalizētu informāciju par saderīgām USB ierīcēm, sk. sadalī "Saderīgās USB ierīces un versijas" (30. lpp.).

Pievienota neatbalstīta USB ierīce.

- Iespējams, radusies kāda no tālāk aprakstītajām problēmām.
 - USB ierīce netiek atpazīta.
 - Sistēmā netiek rādīti failu vai mapju nosaukumi.
 - Atskanošana nav iespējama.
 - Notiek skaņas izlaišana.
 - Dzirdams troksnis.
 - Tieki izvadīta kropļota skaņa.

Nav skaņas.

- USB ierīce nav pievienota pareizi. Izslēdziet sistēmu, pēc tam atkārtoti pievienojet USB ierīci.

Rodas troksnis, skaņas pārlēcieni vai kropļojumi.

- Pievienota neatbalstīta USB ierīce. Pievienojet atbalstītu USB ierīci.
- Izslēdziet sistēmu, pēc tam atkārtoti pievienojet USB ierīci un ieslēdziet sistēmu.
- Pašos mūzikas datos ir troksnis vai ir kropļota skaņa. Atkarībā no datora konfigurācijas troksnis var rasties mūzikas datu izveides laikā. Šādā gadījumā izdzēsiet failu un vēlreiz nosūtiet mūzikas datus.
- Failu kodēšanai izmantots mazs bitu ātrums. Nosūtiet uz USB ierīci failus, kas kodēti ar lielāku bitu ātrumu.

Ilgū laiku tiek rādīts SEARCH, vai atskanošanas sākšanai nepieciešams ilgs laiks.

- Lasišanas process var aizņemt ilgu laiku šādos gadījumos:
 - USB ierīcē ir daudz mapju vai failu;
 - failu struktūra ir ļoti sarežģīta;
 - atmiņā nepietiek brīvas vietas;
 - iekšējā atmiņa ir sadrumstalota.

Faila vai mapes (alumba) nosaukums netiek rādīts pareizi.

- Vēlreiz nosūtiet mūzikas datus uz USB ierīci, jo USB ierīcē saglabātie dati var būt bojāti.
- Sistēma var parādīt šādas rakstzīmes:
 - lielie burti (A–Z);
 - cipari (0–9);
 - simboli (< > +, [] \ _).Citas rakstzīmes tiek rādītas kā “_”.

USB ierīce netiek atpazīta.

- Izslēdziet sistēmu un atkārtoti pievienojet USB ierīci, pēc tam ieslēdziet sistēmu.
- Iespējams, ir pievienota nesaderīga USB ierīce.
- USB ierīce nedarbojas pareizi. Kā rīkoties šādas problēmas gadījumā, skatiet USB ierīces komplektācijā iekļautajā lietošanas rokasgrāmatā.

Netiek sākta atskānošana.

- Izslēdziet sistēmu un atkārtoti pievienojet USB ierīci, pēc tam ieslēdziet sistēmu.
- Iespējams, ir pievienota nesaderīga USB ierīce.

Atskānošana netiek sākta ar pirmo ierakstu.

- Pārliecinieties, vai pašreiz iestatīts pareizais atskānošanas režīms. Ja atskānošanas režīms ir SHUFFLE vai PROGRAM, mainiet iestatījumu (11. lpp.).

USB ierīci nevar uzlādēt.

- Pārliecinieties, vai USB ierīce ir kārtīgi pievienota ↔ (USB) portam D.
- Iespējams, šī sistēma neatbalsta šo USB ierīci.
- Atvienojiet un atkal pievienojet USB ierīci. Plašāku informāciju par USB ierīces uzlādes statusu sk. USB ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

Uztvērējs

Dzirdama spēcīga dūkšana vai troksnis (displeja logā 6 mirgo uzraksts STEREO), vai nevar uztvert apraidi.

- Pievienojet antenu pareizi.
- Atrodiet vietu un orientāciju, kas nodrošina labu uztveršanu, un vēlreiz uzstādīet antennu.
- Lai izvairītos no trokšņa uztveršanas, neturiet antennu blakus ierīcei un citiem AV komponentiem.
- Izslēdziet tuvumā esošās elektriskās iekārtas.

Vienlaikus dzirdamas vairākas radio stacijas.

- Atrodiet vietu un orientāciju, kas nodrošina labu uztveršanu, un vēlreiz uzstādīet antennu.
- Veidojiet antennu kabeļu saišķi, izmantojot nopērkamus vadu savilcējus, un regulējiet kabeļu garumu.

Lai sistēmā atiestatītu rūpnīcas iestatījumus

Ja sistēma joprojām nedarbojas pareizi, atiestatiet tajā rūpnīcas iestatījumus.

- 1 Ieslēdziet sistēmu.
- 2 Vienlaikus nospiediet un turiet ierīces pogas FUNCTION 1 un ▲ 7, līdz displeja logā 6 tiek parādīts uzraksts RESET. Tiek izdzēsti visi lietotāja konfigūrētie iestatījumi, piemēram, iestatītās radio stacijas, timers un pulkstenis.
Ja, veicot šīs darbības, problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Piezīme

- Ja atbrīvojaties no iekārtas vai nododat to citai personai, atiestatiet to drošības apsvērumu dēļ.

Ziņojumi

Lietošanas laikā var būt redzami vai mirgot šādi ziņojumi.

DISC ERR

Esat ievietojis disku, piemēram, CD-ROM disku, ko šajā sistēmā nevar atskāpot, vai mēģinājāt atskāpot neatskaņojamu failu.

COMPLETE

Stacijas iepriekšējās iestatīšanas darbība pabeigta normāli.

FULL

Jūs mēģinājāt ieprogrammēt vairāk par 64 ierakstiem vai failiem.

LOCKED

Ir aktivizēta disku slotu bloķešanas iezīme.

NO USB

USB ierīce nav pievienota, pievienotā USB ierīce ir noņemta, vai sistēma neatbalsta USB ierīci.

NO DISC

Atskānotājā nav diska vai esat ievietojis disku, kuru nevar ielādēt.

NO STEP

Šeit nav reģistrētu darbību, vai visi ieprogrammētie ieraksti ir izdzēsti.

NO FILE

USB ierīcē vai CD diskā nav atskāņojamu failu.

OVER CURRENT

Sistēma pievienotajā USB ierīcē noteikusi pārstrāvu. Atvienojiet USB ierīci no porta, pēc tam izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet sistēmu.

PLS STOP

Jūs mēģinājāt mainīt atskānošanas režīmu, kad notika CD diska vai USB ierīces atskānošana.

READING

Sistēma lasa CD diskā vai USB ierīcē esošo informāciju. Lasišanas laikā dažas pogas nedarbojas.

SEARCH

Sistēma meklē USB ierīcē esošo informāciju. Meklēšanas laikā dažas pogas nedarbojas.

TIME NG

Atskānošanas taimeram iestatīts vienāds sākuma un beigu laiks.

Piesardzības pasākumi

Diski, kurus šī sistēma VAR atskanot

- Audio CD-DA diskī
- CD-R/CD-RW (CD-DA ierakstu un MP3/WMA failu audio dati)

Neizmantojiet CD-R/CD-RW diskū, kurā nav saglabātu datu. To darot, iespējama diska sabojāšana.

Diski, kurus šī sistēma NEVAR atskanot

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW diskī, kuri nav ierakstīti mūzikas CD formātā vai MP3/WMA formātā, kas atbilst ISO9660 Level 1/Level 2 vai Joliet
- CD-R/CD-RW diskī, kas ierakstīti vairāksesiju formātā ar nenoslēgtu sesiju
- CD-R/CD-RW ar sliktu ierakstīšanas kvalitati, saskrāpēti vai netīri CD-R/CD-RW, kā arī CD-R/CD-RW, kas ierakstīti ar nesaderīgu ierakstīšanas ierīci
- CD-R/CD-RW, kas nav pareizi pabeigti
- CD-R/CD-RW diskī, kuros ir faili, kas nav MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3/WMA) faili
- 8 cm diskī
- Nestandarda formas (piemēram, sirds, kvadrāts, zvaigzne) diskī
- Diski, kuriem ir pielīmēta līmlente, papīrs vai uzlīme
- Nomas vai lietoti diskī ar pievienotiem zīmogiem, kur lime ir ārpus zīmoga robežām
- Diski, kuru etiketes ir drukātas, izmantojot tinti, kas, tai pieskaroties, šķiet lipīga

Piezīme par CD-DA/MP3/WMA diskiem

- Pirms atskanošanas notīriet disku ar tīrišanas drāniņu virzienā no centra uz ārmalu.
- Netīriet diskus ar šķidinātājiem, piemēram, benzīnu, atšķaidītāju, nopērkamu tīrišanas līdzekli vai vinila platēm domāto antistatisko aerosolu.

- Nepakļaujiet diskus tiešai saules gaismai vai siltuma avotiem, piemēram, karstā gaisa kanāliem, kā arī neatstājiet tos automašīnā, kas novietota tiešā saules gaismā.

Par drošību

- Ja ierīci ilgāku laiku neizmantojis, barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) pilnībā atvienojiet no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla). Atvienojot sistēmu, vienmēr satveriet kontaktdakšu. Nekad nevelciet aiz vada.
- Ja kāds ciets objekts vai šķidrums nonāk sistēmā, atvienojiet sistēmu no rozetes un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet to pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
- Maiņstrāvas barošanas vadu drīkst mainīt tikai kvalificētā servisa darbnīcā.

Par novietojumu

- Nenovietojiet sistēmu slīpi vai vietās, kuras ir ļoti karstas, aukstas, putekļainas, netīras, mitras vai bez pietiekamas ventilācijas, tiek pakļautas vibrācijām, tiešai saules gaismai vai spilgtam apgaismojumam.
- Uzmanieties, ja sistēmu novietojat uz īpaši apstrādātas (piemēram, vaskotas, ēļotās vai pulētās) virsmas, jo iespējama tās notraipišana vai krāsas zaudēšana.
- Nelieci uz sistēmas smagus priekšmetus.
- Ja sistēma no aukstuma tiek ienesta siltumā vai tiek novietota ļoti mitrā telpā, iespējama mitruma kondensēšanās uz lēcām sistēmas iekšpusē, kas var izraisīt nepareizu sistēmas darbību. Šādā gadījumā izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu aptuveni uz stundu, līdz iztvaiko mitrums. Ja sistēma nedarbojas arī pēc papildu nogaidīšanas, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Par uzkaršanu

- Iekārtas uzkaršana ilglaičīgas uzlādes vai lietošanas laikā ir normāla parādība, un tai nav jābūt par trauksmes cēloni.
- Neaiztieci korpusu, ja ierīce tikusi ilgi un nepārtraukti izmantota, jo korpuiss var būt uzkarsis.
- Neaizsprostojiet ventilācijas atveres.

Korpusa tīrišana

Tīriet šo sistēmu ar mīkstu drāniņu, kas mazliet samitrināta ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķidumu. Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus, kīmiskās tīrišanas pulveri, kā arī šķidinātājus, piemēram, atšķaidītāju, benzīnu vai alkoholu.

Par sistēmas pārvietošanu

Pirms pārvietojat sistēmu, pārliecinieties, vai tajā nav ievietots disks un atvienojet barošanas vadu no sienas rozetes.

Par rīkošanos ar diskiem

- Lai disku uzturētu tīru, satveriet to aiz malām. Neaiztieciet virsmu.
- Nelīmējiet uz diska papīru vai lenti.
- Nepakļaujiet diskus tiešai saules gaismai vai siltuma avotiem, piemēram, karstā gaisa kanāliem, kā arī neatstājiet tos automašīnā, kas novietota tiešā saules gaismā, jo temperatūra automašīnā var būtiski palielināties.

Saderīgās USB ierīces un versijas

Skatiet tālāk norādītās tīmekļa vietnes, lai saņemtu informāciju par saderīgo ierīču pēdējām atbalstītajām versijām:

<http://support.sony-europe.com/>

BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija

BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija ir nelielas darbības rādiusa bezvadu tehnoloģija, kas saista digitālās ierīces, piemēram, personālos datorus un digitālās fotokamerās. Izmantojot BLUETOOTH bezvadu tehnoloģiju, varat darbināt aptuveni 10 metru rādiusā esošas ierīces. BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija bieži tiek izmantota starp divām ierīcēm, tomēr vienai ierīcei var veidot savienojumu ar vairākām ierīcēm.

Savienojuma izveidei nav nepieciešami vadī, kā tas ir USB savienojuma gadījumā, un ierīces nav jāvērš cita pret citu, kā tas ir jādara, izmantojot bezvadu infrasarkanu staru tehnoloģiju. Šo tehnoloģiju varat izmantot, ja viena BLUETOOTH ierīce atrodas somā vai kabatā.

BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija ir globāls standarts, kuru atbalsta tūkstošiem uzņēmumu. Šie uzņēmumi ražo šim globālajam standartam atbilstošas ierīces.

Atbalstītā BLUETOOTH versija un profili

Profils norāda uz dažādu BLUETOOTH ierīces iespēju standarta kopu. Lai iegūtu detalizētu informāciju par atbalstīto BLUETOOTH versiju un profiliem, sk. sadaļu "Specifikācijas" (32. lpp.).

Piezīme

- Lai izmantotu ar šo sistēmu savienotu BLUETOOTH ierīci, tai ir jāatbalsta tas pats profils, ko atbalsta šī sistēma. Ievērojet, ka atkarībā no ierīces specifikācijas BLUETOOTH ierīces funkcijas var atšķirties pat tad, ja ierīce atbalsta to pašu profilu, kuru atbalsta šī sistēma.
- BLUETOOTH bezvadu tehnoloģijas raksturlielumu dēļ atskanošana šajā sistēmā ir mazliet aizkavēta, salīdzinot ar audio atskanošanu pārraidošajā ierīcē.

Efektīvais sakaru diapazons

BLUETOOTH ierīces ir jāizmanto līdz aptuveni 10 metru attālumā citu no citas (attālums bez šķēršļiem).

Efektīvais sakaru diapazons tālāk norādītajos apstāklos var samazināties.

- Ja starp ierīcēm ar BLUETOOTH savienojumu atrodas kāda persona, metāla objekts, siena vai cits šķērslis
- Vietās, kur tiek izmantots bezvadu lokālais tīkls
- Ieslēgtas mikrovilņu krāsns tuvumā
- Vietās, kur pastāv citi elektromagnētiskie vilņi

Ieteikme no citām ierīcēm

BLUETOOTH ierīces un bezvadu lokālais tīkls (IEEE802.11b/g) izmanto vienu frekvenču joslu (2,4 GHz). Ja BLUETOOTH ierīci izmantojat tādas ierīces tuvumā, kas spēj izmantot bezvadu lokālo tīklu, var rasties elektromagnētiskie traucējumi.

Tas var izraisīt mazāku datu pārsūtīšanas ātrumu, troksni un nespēju izveidot savienojumu. Ja tā notiek, izmēģiniet šādus līdzekļus:

- Mēģiniet atkārtoti savienot šo sistēmu ar BLUETOOTH mobilo tālruni vai BLUETOOTH ierīci, kad atrodaties vismaz 10 metru attālumā no bezvadu lokāla tīkla iekārtas.
- Ja BLUETOOTH ierīci izmantojat 10 metru rādiusā, izslēdziet bezvadu lokālā tīkla iekārtu.

Ieteikme uz citām ierīcēm

Šīs sistēmas radiovilņu apraide var traucēt dažu medicīnās ierīču darbību. Tā kā šie traucējumi var izraisīt nepareizu darbību, vienmēr izslēdziet šo sistēmu, BLUETOOTH mobilo tālruni un BLUETOOTH ierīci šādās vietās:

- slimnīcās, vilcienos un lidmašīnās
- automātisko durvju un ugunsgrēka signalizatoru tuvumā

Piezīme

- Šī sistēma atbalsta BLUETOOTH specifikācijai atbilstošās drošības funkcijas, lai nodrošinātu drošu saziņu, izmantojot BLUETOOTH Technology. Tomēr atkarībā no iestatījumiem un citiem apstākļiem šī drošība var nebūt pietiekama, tāpēc vienmēr uzmanieties, ja sazināties, izmantojot BLUETOOTH Technology.
- Sony neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem vai citiem zaudējumiem, ko izraisa informācijas noplūde BLUETOOTH Technology saziņas laikā.
- Netiek garantēti BLUETOOTH sakari ar visām BLUETOOTH ierīcēm, kurām ir šai sistēmai atbilstošs profils.
- Ar šo sistēmu savienotajām BLUETOOTH ierīcēm ir jāatbilst BLUETOOTH specifikācijai, ko norādījis uzņēmums BLUETOOTH SIG, Inc., un atbilstībai ir jābūt sertificētai. Tomēr pat tad, ja ierīce atbilst BLUETOOTH specifikācijai, iespējami gadījumi, kad BLUETOOTH ierīces raksturlielumi vai specifikācijas neļauj izveidot savienojumu vai rada atšķirīgus vadības paņēmienus, attēlošanu vai darbību.
- Atkarībā no šai sistēmai pievienotās BLUETOOTH ierīces, sakaru vides un apkārtējiem apstākļiem iespējams troksnis vai audio nociršana.

Specifikācijas

Pastiprinātāja sadaļa

Izejas jauda (nominālā):

8 vati + 8 vati (pie 8 omiem, 1 kHz, 1% THD)

RMS izejas jauda (atsauces):

10 vati + 10 vati (uz kanālu pie 8 omiem, 1 kHz)

Ieejas/izejas

AUDIO IN:

Ligzda AUDIO IN (ārejā ieeja):

Stereo miniligzda, jutīgums 1 V, pretestība 47 kiloomi

USB:

USB ports: Tips A, 5 V 1,5 A līdzstrāva

Ligzda HEADPHONE:

Stereo standarta ligzda, 8 omi vai vairāk

CD-DA/MP3/WMA atskanotāja sadaļa

Sistēma:

Kompaktdisku un digitālā audio sistēma

Lāzera diodes raksturlielumi:

Starojuma ilgums: nepārtraukts

Lāzera jauda*: mazāka par 44,6 μW

* Šī jauda ir vērtība, kas mērīta 200 mm attālumā no optiskā devēja bloka objektīva lēcas virsmas ar 7 mm diafragmu.

Frekvenču raksturlikne:

20 Hz-20 kHz

Signāla/trokšņa attiecība:

Vairāk par 90 dB

Dinamiskais diapazons:

Vairāk par 90 dB

Uztvērēja sadaļa

FM uztvērēja sadaļa:

FM stereo, FM superheterodīna uztvērējs

Skanojuma diapazons:

87,5 MHz–108,0 MHz (50 kHz solis)

Antena:

FM pievada antena

Antenas kontakti:

8 omi, nebalansēti

Skaļruņu sadaļa

Skaļruņu sistēma:

Pilna diapazona skaļrunis

Pasīvs radiators

Pilnā pretestība:

8 omi

BLUETOOTH sadaļa

Sakaru sistēma:

BLUETOOTH standarta versija 3.0

Izvade:

BLUETOOTH standarta 2. jaudas klase

Maksimālā izejas jauda:

10 dBm

Maksimālais sakaru diapazons:

Tiešā redzamībā aptuveni 10 m^{*1}

Frekvenču josla:

2,4 GHz josla (2,4000 GHz–2,4835 GHz)

Modulācijas metode:

FHSS

Saderīgie BLUETOOTH profili^{*2}:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

— uzlabotais audio izplatīšanas profils)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

— audio/video tālvadības profils)

Atbalstītā saturā aizsardzības metode

SCMS-T metode

Atbalstītais kodeks

SBC (Sub Band Codec — apakšjoslas kodeks)

Pārraides joslas platums

20 Hz–20 000 Hz (ar 44,1 kHz iztveršanu)

*¹ Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcēm, mikroviļņu krāsns radītais magnētiskais lauks, statiskā elektīra, uztveršanas jutīgums, antenas veiktpēja, operētājsistēma, lietojumprogramma u.c.

*² BLUETOOTH standarta profili norāda, kāds ir BLUETOOTH sakaru mērķis starp ierīcēm.

NFC sadaļa

Darbības frekvence:

13,56 MHz

Vispārigi

Enerģijas prasības:

120 V–240 V, 50 Hz/60 Hz maiņstrāva

Enerģijas patēriņš:

28 vati

Izmēri (P/A/A) (ieskaitot izvirzītās daļas):

Aptuveni 340 mm×173 mm×90 mm

Masa:

Aptuveni 2,3 kg

Komplektācijā iekļautie piederumi:

Tālvadības pulsts (RM-AMU212) (1), FM pievada antena (1), lietošanas instrukcijas (šī rokasgrāmata) (1), garantijas karte (1)

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,5 W (BLUETOOTH tīkla porti ieslēgti)

BLUETOOTH gaidstāves režīms: 0,5 W (BLUETOOTH tīkla porti ieslēgti)

Preču zīmes u.tml. informācija

- Windows Media ir Microsoft Corporation ASV un/vai citās valstis reģistrēta preču zīme vai preču zīme.
- Uz šo ierīci attiecas noteiktas Microsoft Corporation intelektuālā īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī izstrādājuma bez Microsoft vai pilnvarotas Microsoft filiāles licences ir aizliegta.
- MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un patentus licencēja Fraunhofer IIS un Thomson.
- WALKMAN un WALKMAN logotips ir Sony Corporation reģistrētas preču zīmes.
- BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder BLUETOOTH SIG, Inc., un Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
- Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai ASV un citās valstis reģistrēta preču zīme.
- Šajā rokasgrāmatā norādītie sistēmu un ierīču nosaukumi parasti ir to ražotāju preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā zīmes ™ un ® ir izlaistas.

<http://www.sony.net/>



* 4 5 4 0 1 2 6 1 7 * (1)

©2014 Sony Corporation

4-540-126-17(1) (LV)