



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autortiesības © 2022 LG Electronics Inc.

Viss tiesību aktu pārteikums.

# LED televizors\*

## LIETOTĀJA CEĻVEDIS

Drošībai un uzziņai

\* LG LED televizors lieto LCD ekrānu ar LED aizmugurgaismojumu.

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājet to turpmākai uzziņai.

Šī izstrādājuma modeļa un sērijas numurs atrodas izstrādājuma aizmugurē vai tā sānos. Pierakstiet šo informāciju, lai to norādītu apkopes gadījumā.

Modelis

Sērijas Nr.

# Pirms iepazīšanās ar šo rokasgrāmatu

- Pirms televizora lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājet to turpmākam uzziņām.
- Vietnē varat lejupielādēt rokasgrāmatu, tostarp informāciju par uzstādišanu, lietošanu, problēmu novēršanu, tehniskajiem datiem, licenci utt., un skatīt šo informāciju datorā vai mobilajā ierīcē.
- **Lietotāja celvēks :** Plašāku informāciju par šo televizoru skatiet izstrādājuma komplektā iekļautajā LIETOTĀJA CELVEDIS. (Atkarībā no modeļa)
  - Lai atvērtu sadaļu LIETOTĀJA CELVEDIS  →  → [Atbalsts] → [Lietotāja celvēks]

## Jāiegādājas atsevišķi

- Atsevišķi pirkuma izstrādājumi var tikt mainiti vai pārveidoti bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu kvalitāti. Lai iegādātos šos piederumus, sazinieties ar izplatītāju. Šīs ierīces ir izmantojamas tikai kopā ar noteiktiem modeļiem.
- Modeļa nosaukums vai konstrukcija var mainīties atkarībā no izstrādājuma funkciju jauninājumiem, ražotāja apsvērumiem vai politikas.
- Kabelis antenu un ārejo ierīci savstarpējai savienošanai ir jāiegādājas atsevišķi.

### Piezīme

- Atjauninot ierices funkcijas, šajā rokasgrāmatā norādītas ierices specifikācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Ierices komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.

## Brīdinājums! Drošības norādījumi



UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU ELEKTROTRIECIENA RISKU, NENOJEMIET PĀRSEGU (JEB AIZMUGURI). IEKĀPUŠĒ NAV LIETOTĀJA APKALPOJAMU DAĻU. VĒRSIESTIPIE KVALIFICĒTIEM APKOPES DARBINIEKIEM.

 Šis simbols brīdina lietotāju par neizolētu „bistamu spriegumu” produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels, lai radītu elektrotriciena risku personām.

 Šis simbols brīdina lietotāju par svarīgiem lietošanas un apkopes (servisa) norādījumiem ierices komplektā iekļautajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA UN ELEKTROTRIECIENA RISKU, NEPAĶAUJIT ŠO IERĪCI LIETUM VAI MITRUMAM.

- LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNSGRĒKA RISKA, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ IZSTRĀDĀJUMA TUVUMĀ NETURIJET SVECES UN CITUS ATKLĀTĀS LIESMAS AVOTOS.
- **Nenovietojiet televizoru un tālvadības pulti šādās vietās:**
  - Neturiet izstrādājumu tiešos saules staros.
  - Telpā ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabā.
  - Siltuma avotu, piemēram, plīts un citu sildītāju, tūvumā.
  - Virtutes letes vai mitrinātāju tūvumā, kur ierīce var tikt pakļauta tvaiķa vai eļļas iedarbībai.
  - Vietā, kur ierīce ir pakļauta lietus un vēja iedarbībai.
  - Nepielāujiet šķidrumu nokļūšanu uz izstrādājuma un nenovietojiet uz tā (piemēram, uz plauktā virs izstrādājuma) ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes, krūzes u.c.
- **Ventilācija**
  - Uzstādījet televizoru vietā ar atbilstošu ventilāciju. Neuzstādījet to ierobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā.
  - Neuzstādījet ierīci uz paklāju vai polsterējuma.
  - Kamēr izstrādājums ir pievienots elektrotiklam, nebloķējiet to un neapsedziet ar audumui vai ciemui materiāliem.
- Uzmanieties, lai nepieskartos ventilācijas atverēm. Ja televizors darbojas ilgu laiku, ventilācijas atveres var sakarst.

- Sargiet strāvas vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas lietošanas — savēršanās, mezgliem, saspiešanas, ievēršanas durvīs un samišanas. Pievēsiet ipašu uzmanību kontaktākšam, sienas kontaktligzdām, kā arī vietā, kur vads iznāk no ierīces.
- Nepārvietojiet televizoru, kamēr barošanas kabelis ir pievienots elektrotiklam.
- Neizmantojiet barošanas kabeli, ja tas ir bojāts vai nav cieši pievienots.
- Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotikla, turot to pie spraudņa. Neraujiet aiz barošanas kabēja, lai atvienotu televizoru no elektrotikla.
- Nepievienojiet pārāk daudz ierīci vienā elektrotikla kontaktligzdā, jo pastāv aizdegšanās vai elektrotrieciena risks.
- Ierīces atvienošana no elektrotikla**
  - Ierīces atvienošanai izmantojiet kontaktākšu. Ārkartas situācijā kontaktākšai ir jābūt brīvi pieejamai un darba kārtībā.
  - Neļaujiet bērniem rāpties uz televizoriem vai karāties tajā. Televizori var nogāzties un radīt nopietnas traumas.
- Āra antenas zemēšana** (var atšķirties atkarībā no valsts):
  - Ja ir uzstādīta āra antena, ievērojiet tālāk norādītos drošības nosacījumus. Āra antens sistēma nedrīkst atrasties zem elektroapgādes līnijām vai citām elektriskā apgaismojuma vai spēka ķēdēm, kā arī vietās, kur sistēma var saskarties ar šādām elektroapgādes līnijām vai ķēdēm, jo pastāv nāves vai smaga traumatisma risks.
  - Nekāda gadījumā nepieskarieties šai iekārtai vai antenai pērkona negaisa laikā. Pastāv elektrotrieciena risks.
  - Pārliecībieties, vai barošanas kabelis ir cieši pievienots televizoram un sienas kontaktligzdai. Pretējā gadījumā pastāv kontaktākšas un kontaktligzdas bojājumu rašanās risks un ārkārtas gadījumā — aizdegšanās risks.
  - Neievietojiet izstrādājumā metāliskus vai ugunsnedrošus priekšmetus. Ja izstrādājumā iekļūst svešķermenis, atvienojiet barošanas kabeli un sazinieties ar klientu apkalošanas dienestu.
  - Nepieskarieties barošanas kabēļa galam, kad tas ir pievienots elektrotiklam. Pastāv elektrotrieciena risks.
- Tālāk norādītajās situācijās nekavējoties atvienojiet izstrādājumu no elektrotikla un sazinieties ar klientu apkalošanas dienestu.**
  - Ierīce ir bojāta.
  - Ja izstrādājumā (piemēram, maiņstrāvas adapteri, barošanas kabeli vai televizorā) iekļūst ūdens vai citas vielas.
  - Ja no televizora izdalās dūmu smaka vai citi aromāti.
  - Pērkona negaisa laikā vai ja izstrādājums nav ilgu laiku lietots.

Pat ja televizors ir izslēgts ar tālvadības pulti vai pogu, maiņstrāvas barošanas avots joprojām ir pieslēgts ierīcei, ja tā nav atvienota no sienas kontaktligzdas.
- Neizmantojiet augstspriguma elektrorierices (piemēram, insektu atbaidīšanas elektroierīci) televizora tuvumā. Tas var izraisīt nepareizu izstrādājumu darbību.
- Nemēģiniet nekādā veidā modifīcēt šo izstrādājumu bez rakstiskas LG Electronics atlaujas. Pastāv nejaušas aizdegšanās vai elektrotrieciena risks. Ja nepieciešama izstrādājuma apkope vai remonts, sazinieties ar vietējo klientu apkalošanas dienestu. Nesankcionētas modifīcēšanas rezultātā var tikt anulētas lietotāja tiesības šo izstrādājumu izmantot.
- Izmantojiet tikai LG Electronics apstiprinātās pierīces/piederumus. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv aizdegšanās, elektrotrieciena, nepareizas izstrādājuma darbības vai bojājumu risks.
- Nekad neizjaujet maiņstrāvas adapteri vai barošanas vadu. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Rikojieties ar adapteri uzmanīgi, lai nepielāautu tā nomešanu un nepakļautu to triecieniem. Iedarbība uz adapteri var izraisīt tā bojājumus.
- Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotrieciena risku, nepieskarieties televizoram ar mitrām rokām. Ja barošanas kabēļa atzarojumi ir mitri vai puteklaini, pilnībā nosusiniet kontaktākšu vai notiriet putekļus.
- Akumulatori**
  - Glabājiet piederumus (akumulatoru u.c.) drošā, bērniem nepieejamā vietā.
  - Nepielāujiet akumulatoru issavienojuma rašanos, neizjaujet tos un nepielāujiet to pārkāršanu. Izmetot akumulatorus atkritumos, nededziniet tos. Baterijas nedrīkst turēt pārmēriģā karstumā.
  - Uzmanību! aizdegšanās vai eksplozijas risks, ja nomaiņai tiek izmantots nepareiza tipa akumulators.
- Pārvietošana**
  - Pārvietojot izstrādājumu nodrošiniet, lai tas būtu izslēgts, atvienots no elektrotikla un visi kabēļi būtu atvienoti. Ja televizors ir liels, tā pārvietošanai var būt nepieciešami 2 vai vairāk cilveki. Nepakļaujiet televizoru priekšējo paneli spiedienam un slodzei. Pretējā gadījumā pastāv izstrādājuma bojājumu, aizdegšanās un traumatisma risks.
  - Nodrošiniet, lai iepakojuma mitrumu uzsūcošais materiāls vai vinila iepakojums nebūtu pieejams bērniem.
  - Nepakļaujiet izstrādājumu slodzei, ko var izraisīt kritoši objekti, un sargiet ekrānu no triecieniem.
  - Nepielāujiet spiedienu izdarīšanu uz paneli ar roku vai asu priekšmetu, piemēram, nagiem, pildspalvu vai zīmuli, un sargiet to no skrāpējumiem. Pastāv ekrāna bojājumu rašanās risks.
- Tīrīšana**
  - Pirms izstrādājuma tīrīšanas atvienojiet barošanas kabeli un uzmanīgi noslaukiet izstrādājumu ar mīkstu, sausu drānu. Neapsnidziniet televizoru ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Nekad nelietojiet stikla tīritājus, gaisa atsvaidzinātājus, insekticīdus, smērvielas, vasku (auto, rūpniecisko), abrazīvs līdzekļus, atšķaidītājus, benzīnu, spiritu utt., kas var radīt bojājumus produktam un tā panelim. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv elektrotrieciena un izstrādājuma bojājumu risks.

# Uzstādīšana

## Televizora celšana un pārvietošana

Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk minēto informāciju, lai televizoru nesaskräpētu vai nebojātu un lai pārvietošanu veiktu droši neatkarīgi no televizora veida un izmēriem.

- Televizoru ieteicams pārvietot kastē vai iesaņojuma materiālā, kurā tas sākotnēji bija ievietots.
- Pirms televizora pārvietošanas vai celšanas atvienojiet strāvas vadu un visus kabeļus.
- Turot televizoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no ķermene, lai neraditu tā bojājumus.
- Stingri satveriet televizora ietvara augšējo un apakšējo daļu. Televizorū nedrīkst turēt aiz caurspidīgās daļas, skalāruņa vai skalāruņa restīšu vietas.
- Liela izmēra televizors ir jāpārvieto vismaz 2 personām.
- Pārvadājot televizoru, sargiet to no triecieniem un pārmērīgas vibrācijas.
- Pārvietojot televizoru, turiet to vertikāli. Nekad negrieziet televizoru uz sāniem un nesasveriet to pa kreisi vai pa labi.
- Nelietojet pārmērīgu spēku, kas var salocīt/ieliekt rāmja korpusu, tādējādi sabojājot ekrānu.
- Rikojties ar televizoru, uzmanīties, lai nesabojātu izvirzītās pogas.



- Centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt tā bojājumus.
- Piestiprinot statīvu televizoram, novietojiet ekrānu vērstu lejup uz galda, kas pārkārts ar audumu, vai uz līdzēnas virsmas, lai nesaskräpētu ekrānu.

## Uzstādīšana uz galda

- 1 Paceliet un nolieciet televizoru vertikāli uz galda.
  - Atstājiet vismaz 10 cm atstātumu līdz sienai, lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.
- 2 Pievienojet strāvas vadu sienas kontaktligzdai.



- Saskaņuojiet daļas, lai samontētu produktu, neizmantojiet svešas vielas (eljas, smērvielas utt.). (To darot, varat sabojāt produktu.)
- Ja uzstādat televizoru uz statīpa, ir jānodrošina papildu līdzekļi, lai nepielāgtu ierīces apgāšanos. Pretējā gadījumā ierīce var nogāzties, tādējādi radot traumas.
- Lai garantētu izstrādājuma drošu darbību un ilgu darbmūžu, neizmantojiet neapstiprinātus piederumus.
- Garantija neietver neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā gūtus bojājumus un traumas.
- Pārbaudiet, vai skrūves ir ievietotas pareizi un stingri pievilktais. (Ja tās nav pienācīgi nostiprinātas, televizors pēc uzstādīšanas var atgāzties uz prieķšu.) Nelietojet pārāk daudz spēka, pievelket skrūves; pretējā gadījumā skrūve var tilti bojāta un netikt pareizi pievilkta.

## Televizora piestiprināšana pie sienas


- 1 Ievietojiet un pievelciet cilpskrūves vai televizora kronsteinus un skrūves televizora aizmugurējā daļā.
  - Ja cilpskrūvju vietā ir ievietotas bultskrūves, vispirms izņemiet skrūves.
- 2 Piestipriniet sienas kronsteinus pie sienas ar skrūvēm. Salāgojiet sienas kronsteina novietojumu ar cilpskrūvēm uz televizora aizmugurējās daļas.
- 3 Ar izturīgu virvi stingri savienojiet cilpskrūves un sienas kronsteinus. Nodrošiniet,, lai tiktu saglabāts virves horizontāls stāvoklis pret plakano virsmu.
  - Izmantojet paaugstinājumu vai skapi, kas ir pietiekami izturīgs un liels, lai drīsi atbalstītu televizoru.
  - Kronsteini, bultskrūves un virves komplektā nav iekļautas. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.

## Uzstādīšana pie sienas

Uzmanīgi pievienojiet sienas stiprinājuma kроншteinu (papildu piederums) pie televizora aizmugurējās daļas un uzstādījet sienas stiprinājuma kроншteinu pie stingras sienas, kas ir perpendikulāra grīdai. Lai pievienotu televizoru pie ciemtiem būvmateriāliem, lūdzu, sazinieties ar kvalificētu speciālistu. LG iesaka stiprināšanu pie sienas veikt kvalificētam uzstādīšanas profesionālim. Izmantojiet tādu sienas stiprināšanas kronšteini, kas pienācīgi nostiprina ierīci pie sienas un nodrošina pietiekami daudz vietus ārēju ierīču pievienošanai, leteicams savienot visus kabeļus pirms fiksētu sienas stiprinājumu uzstādīšanas.



- Pirms televizora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma noņemiet statīvu, veicot tā pievienošanas darbības apgrēztā secībā.
- Plašāku informāciju par skrūvēm un sienas kronšteinu skatiet atsevišķu detalju iegādes nosacījumos.
- Ja plānojat ierīci stiprināt pie sienas, tās aizmugurē pievienojiet VESA standartam atbilstošu stiprinājuma mehānismu (papildu daļas). Ja ierīcei pievienojat sienas stiprinājuma kronšteina komplektu (papildu daļas), piestipriniet to rūpīgi, lai ierīce nenokristu.
- Uzstādot televizoru pie sienas, nodrošiniet, lai barošanas un signālu kabeļi nekarātos televizora aizmugurē.
- Neuzstādīt šo produktu pie sienas, ja tas varētu tilti pakļauts eļļas vai eļļas miglas ietekmei. Tas var sabojāt produktu un izraisīt tā nokrišanu.
- Uzstādot sienas stiprinājuma kronšteinu, iesakām aizlimēt statīva caurumu ar limlenti, lai pasargātu to no putekļu un kukaiņu iekļūšanas. (Atkarībā no modeļa)



Modelis	43/50/55UQ70*	65UQ70*
VESA (A x B) (mm)	300 x 300	400 x 300
Standarta skrūve	M6	M6
Skrūvju skaits	4	4
Sienas stiprinājuma kronšteins (papildaprikojums)	legādājieties piemērotu sienas stiprinājumu komplektu atbilstoši informācijai šajā tabulā par katru modeli.	

## Antena/Kabelis

Pievienojiet televizoru antenas ligzdai sienā, izmantojot RF kabeli (75 Ω).

- Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus, izmantojiet signāla sadalītāju.
- Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes uzlabošanai uzstādīt signāla pastiprinātāju.
- Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota antena, mēģiniet noregulēt antennu pareizā virzienā.
- Antenas kabelis ir pārveidotājs komplektā nav iekļauti.
- Vietā, kur Ultra HD apraide netiek atbalstīta, šis televizors nevar tieši veikt Ultra HD apraidi.

## Satelīta televīzijas šķīvis

- Pievienojiet televizoru satelīta šķīvīm satelīta ligzdā, izmantojot RF kabeli (75 Ω). (Atkarībā no modeļa)

# Televizora palaišana

## Televizora ieslēgšana

Jūs varat vienkārši lietot televizora funkcijas, izmantojot pogu.



- leslēgšana (Nospiediet)
- Izslēgšana<sup>1)</sup> (Nospiediet un turiet nospiestu)
- Izvēlnes vadība (Nospiediet<sup>2)</sup>)
- Izvēlnes atlase (Nospiediet un turiet nospiestu<sup>3)</sup>)

- 1) Visas darbojošas lietojumprogrammas tiks aizvērtas, un ierakstīšanas process tiks apturēts. (Atkarībā no valsts)
- 2) Nospiediet pogu, kamēr televizors ir ieslēgts, lai pārvietotos izvēlnē.
- 3) Jūs varat izmantot funkciju, piekļūstot izvēlnes vadībai.

## Piezīme

- Ja televizors tiek ieslēgts pirmo reizi pēc tā piegādes no rūpničas, televizors inicializēšana var ilgt vairākas minūtes.
- Jūsu televizora ekrāna izvēlnes var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamās.
- Televizors ir jāpievieno netālu esošai elektrotīkla kontaktligzdai, kas ir viegli pieejama. Dažiem modeļiem nav ieslēgšanas/izslēgšanas pogas, un tos izslēdz, atvienojot barošanas kabeli.

## Savienojumi

Pievienojet televizoram dažadas ārējas ierīces un pārslēdziet ievades signāla režīmus, lai atlasītu ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektāciju iekļauto rokasgrāmatu.

## HDMI

- Pievienojojat HDMI kabeli, izstrādājumam un ārējām ierīcēm jābūt izslēgtām un atvienotām.
- Atbalstītais HDMI audio formāts (Atkarībā no modeļa):
  - True HD (48 kHz),
  - Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
  - PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

## Piezīme

- Ja arī ierīce, kas pievienota ieejas portam, atbalsta tehnoloģiju HDMI Deep Colour, attēls var būt skaidrāks. Tomēr, ja ierīce šo tehnoloģiju neatbalsta, tā, iespējams, nedarbosies pareizi. Šādā gadījumā izslēdziet televizora iestatījumu [HDMI Deep Color].
- → → [Iespārēji] → [Ierīces] → [HDMI iestatījumi] → [HDMI Deep Color]
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.
- Ja neizmantsiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma klūda.
- Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
  - Ultra ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis (3 m vai tāls)

## USB

Daži USB centrmēzgli, iespējams, nedarbosies. Ja, izmantojot USB centrmēzglu, pievienotā USB ierīce netiek atrasta, pievienojet to tieši televizora USB portam.

## Piezīme

- Lai izveidotu optimālu savienojumu, HDMI kabeļiem un USB ierīcēm ir nepieciešams ietvars, kura biezums ir mazāks par 10 mm un platumats — mazāks par 18 mm. Ja USB kabelis vai USB atmiņas karte neatbilst televizora USB portam, izmantojiet tādu pagarinājuma kabeli, kas atbalsta USB 2.0.

## Ārējās ierīces

Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: Blu-ray atskarotājs, HD uztvērējs, DVD atskarotājs, videomagnetonfoni, audio sistēmas, USB atmiņas ierīces, dators, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.

## Piezīme

- Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Datora režīmā var rasties troksni, ko izraisa izšķirtspēja, vertikāla attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Ja troksnis nezūd, mainiet datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes intensitāti vai izvēlnē [Attēls] pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls ir skaidrs.
- Datora režīmā atkarībā no grafikas kartes daži izšķirtspējas iestatījumi, iespējams, nedarbosies pareizi.
- Ja ULTRA HD saturs tiek atskanots datorā, video vai audio var kļūt saraustīts atkarībā no datora veikspējas. (Atkarībā no modeļa)
- Izveidojot savienojumu ar vadu LAN, izmantojiet CAT 7 kabeli ar ātrdarbīgu interneta pārraidi. (Tikai, ja ir nodrošināta LAN pieslēgviena.)

# Specifikācijas

Araides specifikācijas			
	Digitālā TV (Atkarībā no valsts)	DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C	Analogā TV (Atkarībā no valsts)
Televīzijas sistēma			PAL/SECAM B/G, D/K, I SECAM L
Kanālu pārklājums	No 950 līdz 2150 MHz	No 46 līdz 890 MHz	VHF III: No 174 līdz 230 MHz UHF IV: No 470 līdz 606 MHz UHF V: No 606 līdz 862 MHz S diapazons II: No 230 līdz 300 MHz S diapazons III: No 300 līdz 470 MHz
Maksimālais saglabājamo programmu skaits	6000		3000
Ārējās antenas pilnā pretestība			75 Ω
CI modulis (P x A x Dz)			100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

## Apkārtējās vides apstākļi

Darba temperatūra	No 0 °C līdz 40 °C
Darba vides mitrums	Mazāk par 80 %
Glabāšanas temperatūra	No -20 °C līdz 60 °C
Glabāšanas mitrums	Mazāk par 85 %

- Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skaitet izstrādājumam pievienotajā marķējumā.
- Tipisku energopatēriju mēra atbilstoši standartam IEC 62087 vai attiecīgās valsts noteikumiem par enerģiju.  
\* Dažiem modeļiem marķējums ir norādīts ierices savienojuma spalvu ārējā vākā iekšpusē.  
\* Atkarībā no modeļa vai valsts tipisks energopatēriņš var nebūt norādīts marķējumā.

# Informācija par produktu

Bezvadu moduļa (LGSBWAC03) specifikācija	
Bezvadu LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
No 2400 līdz 2483,5 MHz	18,5 dBm
No 5150 līdz 5725 MHz	19,5 dBm
No 5725 līdz 5850 MHz	11,5 dBm
Bluetooth	
Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
No 2400 līdz 2483,5 MHz	9 dBm

Tā kā joslas kanāli dažādās valstīs var atšķirties, lietotājs nevar mainīt vai pielāgot darba frekvenci. Šis produkts ir konfigurēts reģionālo frekvenču tabulai.

Lietotājam jāņem vērā, ka ierīce jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20 cm attālumu starp ierīci un ķermenī.

## Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un pieklūt visiem minētajiem licences noteikumiem, pazīojumiem par autortiesībām un ciemībām atbilstošiem dokumentiem, lūdz, apmeklējet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpiepras pa e-pastu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Šis piedāvājums ir derīgs ikviens, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

## Licences



(Tikai modeļiem, kas atbalsta Magic Remote)



# Problēmu novēršana

<b>Nevar vadīt televizora funkcijas, izmantojot tālvadības pulti.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.</li><li>Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu.</li><li>Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas (<math>\oplus</math> ar <math>\oplus</math>, <math>\ominus</math> ar <math>\ominus</math>).</li></ul>
<b>Nerāda attēlu, un nav skaņas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.</li><li>Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzmai.</li><li>Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas ierices.</li></ul>
<b>Televizors pēkšni izslēdzas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt pārtraukta.</li><li>Pārbaudiet, vai laika iestatījumos ir aktivizēta automātiskās izslēgšanas funkcija.</li><li>Ja ieslēgts televizors nesanēj signālu, tas tiks automātiski izslēgts 15 minūtes pēc tam, kad nebūs veikta neviens darbība.</li></ul>
<b>Veidojot savienojumu ar datoru (HDMI), netiek konstatēts signāls.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Izslēdziet televizoru ar tālvadības pulti.</li><li>Atkal pievienojet HDMI kabeli.</li><li>Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.</li></ul>
<b>Anormāls displejs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Jā ierice pieskaroties šķiet auksta, ieslēdzot tā var īsi nomirgot. Tas ir normāla parādība; ar ierīci nekas nav noticis.</li><li>Šis panelis ir uzlabots izstrādājums, kas satur miljoniem pikselju. Uz panela, iespējams, redzēsiet sikus melnus un/vai spilgtus krāsinus (sarkanus, zilus vai zaļus) punktus, kuru lielums ir 1 ppm. Tas nenorāda uz nepareizu darbību un neietekmē ierices veikspēju un drošumu. Šāda parādība ir novērojama arī trešo pušu ierīcēm, un uz to neatteicas apmaiņas vai atlīdzības nosacījumi.</li><li>Panelim atkarībā no skatīšanās pozīcijas (no kreisās/labās puses/no augšas/apakšas) var būt atšķirīgs spilgtums un krāsa.</li><li>Tas rodas panela iapatnību dēļ.</li><li>Tas nav saistīts ar ierīces veikspēju, un tā nav nepareiza ierīces darbība.</li><li>Ilgstoša nekustīga attēla rādišana var radīt attēla iedegšanu. Izvairieties no fiksēta attēla rādišanas televizora ekrānā ilgstošu laiku periodu.</li></ul>
<b>Ierices radītā skaņa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Krakšķošs troksnis: Krakšķošu troksni, kas dzīrdams, skatoties vai izslēdzot televizoru, rada plastmasas termiska sarausāšanās temperatūras un mitruma ietekmē. Šī skaņa parasti ir novērojama izstrādājumiem, kam nepieciešama termiska deformācija.</li><li>Elektroshēmas/paneļa dūkoja: Nelielu troksni rada ātras darbības pārslēgs, kas ierīces darbībai nodrošina lielu strāvas apjomu. Dažādām ierīcēm skaņa atšķiras. Dzīrdamā skaņa neietekmē šīs ierīces veikspēju vai drošumu.</li></ul>



- Tirot izstrādājumu, uzmanieties, lai nekādi šķidrumi un svešķermenji neiekļūtu atverē starp paneļa augšējo, kreiso un labo malu un aizsargpaneli. (Atkarībā no modeļa)
- Izspliedit visu lieko ūdeni vai tīrišanas līdzekli no drānas.
- Nesmidziniet ūdeni vai tīrišanas līdzekli tieši uz televizora ekrāna.
- Uzsmidziniet nepieciešamo ūdens vai tīrišanas līdzekļa daudzumu uz sausas drānas, lai noslaucītu ekrānu.

# Tālvadības pults izmantošana



**Ieslēgšana/Izslēgšana** Televizora  
ieslēgšana un izslēgšana.



**Teleteksta pogas** Šīs pogas izmanto  
teletekstam.



Parāda programmu celiņi.



Rediģē sadaļu QUICK ACCESS  
(Ātrā piekļuve).

- QUICK ACCESS (Ātrā piekļuve) ir  
funkcija, kas ļauj atvērt norādīto  
lietotni vai televizijas tiešraidi tieši,  
turot nospiestas ciparu pogas.



**Skanas skāluma pogas** Regulē skāluma  
līmeni.



**Programmas pogas** Ritina saglabātās  
programmas.



**Labi** Atlasa izvēlnes vai opcijas un  
apstiprina ievadīto informāciju.



**Labi** Atver [Magic Explorer].  
Izmantojot [TV celiņus], [Iestatījumi],  
[Sporta brīdinājums] vai [Mākslas galerija],  
nospiediet un turiet nospiestu uz teksta.




Piekļūst saglabāto programmu  
sarakstam.



**Vadības pogas** Vadības pogas  
multivides saturam.



Sāciet ierakstīt un parādīt ierakšanas  
izvēlni. (Tikai Time Machine<sup>Ready</sup> atbalstīts  
modelis)

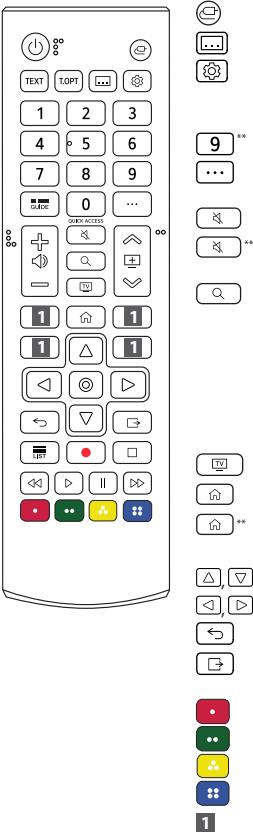

**Ieeja** Maina ievades avotu.

Atsauc vēlamos subtitrus digitālajā režīmā.

**Ātrie iestatījumi** Piekļūstiet ātrajiem  
iestatījumiem.

**Ciparu pogas** Ciparu ievade.

Atver sadaļu [Ātrā palīdzība].

**Citas darbības** Tieki parādītas citas  
tālvadības funkcijas.

**Izslēgt Skanu** Skanas izslēgšana.

**Izslēgt Skanu** Piekļuve izvēlnei  
[Pieejamība].

**Meklēt** Pārbaudiet, vai nav ieteicamā  
satura. (Dažās valstīs noteikti ieteicamie  
pakalpojumi var nebūt pieejami.)

Meklējet saturu, piemēram, TV  
programmas, filmas un citus video,  
vai veiciet meklēšanu tīmeklī, ievadot  
mehkalēšanas terminus meklēšanas lodziņā.  
Varat skatīties televizijas vai LG Channels.

**Sākums** Piekļuve sākuma izvēlnei.

**Sākums** Palaiž pēdējās izmantotās  
lietotnes.

**Navigācijas pogas (uz augšu/uz leju/pa  
kreisi/pa labi)** Ritiniet izvēlnes vai opcijas.

**Atpakaļ** ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.  
Aizver ekrāna izvēlnes un atgriežas  
televizorā skatīšanās režīmā.  
Ālauj piekļūt dažu izvēlni iipašām funkcijām.

**Straumēšanas pakalpojuma pogas**  
Izveido savienojumu ar video straumēšanas  
pakalpojumu.

Piezīme

\*\* Lai lietotu pogu, nospiediet un turiet to ilgāk par 1 sekundi.

Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi.  
(Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no modeļa vai reģiona.)  
(Atkarībā no modeļa)